



Sélecteurs de circuit (OU)

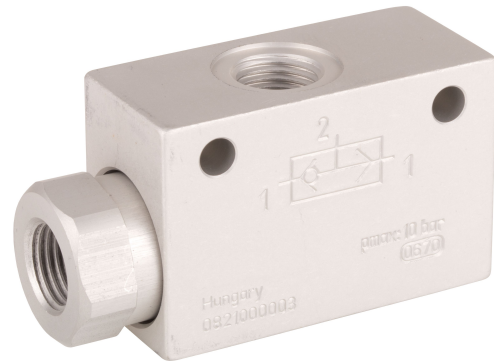

Données techniques

Secteur	Industrie
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de construction	Distributeur à clapet
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Diamètre nominal NW	5 mm
Pression de service min.	0.3 bar
Pression de service maxi	10 bar
Poids	0.13 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Sélecteurs de circuit (OU)

5340170100

Logique
pneumatique

2024-06-10

Matériau douille fileté

Aluminium

Référence

5340170100

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Sélecteurs de circuit (OU)

5340170100

Logique
pneumatique

2024-06-10

Dimensions

