

Válvulas de seguridad AVENTICS



Dati tecnici

Settore

Tipo

Tipo di fissaggio

Raccordo aria compressa 1

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo aria compressa 2

Tipo di raccordo aria compressa 2

Nota

Portata nominale Qn 1 a 2

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Peso

Industria

valvola a magnete

montaggio a tubo

G 3/4

Filettatura interna

G 3/4

Filettatura interna

montaggio a tubo

6200 l/min

0.5 bar

15 bar

-10 °C

60 °C

-10 °C

60 °C

Aria compressa

0.38 kg

Valvola antiritorno, Serie NR01

5340981400

Valvole di
sicurezza

2026-02-26

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5340981400

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Fig. 1

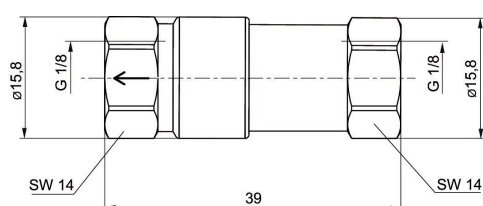


Fig. 2


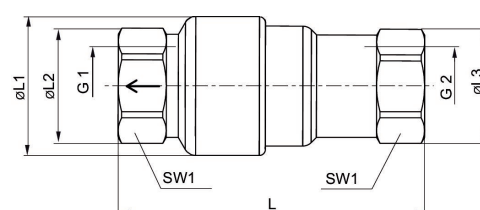


Fig. 3

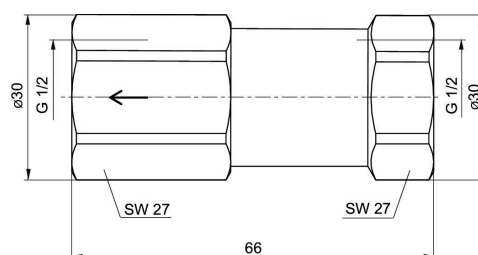

Codice	G1	G2	L	L1	L2	L3	SW1
5340981100	G 1/4	G 1/4	51	23	19	19	17
5340981200	G 3/8	G 3/8	59.5	29	24.5	24.5	22
5340981400	G 3/4	G 3/4	77.5	39	35.8	35.8	32