



Válvulas de alternância (OU)

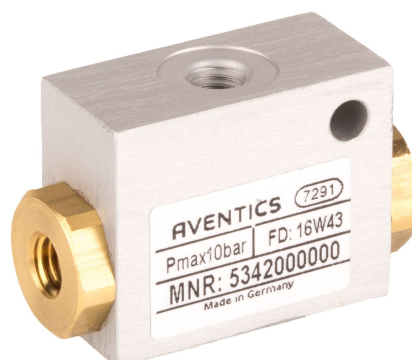

Dados técnicos

Setor

Princípio de estanquidade

Modelo

Fluido

Tamanho máx. da partícula

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Teor de óleo do ar comprimido min.

Teor de óleo do ar comprimido máx.

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Largura Nominal NW

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Peso

Material de caixa

Material de vedações

Indústria

com vedação mole

válvula de assento

Ar comprimido

5 µm

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

0 mg/m³

1 mg/m³

M5

M5

2 mm

1 bar

10 bar

0.015 kg

Alumínio

Borracha de acrilonitrila butadieno

Válvulas de alternância (OU)

5342000000

válvulas de
lógica

2024-06-10

Material bucha rosqueada

Alumínio

Nº de material

5342000000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

