



- Sistema de válvulas padronizado
- Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
- Construção robusta
- Inúmeras faixas de tensão
- Faixa de pressão de até 16 bar possível
- Interface CNOMO
- Pequenas dimensões
- Comutação rápida
- Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Válvulas padronizadas de tamanho 1 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.
Qn = 950 ... 1400 l/min

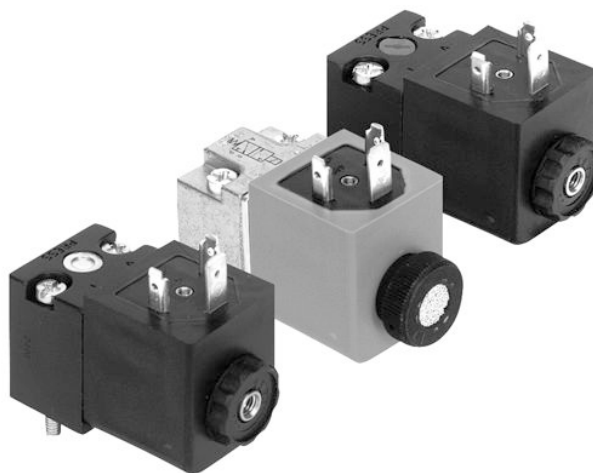

Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Tensão de operação AC	24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-20 % / +10 %
Normas	CNOMO / NFE 49-003-1
Largura da válvula piloto	30 mm
Capacidade de retenção CA 50 Hz	8 VA
Potencia de conexão CA 50 Hz	10 VA
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Tipo de proteção com conexão	IP65
Duração de ligação	100 %
Peso	0.17 kg
N° de material	5428110020

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

