



Válvulas padronizadas de tamanho 1 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.

Qn = 950 ... 1400 l/min

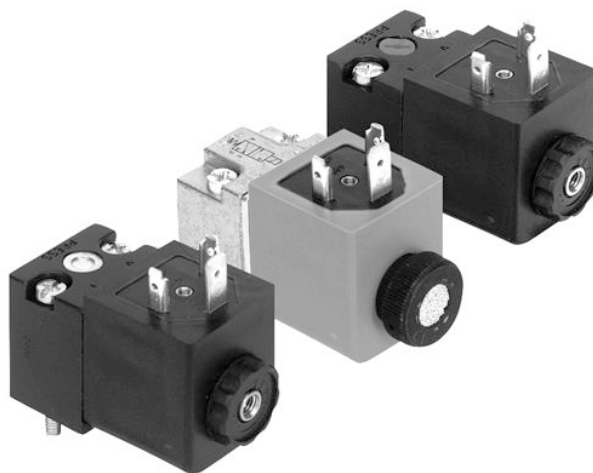

Dados técnicos

Setor

acionamento

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Tensão de operação AC

Tolerância de tensão CA 50 Hz

Normas

Largura da válvula piloto

Capacidade de retenção CA 50 Hz

Potencia de conexão CA 50 Hz

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Fluido

Tipo de proteção com conexão

Duração de ligação

Peso

N° de material

Indústria

elétrico

0 bar

10 bar

110 V

-20% / +10%

CNOMO / NFE 49-003-1

30 mm

8 VA

10 VA

-10 °C

50 °C

Ar comprimido

IP65

100 %

0.17 kg

5428110070

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

