Valvola 3/2, Serie 551

5510100000

2023-10-11

serie 551



Dati tecnici

Settore	Industria
Esecuzione	NC
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	5 µm
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m³
Funzione logica	SÌ
Portata nominale Qn	120 l/min
Pressione di esercizio min.	1 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
pressione di pilotaggio min.	3.2 bar
Pressione di pilotaggio max.	10 bar
Peso	0.045 kg
Materiale corpo	Poliossimetilene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5510100000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni tecniche” (disponibile nel https://www.emerson.com/en-us/support).
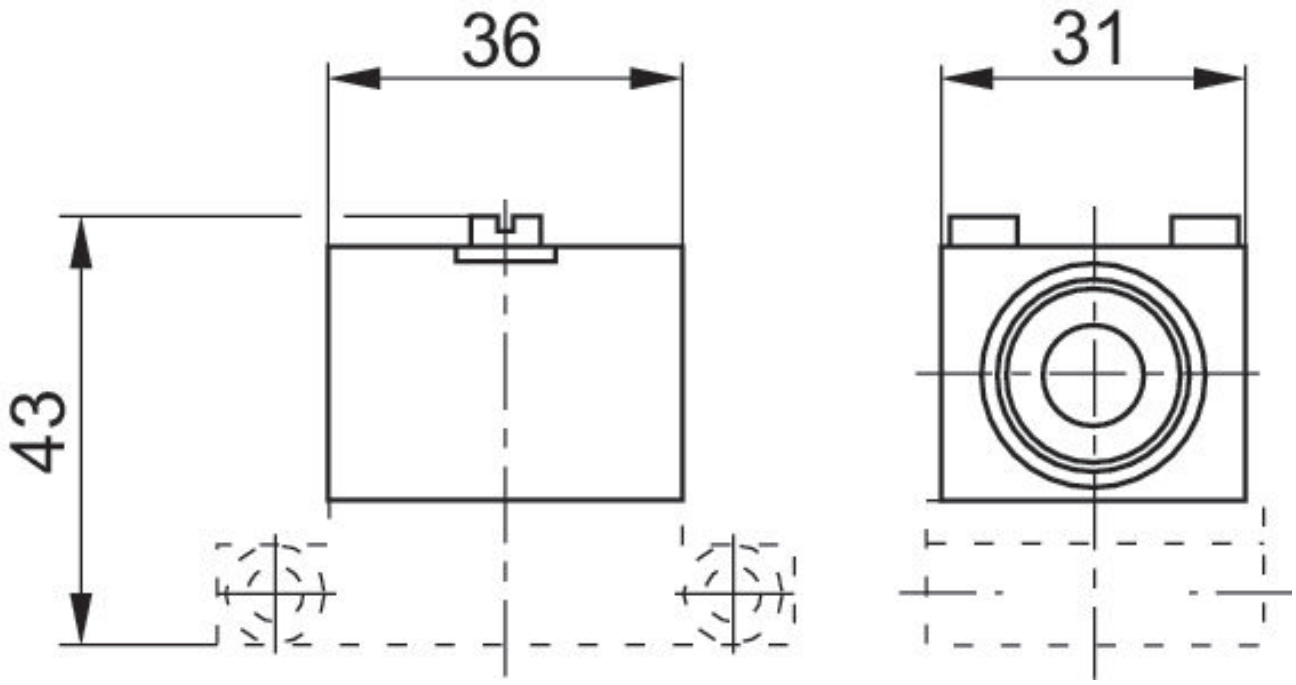
Dimensioni