

AVENTICS™

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Montagesatz
Für Serie	551

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C

Anzahl der Ventilpositionen max.	2
Gewicht	0.09 kg

Werkstoff

Werkstoff Schrauben	Stahl, verchromt
Werkstoff Zuganker	Stahl, verchromt
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium
Materialnummer	5514400020


Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

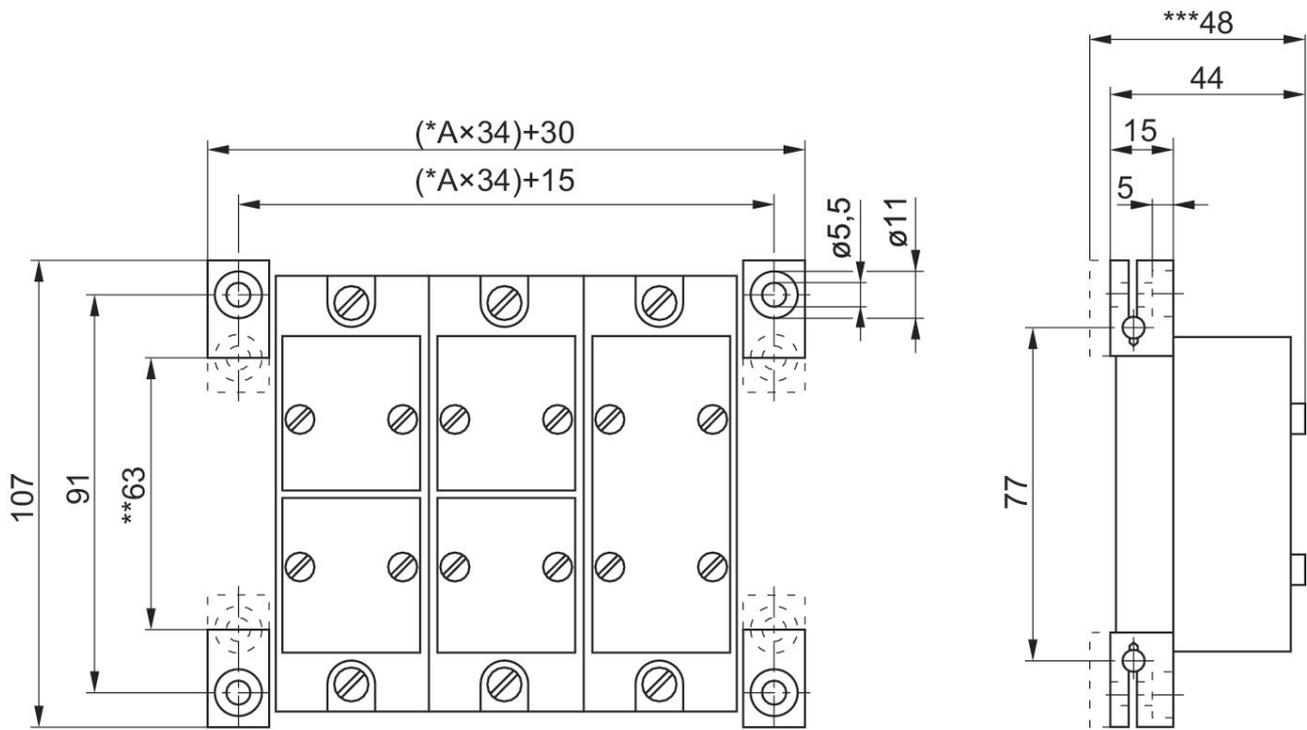

* A = Anzahl Anschlussplatten. ** Mit innenliegenden Befestigungslöchern. *** Mit um 180° gewendeten Befestigungen.