

# AVENTICS™

## 技術データ

ブランド

産業

型式

取付けキット

シリーズ用

551

最少周囲温度

-20 °C

最高周囲温度

70 °C

最小の媒体温度

-20 °C

最大の媒体温度

70 °C

最大バルブ位置数

5

重量

0.15 kg

## 材質

材質 ねじ

スチール, クロムメッキ

材質 タイロッド

スチール, クロムメッキ

材質 取付けブラケット

アルミニウム

マテリアル番号

5514400050


## 技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

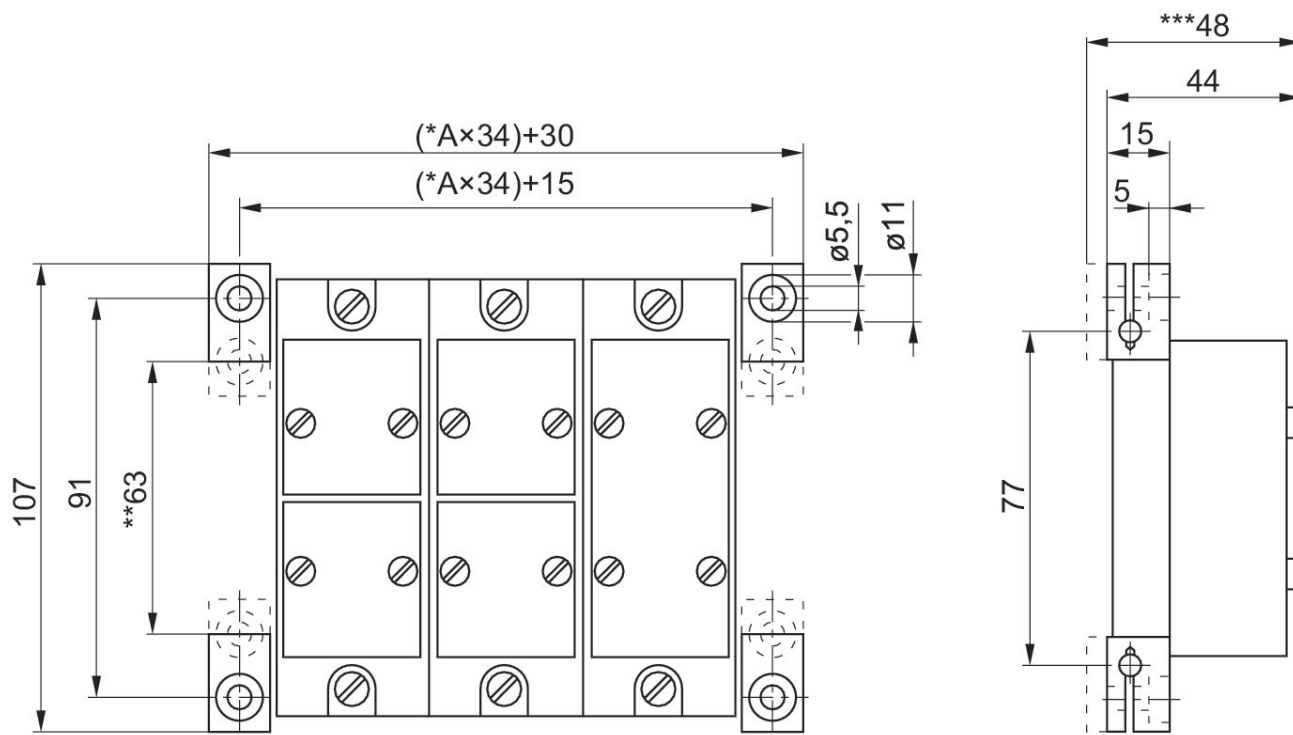

\* A = サブベースの数。 \*\* 内側向きの取付け穴付き。 \*\*\* 180° 向きを変えた取付け穴付き。