

# AVENTICS™

## Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Montagesatz
Für Serie	551

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C

Anzahl der Ventilpositionen max.	7
Gewicht	0.19 kg

## Werkstoff

Werkstoff Schrauben	Stahl, verchromt
Werkstoff Zuganker	Stahl, verchromt
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium
Materialnummer	5514400070


## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

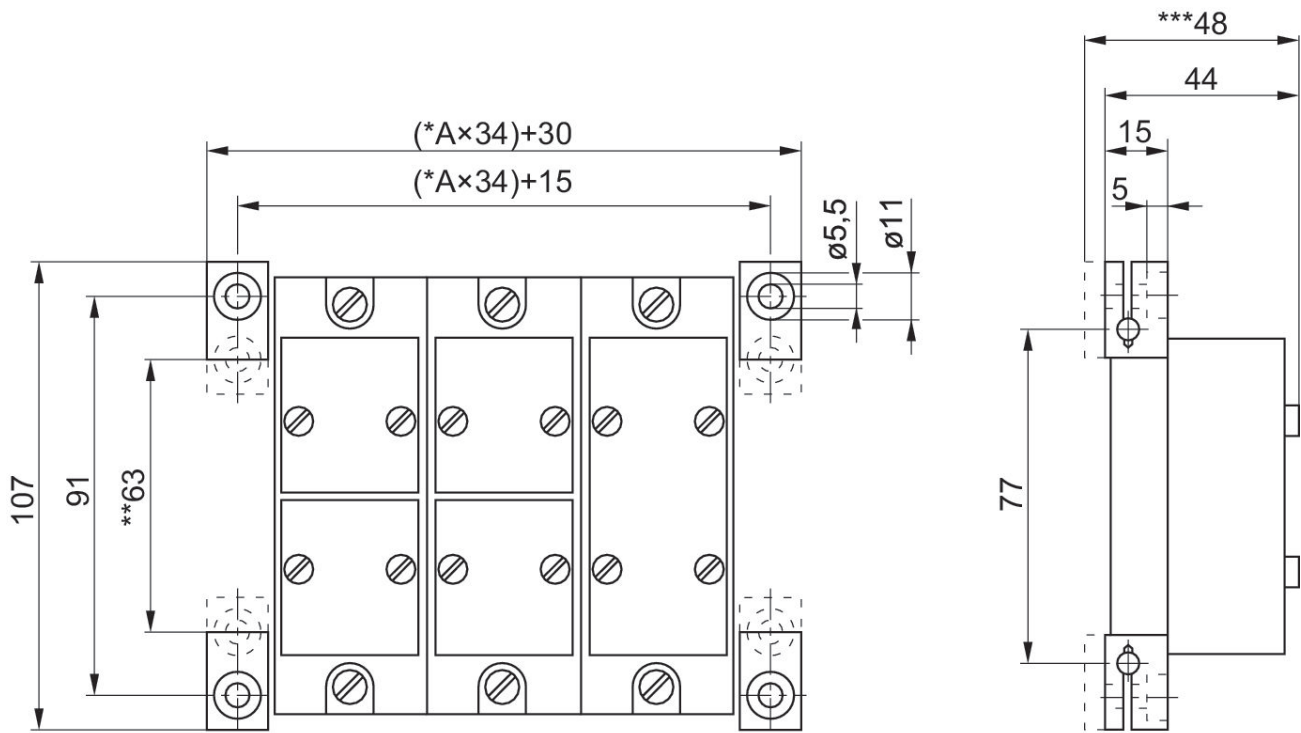

\* A = Anzahl Anschlussplatten. \*\* Mit innenliegenden Befestigungslöchern. \*\*\* Mit um 180° gewendeten Befestigungen.