

# AVENTICS™

## Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Kit de montage
Pour série	551

Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C

Nombre de positions de distributeurs max.	7
Poids	0.19 kg

## Matériau

Matériau vis	Acier, chromé
Matériau tirants	Acier, chromé
Matériau équerre de fixation	Aluminium
Référence	5514400070


## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

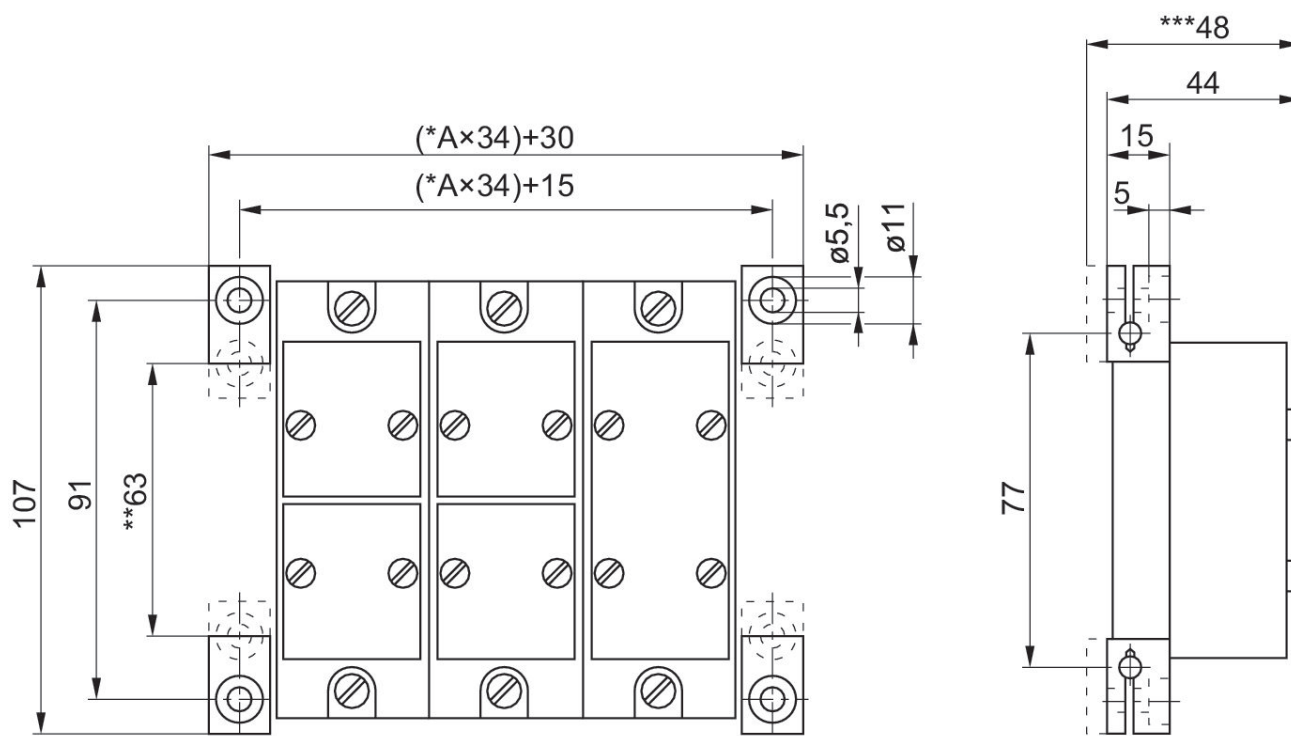

\* A = Nombre d'embases. \*\* Avec trous de fixation orientés vers l'intérieur. \*\*\* Avec les fixations tournés de 180°.