

AVENTICS™

Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	kit de montagem
Para a série	551

Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C

Número de posições de válvula máx.	7
Peso	0.19 kg

Material

Material de parafusos	Aço, cromado
Material tirante	Aço, cromado
Material cantoneira de fixação	Alumínio
Nº de material	5514400070


Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

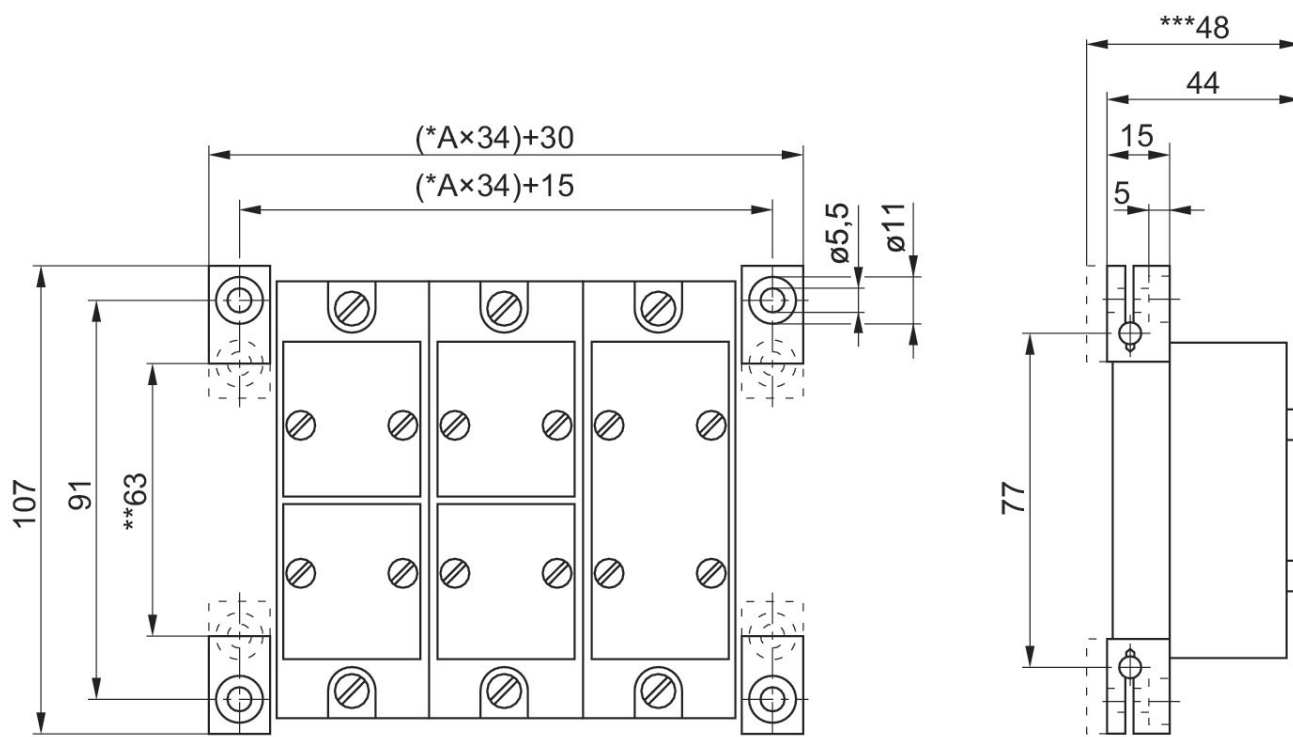

* A = Nº de placas de conexão. ** Com furos de fixação no interior. *** Com fixações viradas em 180°.