

# AVENTICS™

## 技术数据

行业	工业
结构特点	安装组件
用于系列	551

最低环境温度	-20 °C
最高环境温度	70 °C
介质温度最小值	-20 °C
介质温度最大值	70 °C

最大阀位数量	7
重量	0.19 kg

## 材料

材料螺钉	钢, 镀铬
材料 拉杆	钢, 镀铬
材料 安装支架	铝材
物料号	5514400070


## 技术信息

不可超过最小控制压力，否则会导致故障电路和可能发生阀故障！

压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ，并且允许的最高温度为 3 °C 。

压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。

只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油。详细信息请参见文档“技术信息” ( <https://www.emerson.com/en-us/support> 中获取 ) 。

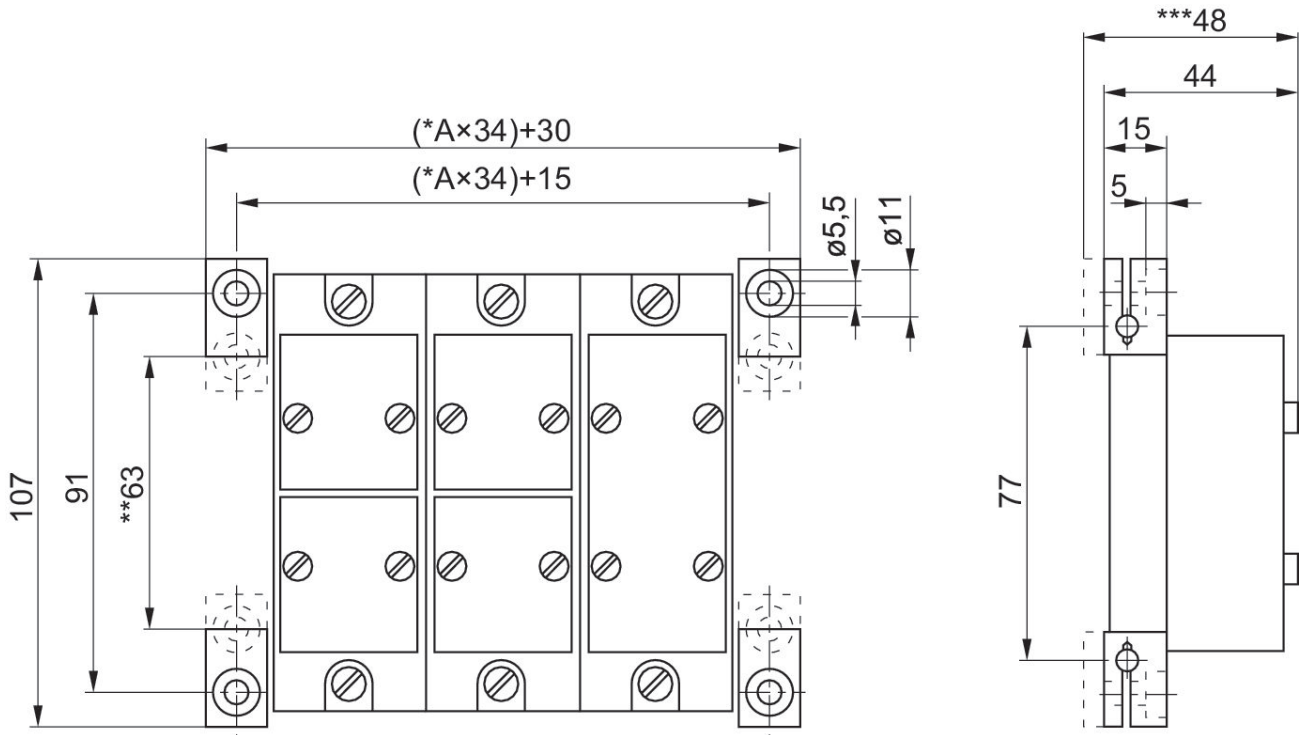

\* A = 接线板数量 \*\* 带向内翻转的固定孔 \*\*\*带180°翻转的定位零件