

# AVENTICS™

## Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	juego de montaje
Para serie	551

Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C

Número máx. de posiciones de la válvula	8
Peso	0.21 kg

## Material

Material de los tornillos	Acero, cromado
Material tirante	Acero, cromado
Material escuadra de fijación	Aluminio
N° de material	5514400080


## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

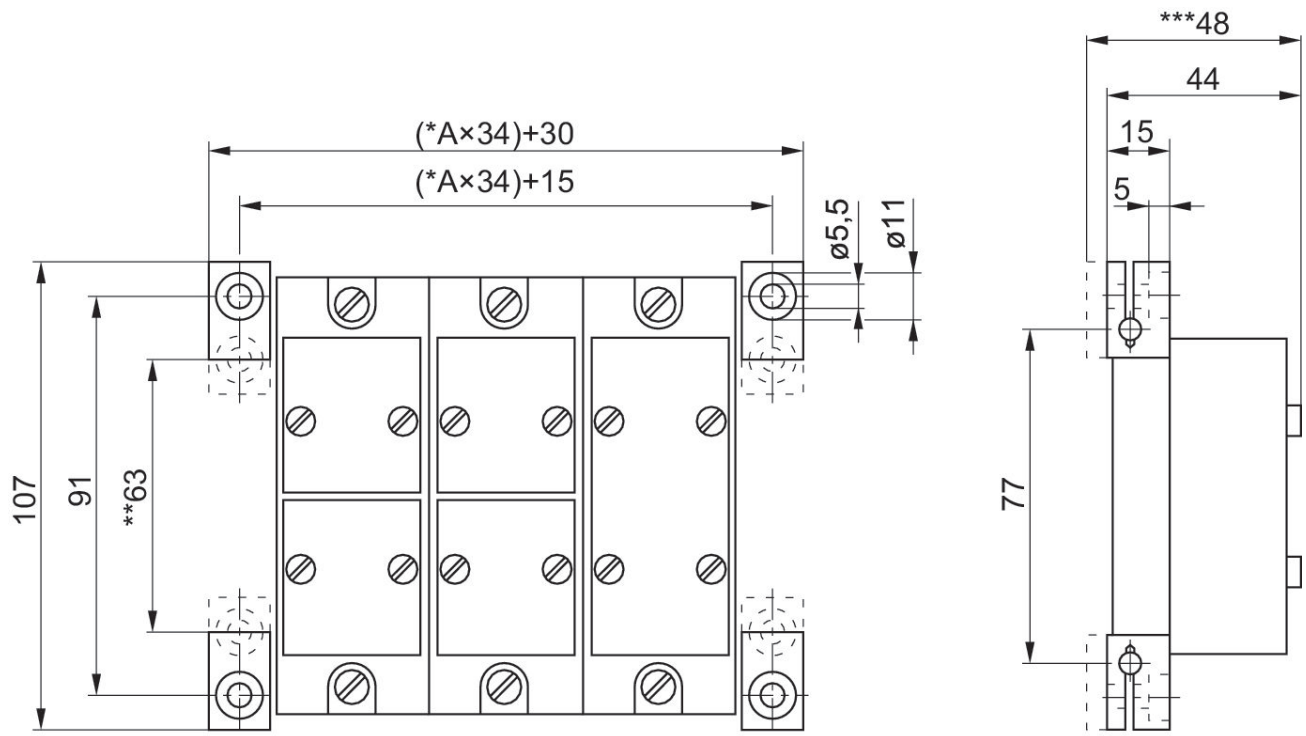

\* A = Núm. de placas de conexiones. \*\* Con los agujeros de fijación hacia el interior. \*\*\* Con las fijaciones giradas 180°.