

Kit di fissaggio

5514400100

Valvole
logiche

2024-08-15

AVENTICS™

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	set di montaggio
Per serie	551

Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C

Numero delle posizione delle valvole max.	10
Peso	0.25 kg

Materiale

Materiale viti	Acciaio, cromato
Materiale tiranti	Acciaio, cromato
Materiale squadretta	Alluminio
Codice	5514400100


Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

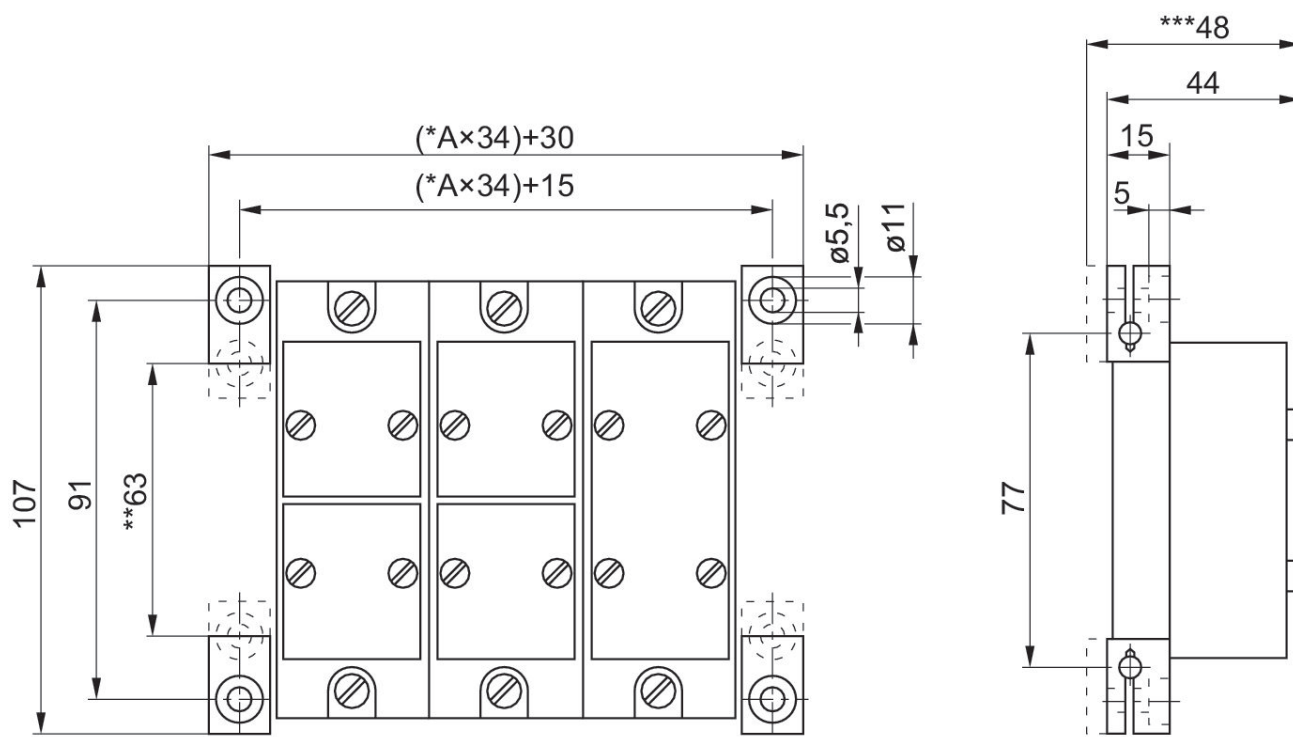

* A = numero di piastra di collegamento. ** Con fori di fissaggio rivolti all'interno. *** Con fissaggi girati di 180°.