

Placa de conexão para duas válvulas

5514410000

válvulas de
lógica

2024-08-15



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Para a série

551

Direção conexão pneum. (1)

Para baixo

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Para baixo

conexão de ar comprimido saída

G 1/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Para baixo

Conexão exaustão de ar

G 1/8

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

2

Peso

0.072 kg

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Superfície placa básica

preto envernizado

N° de material

5514410000


Placa de conexão para duas válvulas

5514410000

válvulas de
lógica

2024-08-15

Fig. 2

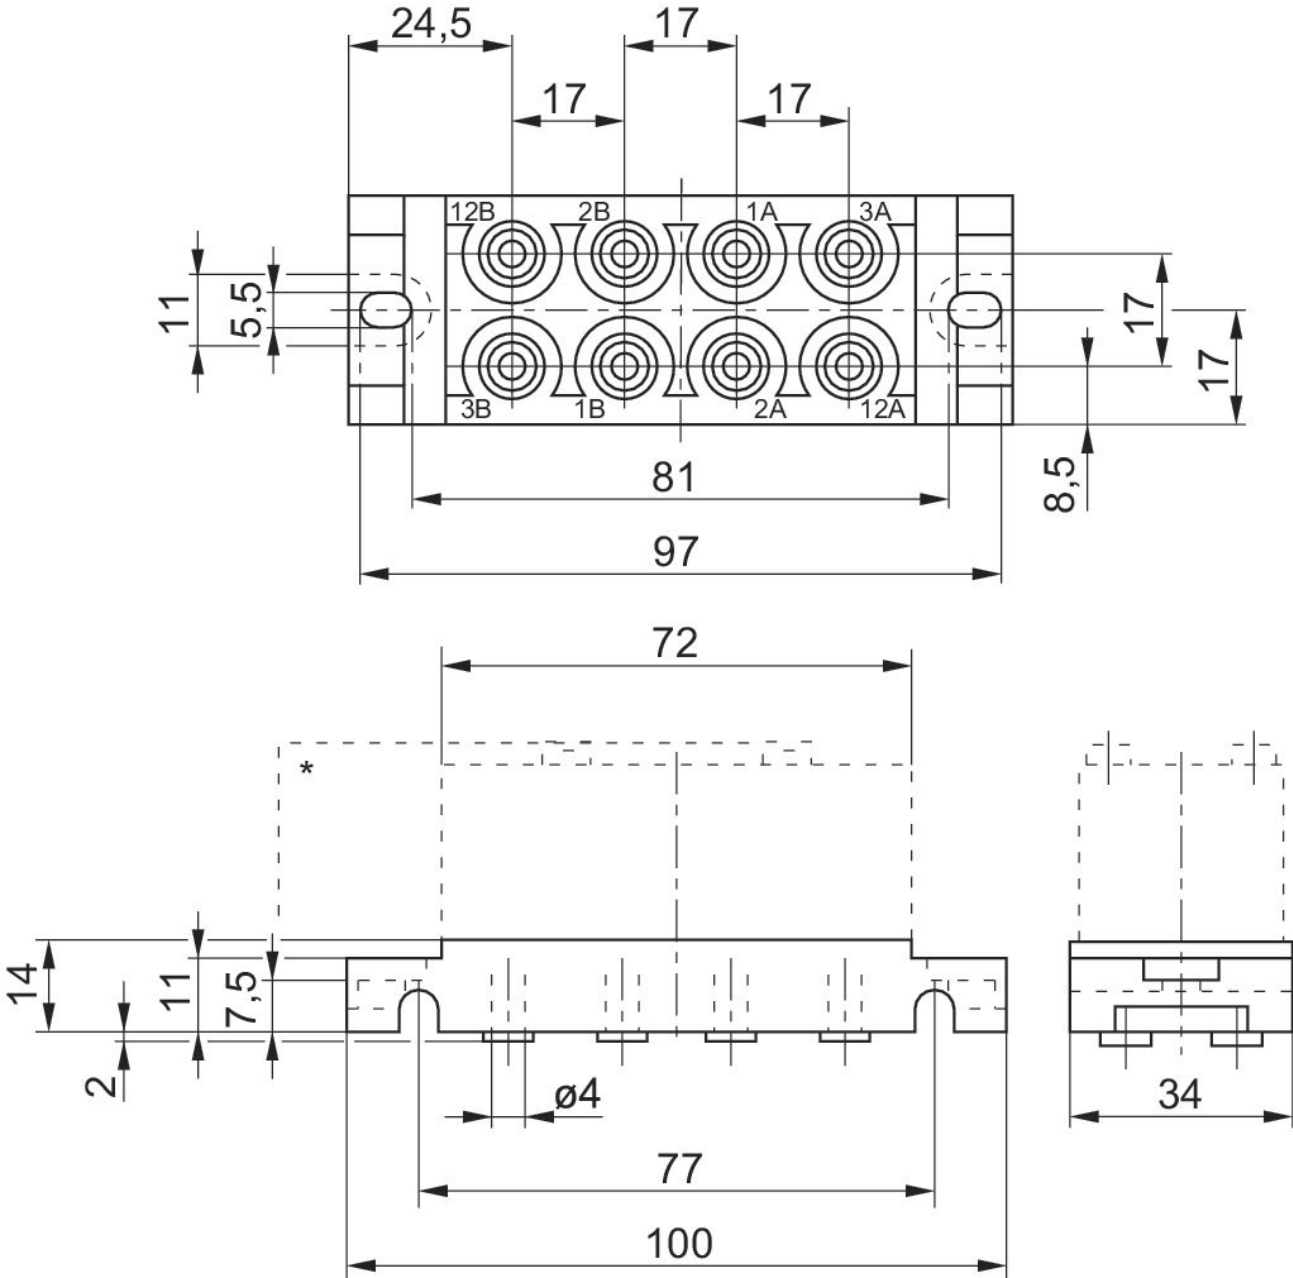

* alternativa de válvula


Placa de conexão para duas válvulas

5514410000

válvulas de
lógica

2024-08-15

Fig. 1

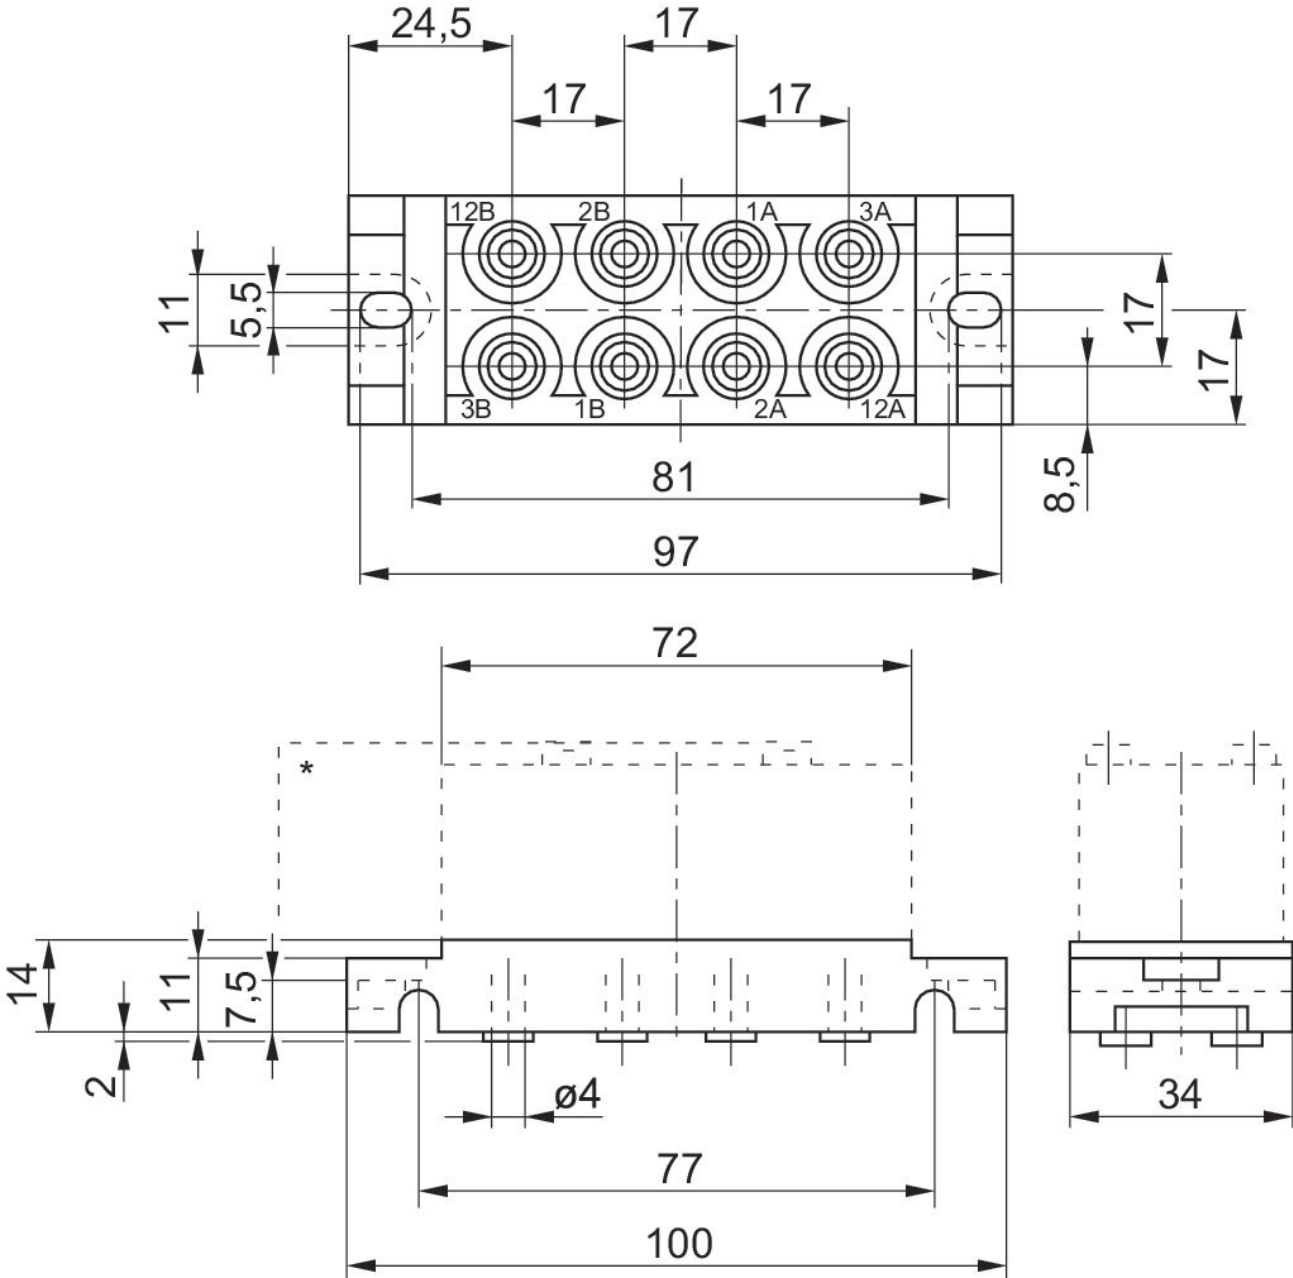

* alternativa de válvula