

Placa de conexión para dos válvulas

5514410000

Válvulas
lógicas

2024-08-15



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Para serie	551
Dirección conexión neum. (1)	Hacia abajo
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Hacia abajo
conexión de aire comprimido salida	G 1/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Hacia abajo
Conexión escape	G 1/8
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	2
Peso	0.072 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
N° de material	5514410000

5514410000

2024-08-15

* válvula alternativa


Placa de conexión para dos válvulas

5514410000

Válvulas
lógicas

2024-08-15

Fig. 1

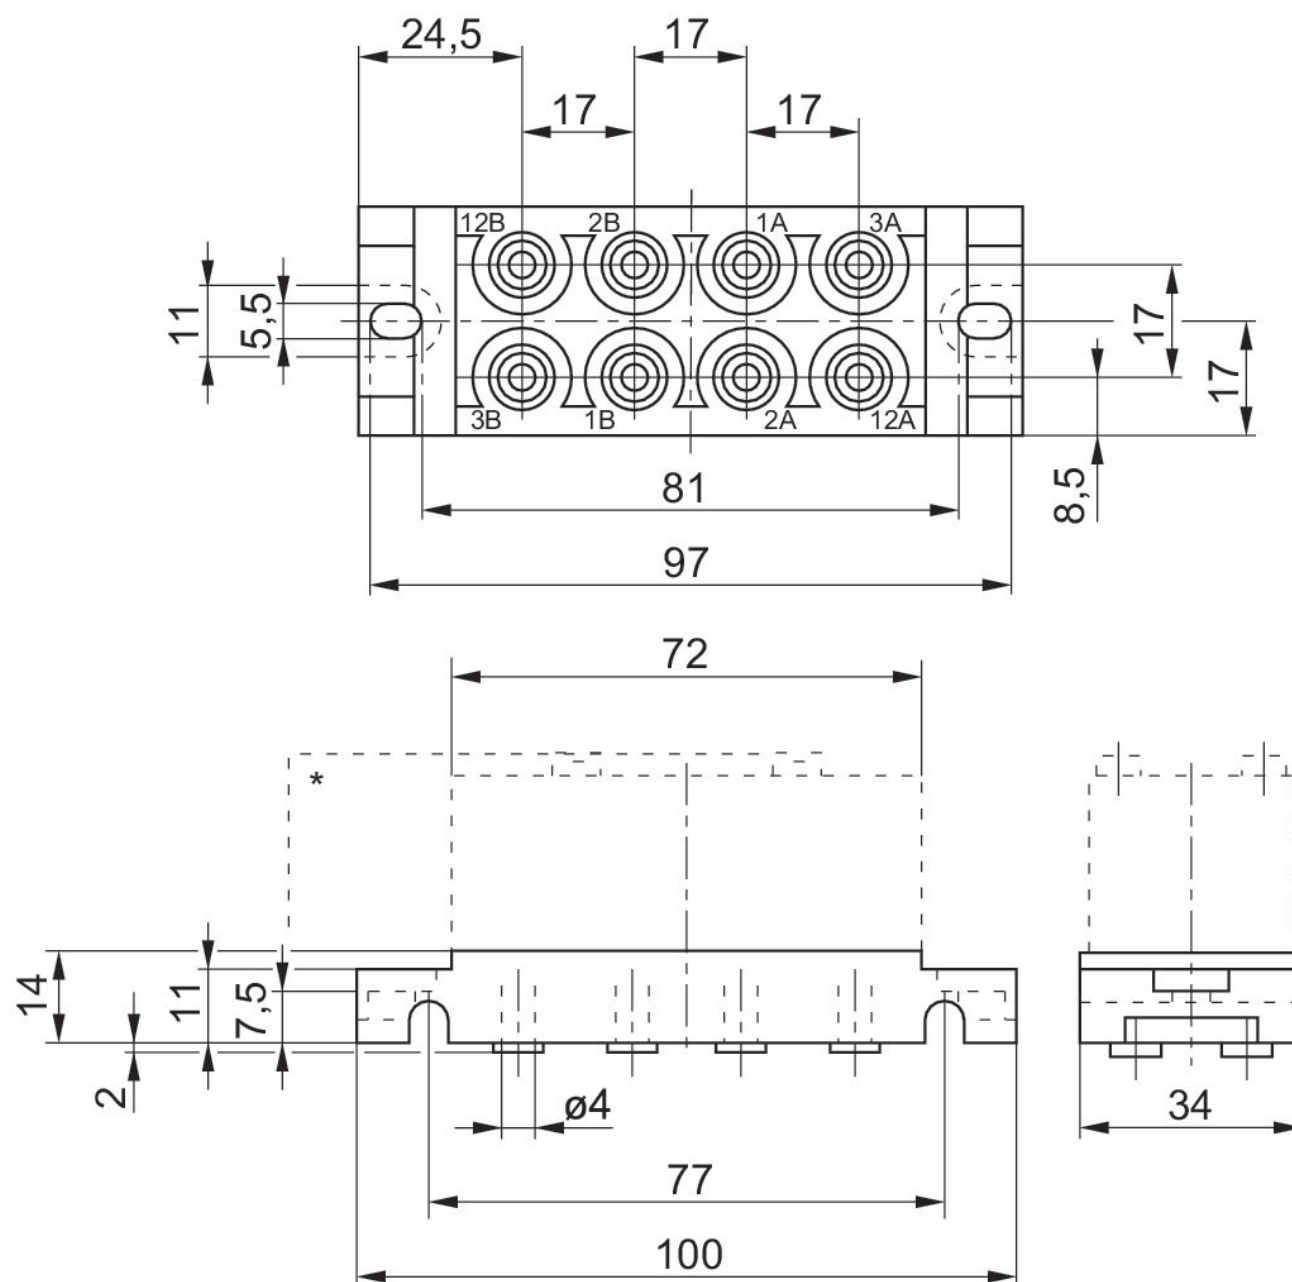

* válvula alternativa