




## Données techniques

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Secteur                                   | Industrie    |
| Type de construction                      | Embase       |
| Pour série                                | 551          |
| Direction raccordement pneumatique (1)    | Vers le bas  |
| Entrée raccord d'air comprimé             | Ø 4          |
| Direction raccordement pneumatique (2,4)  | Vers le bas  |
| Sortie raccord d'air comprimé             | Ø 4          |
| Direction raccordement pneumatique (3,5)  | Vers le bas  |
| Raccord échappement                       | Ø 4          |
| Pression de service min.                  | 0 bar        |
| Pression de service maxi                  | 10 bar       |
| Température ambiante min.                 | -20 °C       |
| Température ambiante max.                 | 70 °C        |
| Température min. du fluide                | -20 °C       |
| Température max. du fluide                | 70 °C        |
| Fluide                                    | Air comprimé |
| Nombre de positions de distributeurs max. | 1            |
| Poids                                     | 0.048 kg     |

## Matériau

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Matériau embase | Aluminium coulé sous pression |
| Surface embase  | laqué noir                    |
| Référence       | 5515610000                    |

Fig. 2

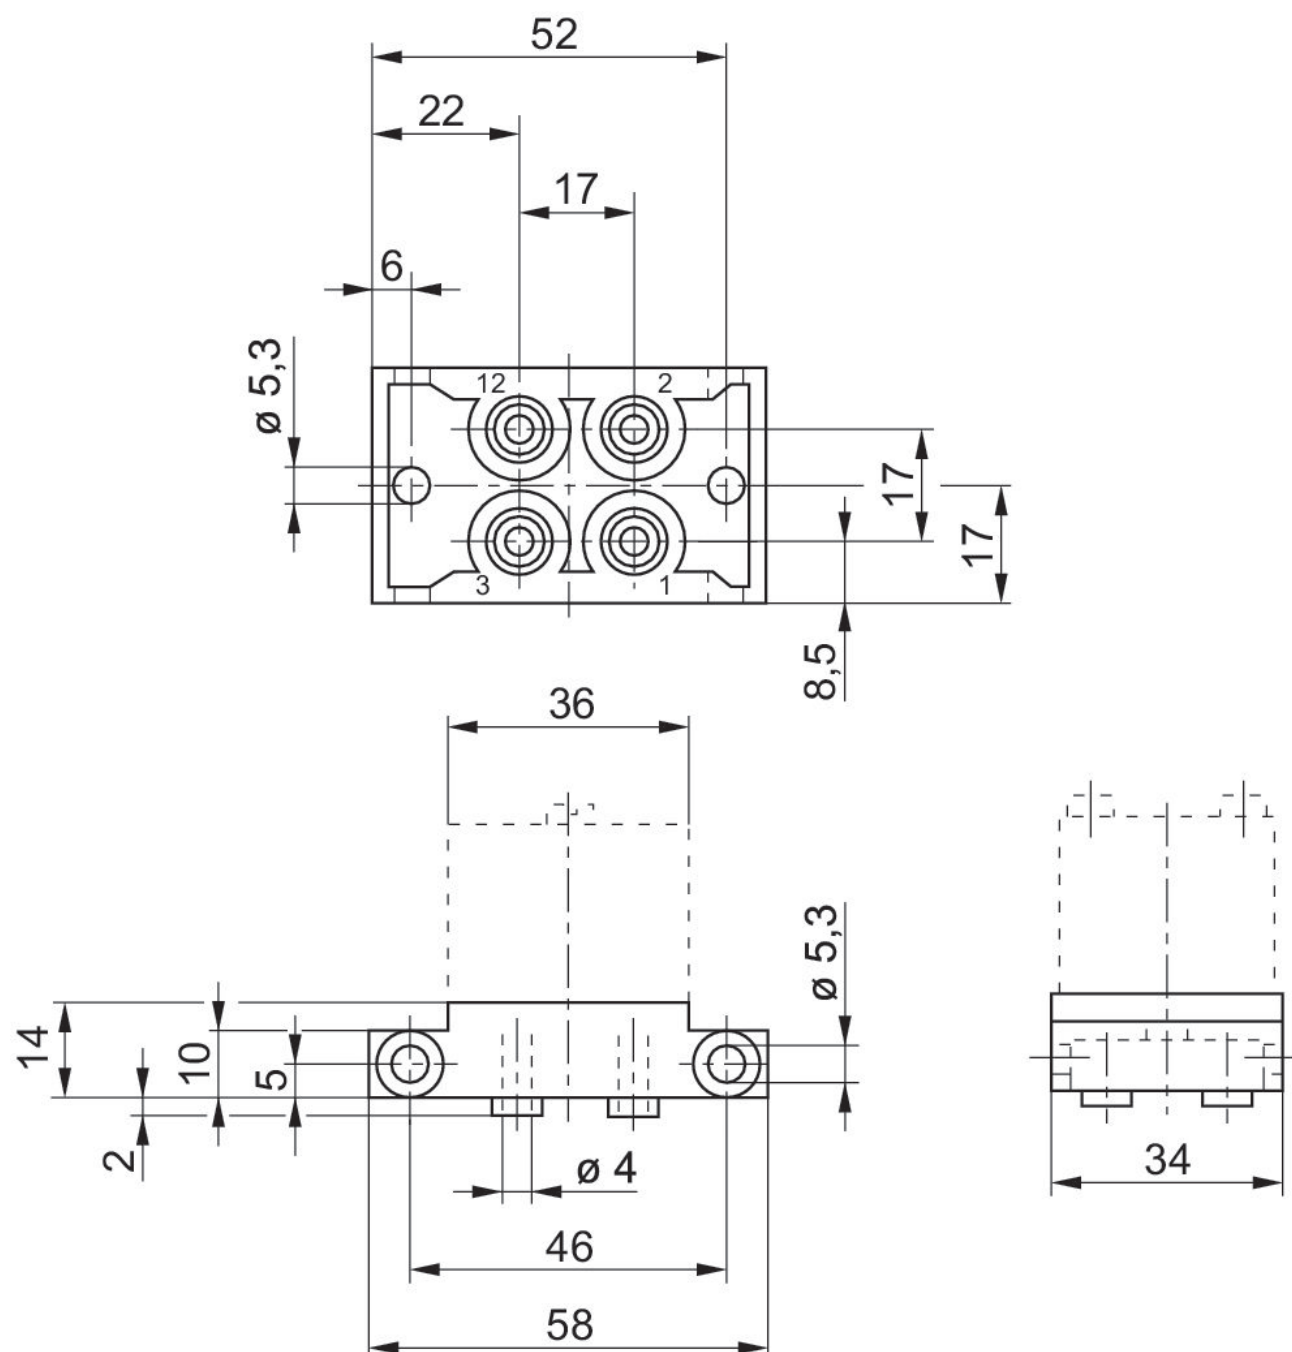

\* Distributeur alternatif

Embase unitaire

5515610000

Logique  
pneumatique

2024-08-15

Fig. 1

