



AVENTICS série EV07 E/P Reguladores de pressão

A série EV07 de reguladores de pressão proporcional AVENTICS é uma família de válvulas proporcionais de alta eficiência e baixo custo com controle digital, ideal para os requisitos de regulação de pressão. Ela oferece uma pegada pequena e um design modular de fácil uso. Estes reguladores de pressão podem ser integrados diretamente à unidade de preparação de ar da Série AS, aumentando a eficiência com uma solução de IIoT compacta e completa de um único fornecedor, ou podem ser usados como regulador de pressão proporcional independente com alta vazão.

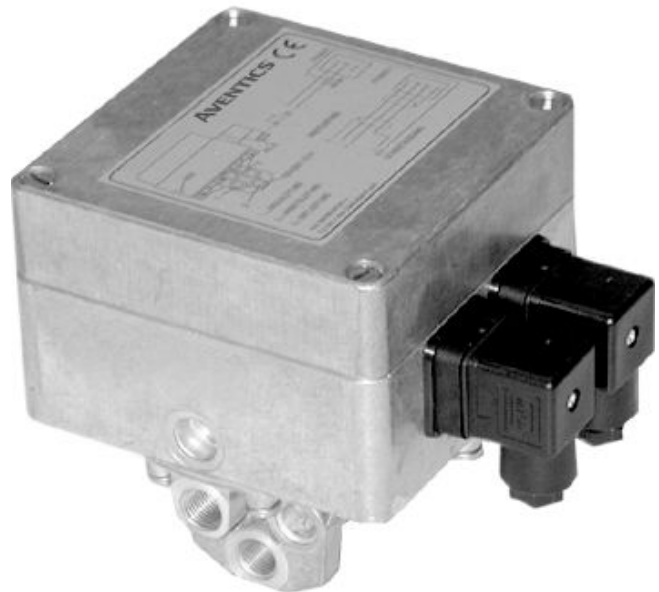

Dados técnicos

comando

comando

Função

Saída de valor real

Variedade de regulação de pressão mín.

Variedade de regulação de pressão max.

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Histerese

Fluido

Fluxo nominal Qn

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Tensão de acionamento DC

Consumo de corrente máx.

Tipo de proteção

comando prévio

analógico

Pressurizando, saída de 10V constante para alimentação de um potenciômetro de valor teórico.

tensão constante

0.1 bar

6 bar

0.5 bar

8 bar

0,04 bar

Ar comprimido

800 l/min

5 °C

50 °C

5 °C

50 °C

24 V

200 mA

IP54

Ondulação superior admissível	5%
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0.1 mg/m ³
Modelo	válvula de assento
Local de montagem	vertical
Certificados	Declaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/4
conexão de ar comprimido saída	G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido	G 1/4
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
conexão de sinal	entrada e saída
conexão de sinal	Conector
conexão de sinal	EN 175301-803, formato A
Entrada de valor teórico	0 ... 10 V
Setor	Indústria
Peso	2 kg

Material

Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	5610102070

Informações técnicas

O tipo de proteção somente é atingido se o conector estiver montado corretamente. Para obter informações mais precisas, consulte o manual de operação.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

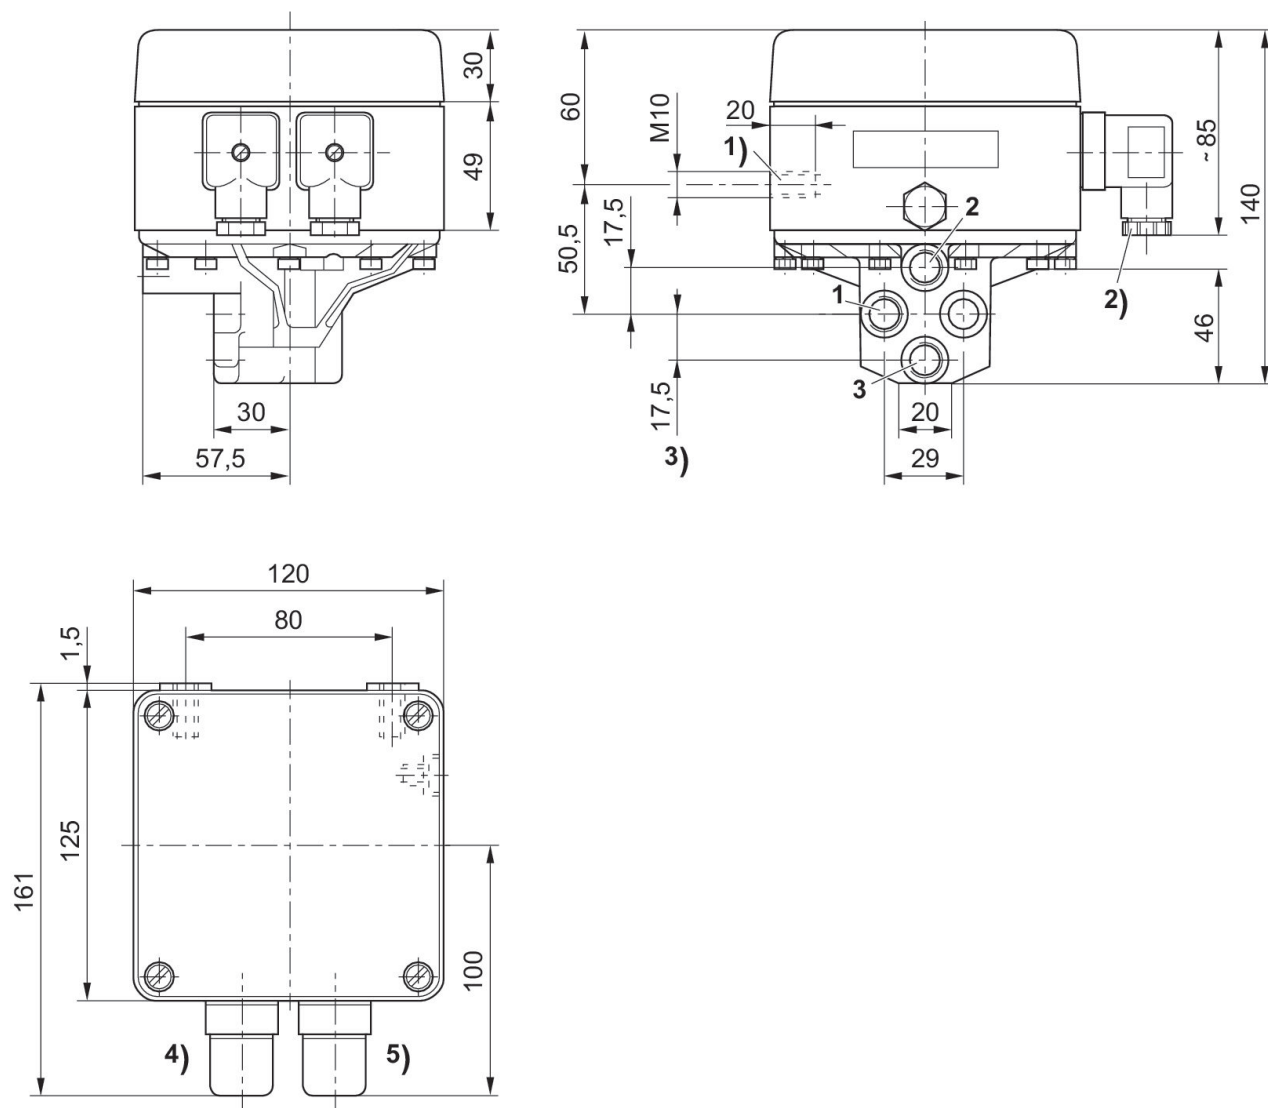


1) rosca de fixação 2) PG 9 3) conexões rosqueadas 1 - 3 = G1/4 ISO 228/1:2000 4) conector 1 5) conector 2

Fig. 3
Linha de identificação e ocupação de conectores para comando de potenciômetro sem saída de valor real

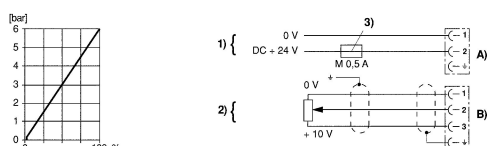

1) tensão de alimentação 2) comando de potenciômetro (0 - 2 kΩ (mín.), 0 - 10 kΩ (máx.)) 3) A tensão de alimentação tem que ser protegida por um fusível externo M 0,5 A. Para garantir a EMV, o conector 2 deve ser ligado por meio de um cabo blindado. A) conector 1 B) conector 2

Fig. 2
Linha de identificação e ocupação de conectores para comando de potenciômetro sem saída de valor real

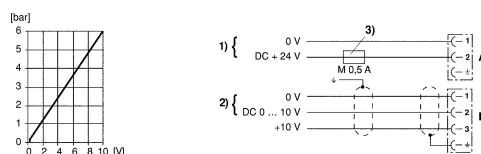

1) tensão de alimentação 2) comando de tensão 3) A tensão de alimentação tem que ser protegida por um fusível externo M 0,5 A. Para garantir a EMV, o conector 2 deve ser ligado por um cabo blindado. A) conector 1 B) conector 2

