


- Control de presión personalizado y bajo demanda
- Robusta tecnología de válvula de clapet que garantiza una prolongada vida útil
- Caudal alto para un amplio rango de tareas
- Tecnología de mando directo altamente dinámica
- Sin válvulas piloto o membrana que puedan sufrir desgaste
- Distintas opciones de conexión eléctrica

Serie ED05

La AVENTICS serie ED05 garantiza un control de presión sensible mediante la combinación de electrónica de control digital con tecnología proporcional innovadora. La robusta tecnología de válvula de clapet, una gran abertura transversal y el uso de un asiento de válvula de junta blanda hacen que la válvula sea altamente resistente a la contaminación.



Datos técnicos

Tipo	pilotaje serie
pilotaje	Con control directo
pilotaje	serie
Función	Ventilación con presión
Tensión de servicio DC	24 V
Margen de regulación de presión min.	0 bar
Margen de regulación de presión max.	10 bar
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	11 bar
Histéresis	< 0,06 bar
Fluido	Aire comprimido
Caudal nominal Qn	1000 l/min
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Tipo de protección	IP65
Ondulación armónica admisible	5%
Tamaño de partículas máx.	50 µm

Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tipo	válvula de asiento
Posición de montaje	$\alpha = 0-90^\circ$ $\beta = 0-90^\circ$
Certificados	Declaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
conexión de aire comprimido escape	G 1/4
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	M12
Conexión eléctrica número de polos	4 polos
Conexión de comunicación	Hembrilla
	Enchufe
Conexión de comunicación	M12
Conexión de comunicación	de 5 polos
Sector	Industria
Peso	1.1 kg

Material

Material carcasa	fundición aluminio a presión Acero, cromado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
N° de material	5610141550

Información técnica

En el caso de aire seco y no lubricado, son posibles otras posiciones de montaje a petición.

El tipo de protección sólo se consigue si el enchufe está debidamente montado. Para más información, véanse las instrucciones de servicio.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

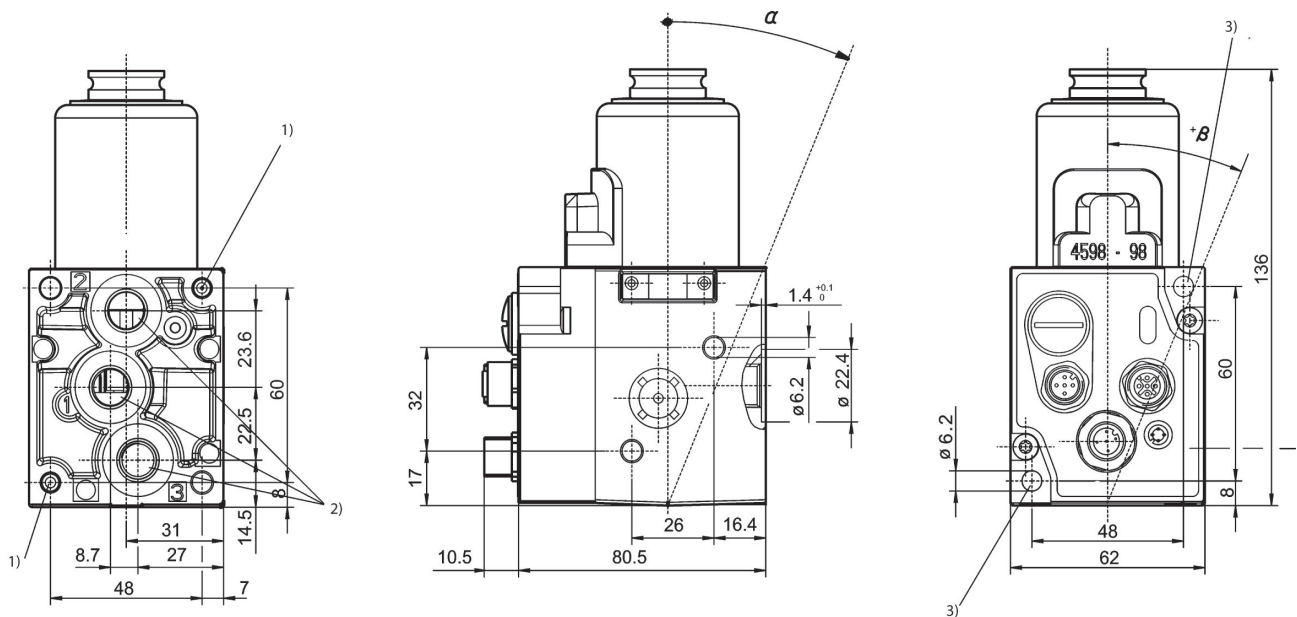

- 1) agujero para roscar de 15 de profundidad para tornillo de rosca cortante M6
- 2) rosca de uso universal para G1/4 según ISO 228/1:2000 y 1/4-27 NPTF
- 3) agujero pasante


esquema de funcionamiento

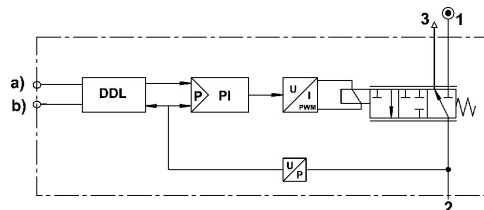

a) Entrada de valor nominal b) Salida de valor real La válvula reguladora de presión DDL E/P modula una presión de acuerdo con un valor nominal eléctrico digital (10 bits).


- 1) Presión de funcionamiento
- 2) Presión de trabajo
- 3) Escape

Conexión alimentación de tensión

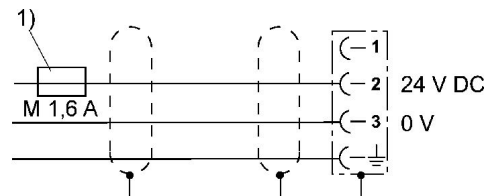

- 1) La tensión de servicio debe asegurarse con un fusible externo M 1,6 A. Para garantizar la CEM, el conector debe conectarse mediante un cable blindado.

Durchflussdiagramm für Druckbereich bis 10 bar

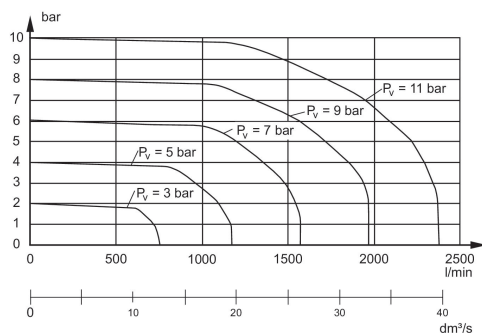

Pv = Presión de alimentación

Para garantizar la CEM el conector debe conectarse mediante un cable blindado.