



5633010000

## Distributeurs AVENTICS série 563/565/567

Les séries de distributeurs à clapet 563, 565 et 567 à boîtier en aluminium conviennent à l'assemblage sur des embases simples ou juxtaposables et permettent un débit jusqu'à 13 620 l/min sous une pression de service jusqu'à 30 bar.

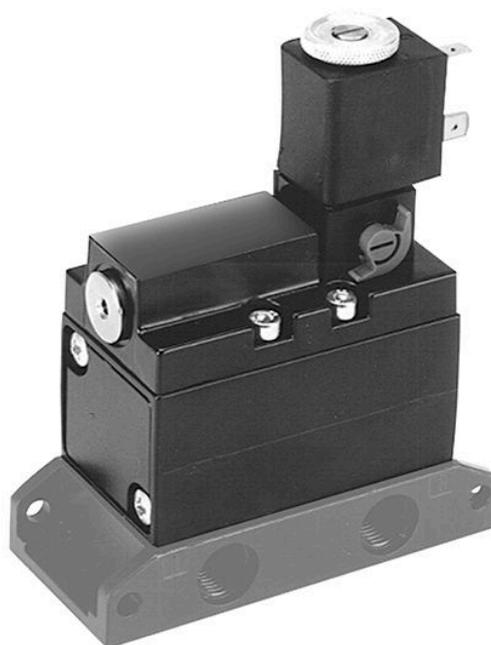

## Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Type de construction du distributeur	Distributeur à clapet
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans bobine
Principe de commutation	3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur	NO/NF
Type de raccordement	Raccordement sur embase
Commande manuelle	À crantage
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Débit nominal Qn	1350 l/min
Pression de service min.	3.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Pression de pilotage mini	3.5 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Raccordement électrique type	Connecteur




# Distributeur 3/2, Série 563

2023-11-13

5633010000

## Dimensions

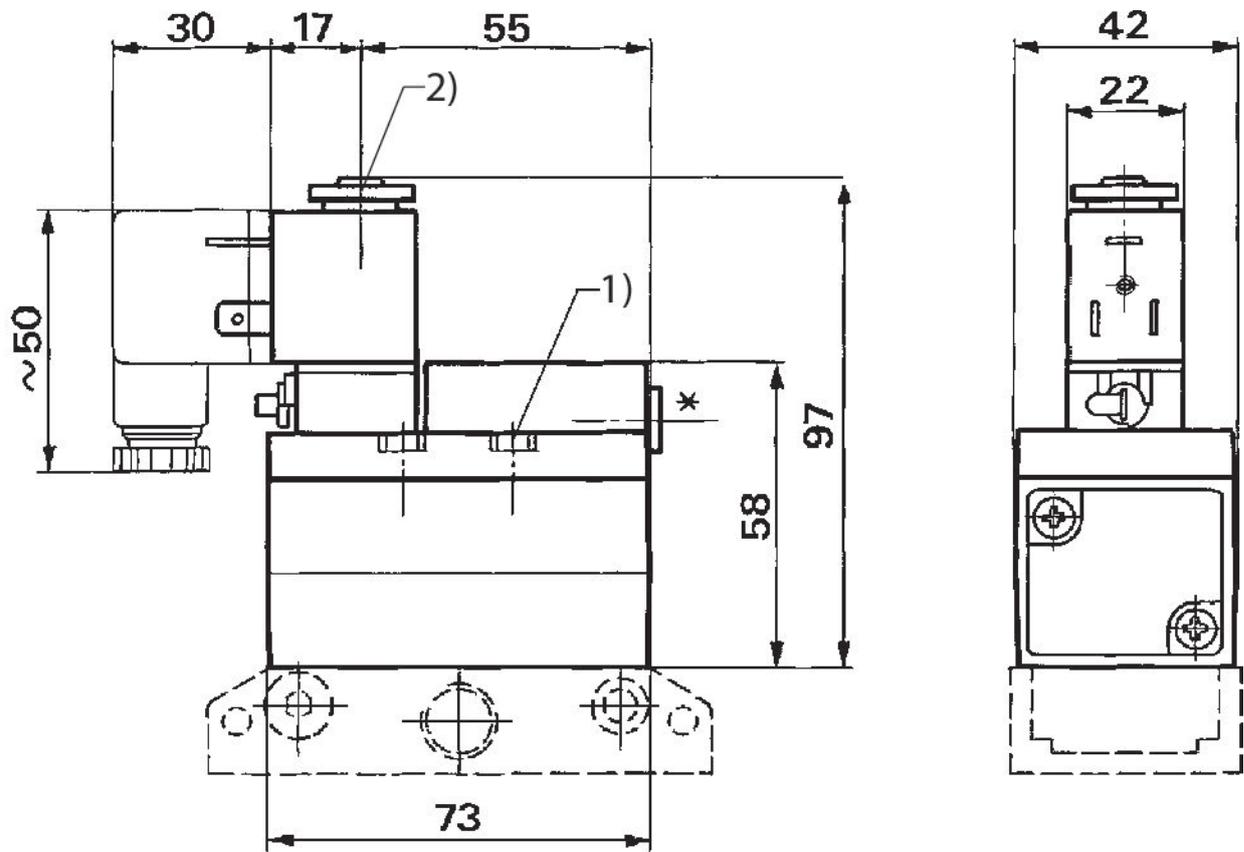

1) Couple de serrage des vis de fixation :  $2,7 \pm 0,3$  Nm

2) Couple de serrage de l'écrou de fixation :  $1 \pm 0,2$  Nm

Embase non comprise dans la fourniture

\* Raccordement G 1/8 pour alimentation séparée fermé par un bouchon