


# 3/2-Wegeventil, Serie CD07

5634460000

AVENTICS Wegeventile der Serie CD07

- $Q_n = 1200 \dots 1400 \text{ l/min}$



## Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	mechanisch
Baugröße	CD07
Bauart Ventil	Schieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip	3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion	NC/NO
Betätigungsfunktion	einseitig betätigt
Plattenanschluss	Rohranschluss
Betätigungselement	Knopf
Dichtprinzip	weich dichtend
Druckluftanschluss	M14x1,5
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang	M14x1,5
Druckluftanschluss Ausgang	M14x1,5

Druckluftanschluss Entlüftung	M14x1,5
Nenndurchfluss Qn	1400 l/min
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Betätigungskraft min.	70 N
Zertifikate	ATEX-geeignet
ATEX	ATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m <sup>3</sup>
Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m <sup>3</sup>
Max. Partikelgröße	5 µm
Gewicht	0.45 kg

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Betätigungselement	Polyoxymethylen
Materialnummer	5634460000

## Technische Informationen

Optionsventil: Die Druckluftanschlüsse Eingang und Ausgang können vertauscht werden. Dadurch können Sie das Ventil in der Betriebsart NC oder NO verwenden.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

Fig. 8

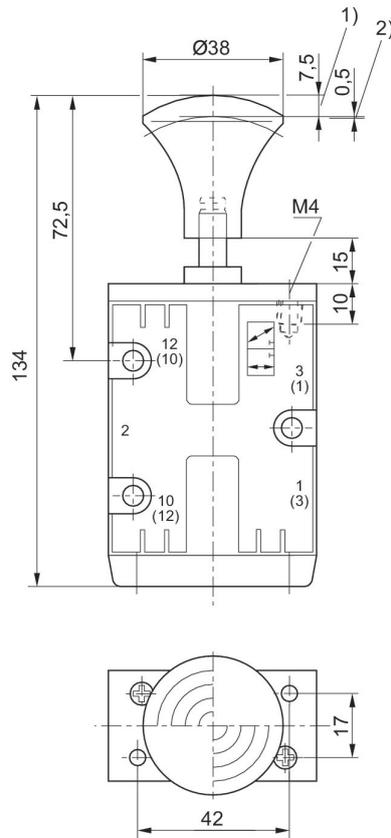

1) Hub 2) Überhub