

# Einzelanschlussplatte, für Serie 563 - 565

5654410000

Serie 563, 565, 567



## Technische Daten

**Branche**

Industrie

**Bauart**

Grundplatte

**Richtung pneum. Anschluss (1)**

Nach unten

**Druckluftanschluss Eingang**

G 1/2

**Richtung pneum. Anschluss (2,4)**

Nach unten

**Druckluftanschluss Ausgang**

G 1/2

**Betriebsdruck min.**

-1 bar

**Betriebsdruck max.**

30 bar

**Umgebungstemperatur min.**

-20 °C

**Umgebungstemperatur max.**

120 °C

**Anzahl der Ventilpositionen max.**

1

**Richtung pneum. Anschluss (3,5)**

Nach unten

**Anschluss Entlüftung**

G 1/2

**Richtung pneum. Anschluss (12)**

Nach unten

**Richtung pneum. Anschluss (14)**

Nach unten

**Druckluftanschluss 14**

G 1/8

**Mediumstemperatur min.**

-20 °C

**Mediumstemperatur max.**

120 °C

**Medium**

Druckluft

**Gewicht**

0.37 kg

## Werkstoff

**Werkstoff Grundplatte**

Aluminium-Druckguss

**Oberfläche Grundplatte**

schwarz lackiert

Oberfläche Gehäuse  
lackiert

Materialnummer  
5654410000

## Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

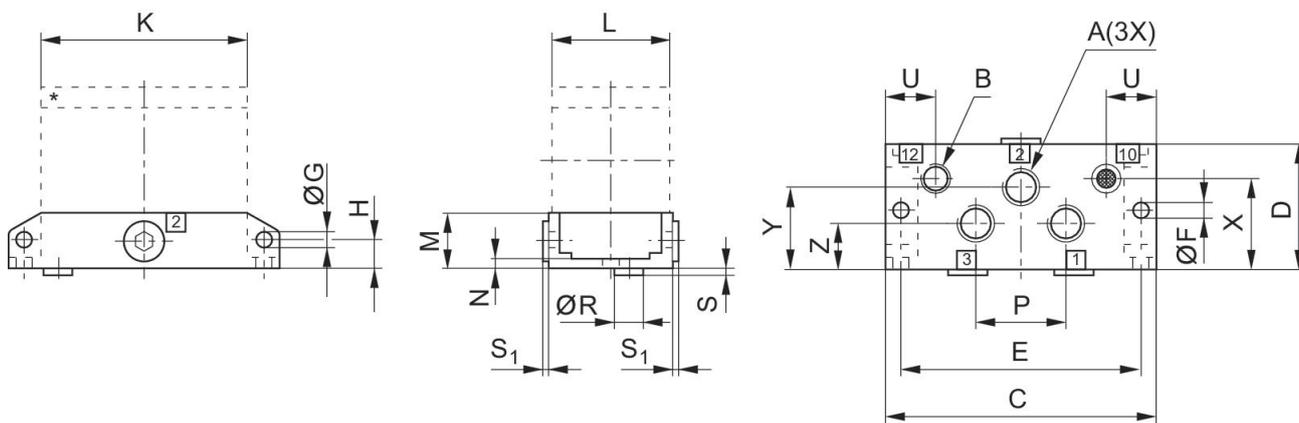

Materialnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	K
R402003177	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5.3	5.1	10	73
5634410001	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5.3	5.1	10	73
5644410000	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6.5	6.1	17	100

L	M	N	P	R	S	S1	U	X	Y
42	20	4	32	11	2	3	17.5	28.5	28.5
42	20	4	32	11	2	3	17.5	28.5	28.5
52	32	6	56	11	2	3.5	21.5	40	36

Z
15.5
15.5
20