

5654410000

Série 563, 565, 567



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Direction raccordement pneumatique (1)	Vers le bas
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/2
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Vers le bas
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/2
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Vers le bas
Raccord échappement	G 1/2
Direction raccordement pneumatique (12)	Vers le bas
Direction raccordement pneumatique (14)	Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 14	G 1/8
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	30 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	120 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	120 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.	1
Poids	0.37 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Surface embase	laqué noir

Embase unitaire, Pour série 563 à 565

2024-08-07

5654410000

Surface Boîtier

laqué

Référence

5654410000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

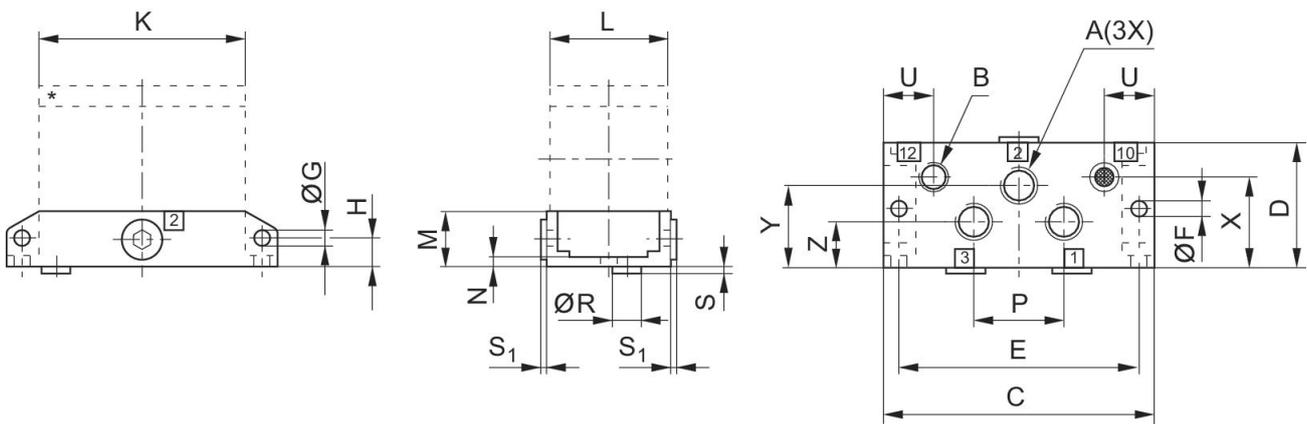

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	K
R402003177	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5.3	5.1	10	73
5634410001	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5.3	5.1	10	73
5644410000	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6.5	6.1	17	100

L	M	N	P	R	S	S1	U	X	Y
42	20	4	32	11	2	3	17.5	28.5	28.5
42	20	4	32	11	2	3	17.5	28.5	28.5
52	32	6	56	11	2	3.5	21.5	40	36

Z
15.5
15.5
20