

Serie 563, 565, 567



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 3/4
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	G 3/4
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 3/4
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	G 1/8
Betriebsdruck min.	-1 bar
Betriebsdruck max.	30 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	120 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	120 °C
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.	1
Gewicht	1.1 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Grundplatte	schwarz lackiert
Oberfläche Gehäuse	lackiert
Materialnummer	5664420000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Fig. 2

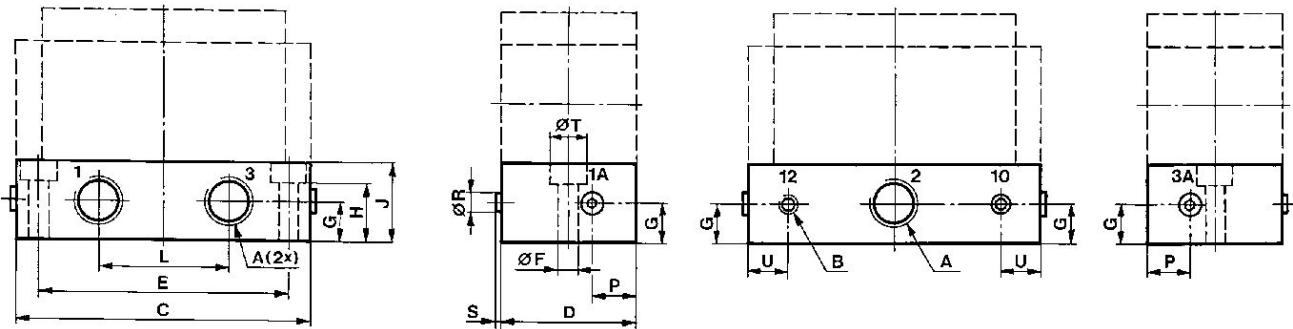

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5664420000	G 3/4	G 1/8	162	75	138	11	24	32	44
5674420000	G 1	G 1/8	162	75	138	11	24	32	44

Material-nummer	L	P	R	S	T	U
5664420000	72	24	10	2	20	22
5674420000	72	24	10	2	20	22