


Valvole direzionali AVENTICS serie 563/565/567

Le serie 563, 565 e 567 AVENTICS presentano una custodia in alluminio e sono idonee al montaggio su basi singole o manifold e offrono prestazioni di portate fino a 13.620 l/min con una pressione di esercizio fino a 30 bar.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Tipo di valvola	valvola a magnete
Principio di commutazione	3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola	NO/NC
Tipo di raccordo	attacco a piastra
Azionamento manuale	a ritenzione
Attacco aria compressa ingresso	G 1
Portata nominale Qn	13620 l/min
Pressione di esercizio min.	3.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
pressione di pilotaggio min.	3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma A

Valvola 3/2, Serie 567

2023-11-13

5673011340

Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10% / +10%

Pilotaggio	esterno interno
Assorbimento di potenza DC	10 W

Rapporto d'inserzione	100 %
-----------------------	-------

Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm

Peso	2 kg
------	------

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5673011340

Informazioni tecniche

Pressione di esercizio min./max. con pilotaggio esterno: -[[1] bar] / [[10] bar]

Le valvole possono essere alimentate tramite l'attacco chiuso con tappi sul lato frontale del coperchio.

La grandezza dell'uscita del raccordo aria compressa può variare per le serie 563, 565, 567 tramite l'impiego opzionale della piastra base. Questa piastra base può essere trovata sotto "Accessori meccanici".


La pressione di pilotaggio min. non deve essere inferiore al limite e deve essere maggiore o pari alla pressione di esercizio, altrimenti possono verificarsi collegamenti errati ed eventualmente il guasto delle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

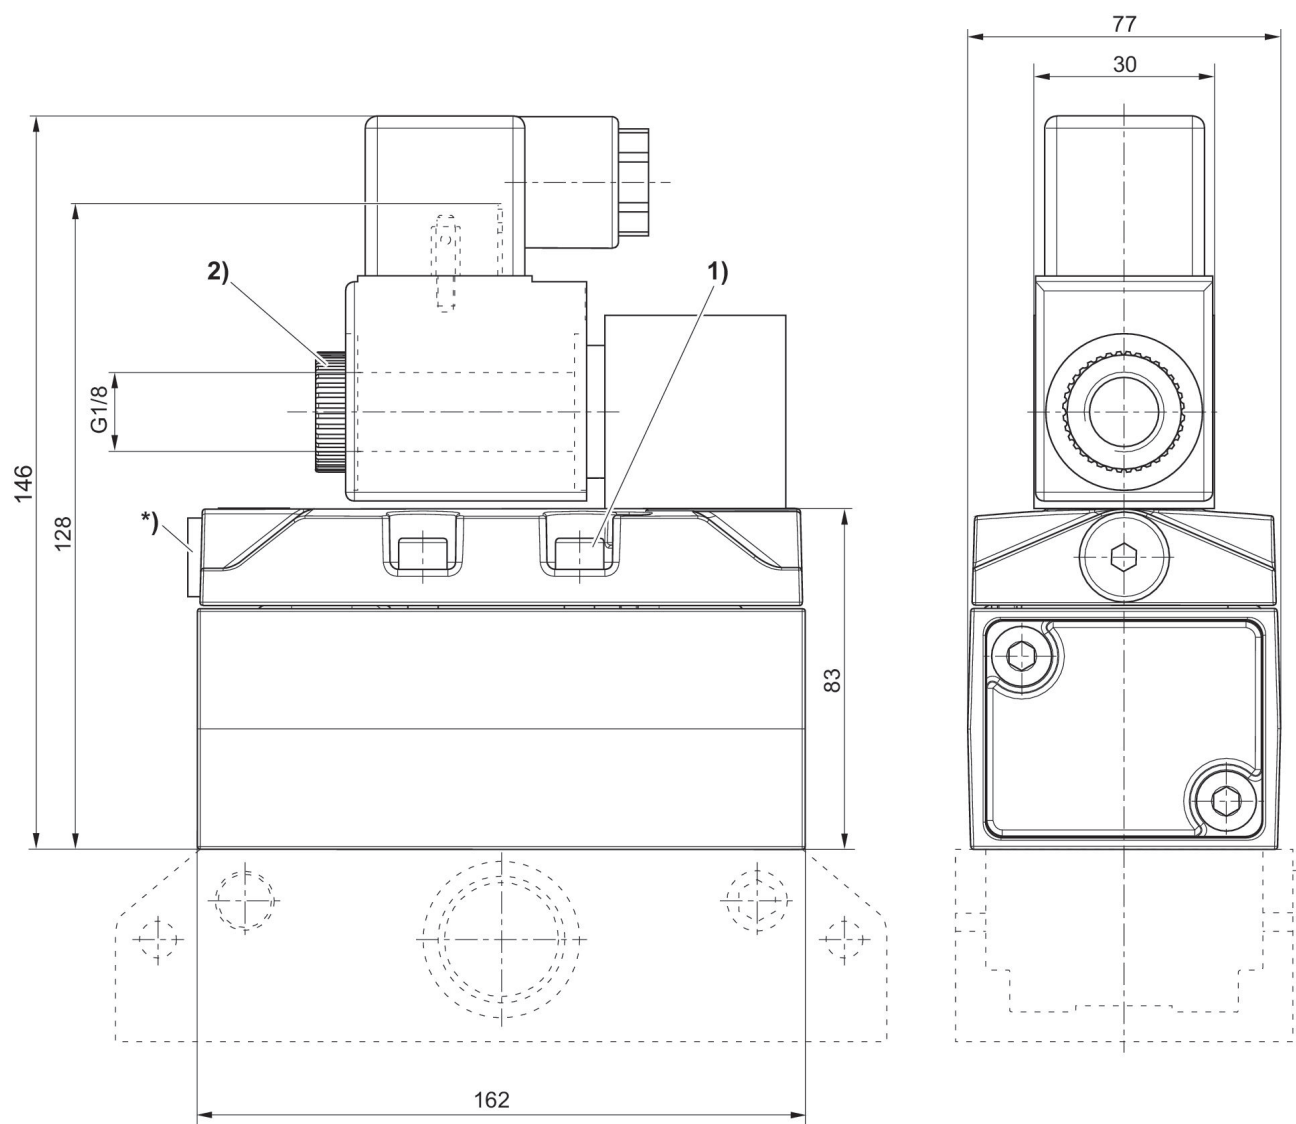

1) Coppia di serraggio per viti di fissaggio: $2,2 \pm 0,2$ Nm

2) Coppia di serraggio per dado di fissaggio: $1 \pm 0,2$ Nm

* attacco chiuso con tappi G 1/8 per alimentazione separata

Piastra base non compresa nella fornitura