


## Válvulas direccionales AVENTICS™ serie CD12

La serie CD de AVENTICS está compuesta por varias válvulas de bobina con una carcasa de fundición de zinc extremadamente duradera. Sus controles de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal o émbolo) hacen que la serie CD sea ideal para entornos adversos.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Válvula de base del equipo

Válvula base sin válvula de pilotaje previo

Principio de conmutación

3/2, con reposición por resorte

Función de válvula

NC/NA

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

Conexión tubo

Tipo de conexión de aire comprimido

Rosca interior

Norma conexión de aire comprimido

según ISO 228-1

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/2

conexión de aire comprimido salida

G 1/2

conexión de aire comprimido escape

G 1/2

Escape de aire de pilotaje

con escape del aire de pilotaje captado

Caudal nominal Qn

4000 l/min

Caudal nominal Qn 1 a la 2

4000 l/min

# Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12

5724555202

CD12

2025-12-10

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caudal nominal Qn 2 a la 3                   | 4000 l/min                                            |
| Presión de funcionamiento mín.               | 2 bar                                                 |
| Presión de funcionamiento máx.               | 16 bar                                                |
| Presión de pilotaje mín.                     | 2 bar                                                 |
| Presión de pilotaje máx.                     | 16 bar                                                |
| Conexión eléctrica tipo                      | Enchufe                                               |
| Attacco elettrico tamaño                     | EN 175301-803, forma A                                |
| Conexión eléctrica número de polos           | De 3 polos                                            |
| Norma conexión eléctr.                       | EN 175301-803:2006                                    |
| Pilotaje                                     | interior                                              |
| Anchura de bobina                            | 30 mm                                                 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo        | 30 mm                                                 |
| Duración de conexión                         | 100 %                                                 |
| Resistencia a la temperatura                 | -25 °C resistente al frío                             |
| ATEX                                         | opcional en ATEX                                      |
| Temperatura ambiente mín.                    | -25 °C                                                |
| Temperatura ambiente máx.                    | 70 °C                                                 |
| Temperatura del medio mín.                   | -25 °C                                                |
| Temperatura del medio máx.                   | 70 °C                                                 |
| Fluido                                       | Aire comprimido                                       |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Tamaño de partículas máx.                    | 50 µm                                                 |
| Peso                                         | 0.7 kg                                                |
| <b>Material</b>                              |                                                       |
| Material carcasa                             | Aluminio<br>Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Material juntas                              | Caucho de acrilnitrilo butadieno<br>Poliuretano       |
| N° de material                               | 5724555202                                            |

## Información técnica

ATEX opcional: la variante ATEX se puede fabricar combinando la válvula de base sin bobina con la bobina ATEX. Identificación ATEX: véase la hoja de catálogo de bobinas ATEX.

válvula opcional: las conexiones de aire comprimido de entrada y salida pueden cambiarse. Así, la válvula se puede utilizar con el tipo de funcionamiento NC o NA.

\*Aviso: las válvulas de base disponen de una presión de trabajo máxima de 16 bar. En combinación con el pilotaje previo CNOMO estándar, la presión de trabajo máxima es de 10 bar.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

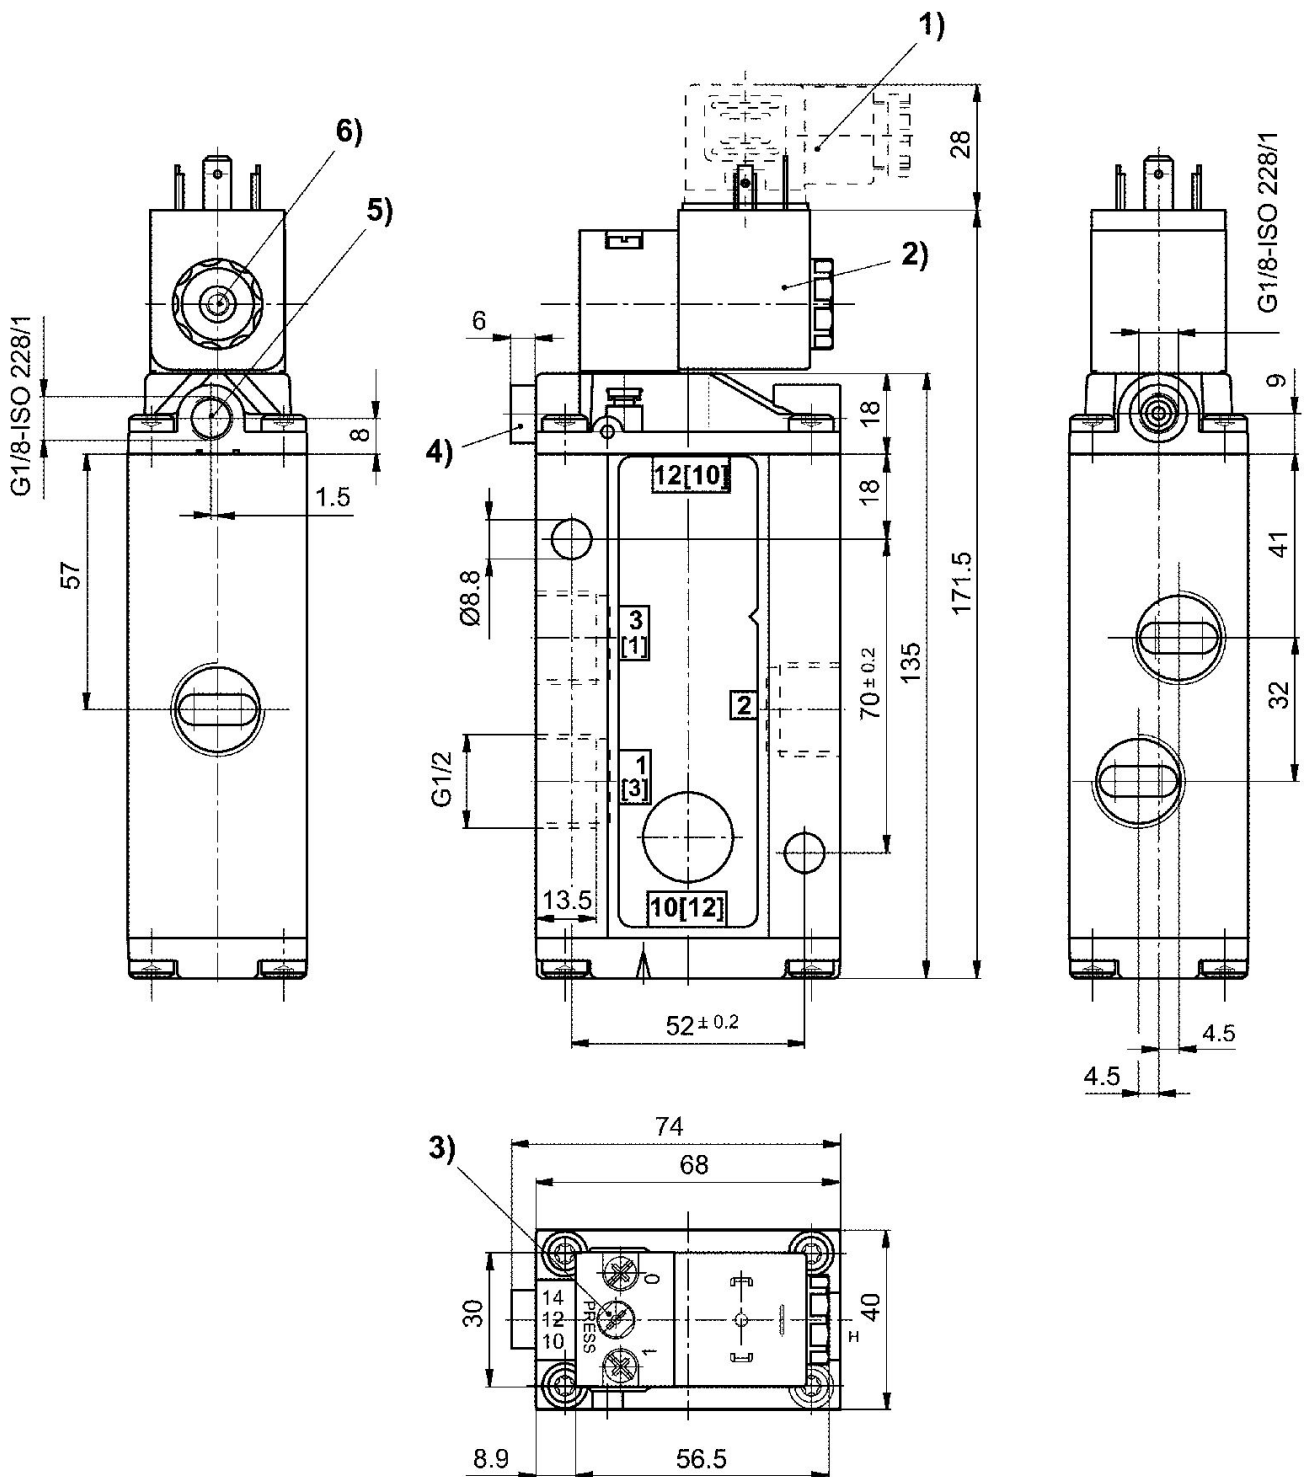

- 1) Conector de válvula 2) La bobina se puede girar 90° 3) Accionamiento auxiliar manual  
4) Conexión X (solo en caso de válvulas de pilotaje previo externo) 5) Aire de escape parte posterior del émbolo 6) Aire de escape válvulas de pilotaje, M5