


AVENTICS Wegeventile der Serie 740

Die AVENTICS Serie 740/840 zeichnet sich durch Wegeventile mit weicher und reibungsfreier Membrantechnologie aus. Die einfache, zuverlässige und robuste Konstruktion ist für alle Luftqualitäten geeignet und sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine unübertroffene Lebensdauer. Die korrosionsbeständigen Polyamidgehäuse sind durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet.



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Hinweis	Schaltposition 4 (Spule a und b = betätigt) ATEX optional
Bauart Ventil	Membransitzventil
Ausstattung Basisventil	Basisventil ohne Spule
Schaltprinzip	5/4, belüftete Mittelstellung
Ventilfunktion	belüftete Mittelstellung
Dichtprinzip	weich dichtend
Anschlussart	Rohranschluss
Handhilfsbetätigung	nicht rastend
Druckluftanschluss Eingang	Ø 10x1
Druckluftanschluss Ausgang	Ø 10x1
Druckluftanschluss Entlüftung	M14x1
Nenndurchfluss Qn	950 l/min
Betriebsdruck min.	3 bar

5/4-Wegeventil, Serie 740

Serie 740

5727565302

2024-05-08

Betriebsdruck max.	10 bar
Schutzart mit Anschluss	IP65
Vorsteuerung	intern
Spulenbreite	30 mm
Kompatibilitätsindex	14
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	20 ms
typ. Ausschaltzeit	54 ms
Verblockungsprinzip	Scheibenprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
verblockbar	verblockbar
ATEX	ATEX optional
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 µm
Gewicht	0.318 kg
Werkstoff	
Werkstoff Gehäuse	Polyoxymethylen
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Frontplatte	Polyoxymethylen
Materialnummer	5727565302

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Basisventil ohne Spule

ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule. ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen in mm

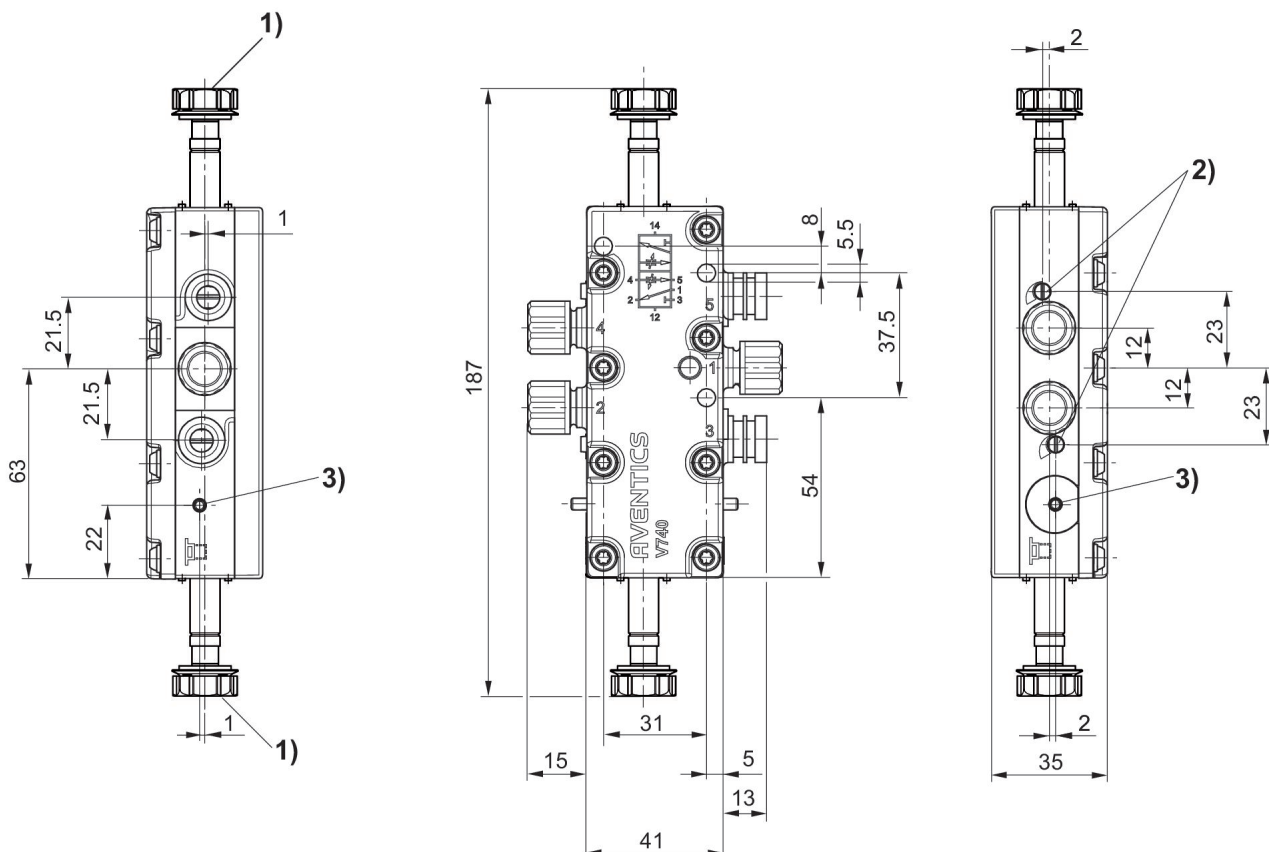

- 1) M5 Innengewinde unter Kappe zugänglich
- 2) Drosselschraube für die Entlüftungen 5 (R) und 3 (S)
- 3) Handhilfsbetätigung undstellungsanzeige