

Válvula distribuidora 4/2, Serie 840


5728415480

Serie 840

2025-07-21

Serie 840

Las AVENTICS serie 740/840 son válvulas direccionales con tecnología de membrana blanda y sin abrasiones. El diseño simple, fiable y robusto es apto para todas las calidades de aire y garantiza una alta repetibilidad y una vida útil de servicio insuperable. Debido a su alta resistencia, la carcasa de poliamida resistente a la corrosión también es apta para ambientes con polvo y humedad.



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Tipo de válvula

Válvula de asiento de membrana

Principio de conmutación

4/2, biestable

Elemento de accionamiento

biestable

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

Conexión tubo

Accionamiento auxiliar manual

encajando

Tipo de conexión de aire comprimido

Conexión roscada

Conexión de aire comprimido entrada

Ø 6x1

conexión de aire comprimido salida

Ø 6x1

conexión de aire comprimido escape

Ø 6x1

Conexión de aire comprimido pilotaje escape

Ø 4,5

Caudal nominal Qn

200 l/min

Presión de funcionamiento mín.

1.8 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Advertencia	La presión de funcionamiento máxima depende de la temperatura ambiental. El rango de los valores será: -15 °C ... 50 °C: presión de funcionamiento 1,8 bar... 8 bar. -15 °C ... 40 °C: presión de funcionamiento 1,8 bar... 10 bar.
Presión de pilotaje mín.	1.8 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.	EN 175301-803, forma C
Tipo de protección con conexión	IP65
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	230 V AC
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10 % / +15 %
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10 % / +15 %
Pilotaje	interior
Anchura de bobina	20 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	22,5 mm
Capacidad de retención AC 50 Hz	2.3 VA
Potencia di ritenuta AC 60 Hz	2 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	3.2 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	2.8 VA
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	12 ms
Tiempo de desconexión típ.	12 ms
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	50 µm

Montaje en regleta de conexión en batería

Peso

Regleta PRS

0.156 kg

Material

Material carcasa

Polioximetileno

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

5728415480

Información técnica

Las versiones con una tensión inferior a 50 V DC no disponen de contacto de puesta a tierra.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

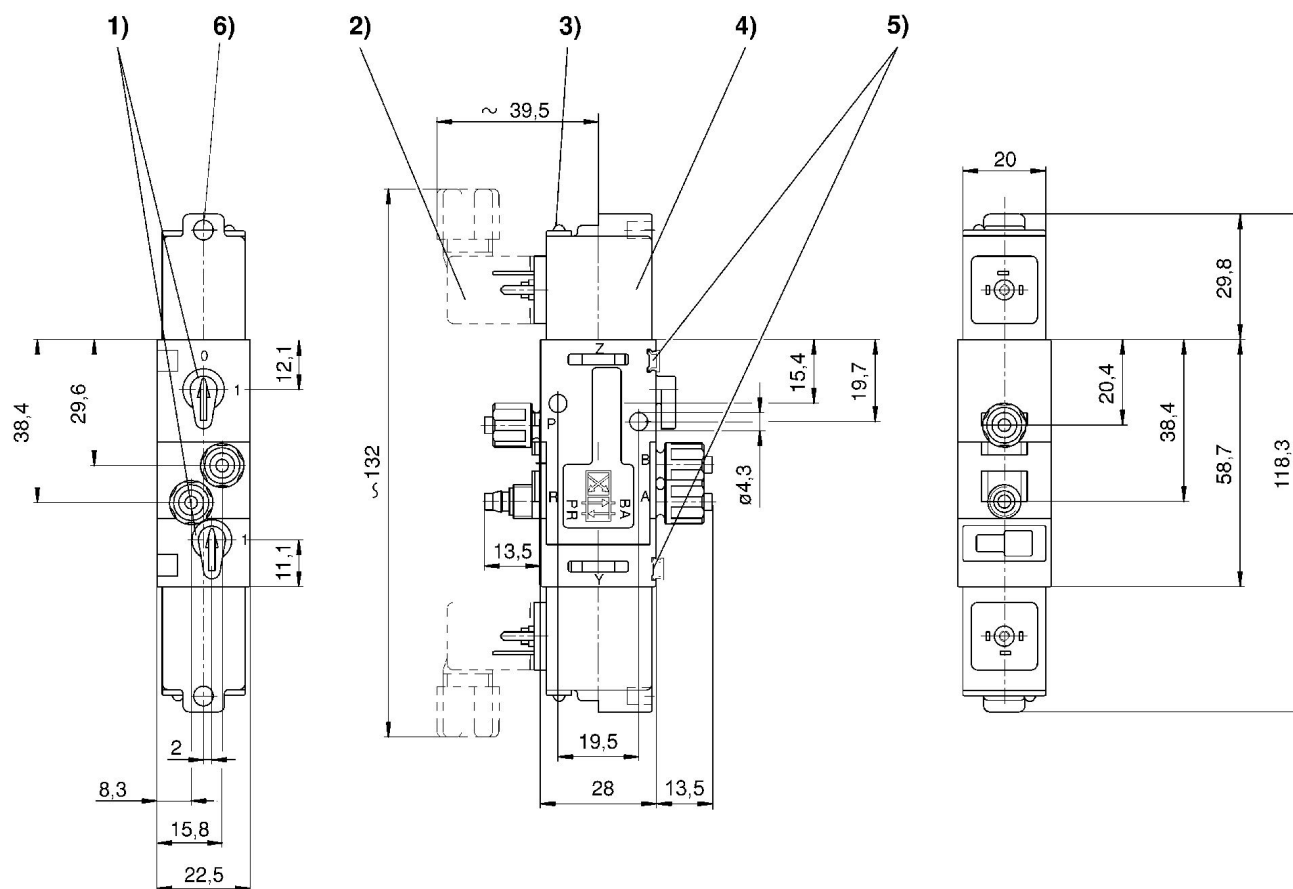

- 1) Accionamiento auxiliar manual 2) Conector de válvula 3) Indicador LED 4) La bobina se puede girar 180°
5) Posibilidad de fijación para rótulo indicador 6) Agujero para racor M5 o silenciador Ø 4,5 mm