


Serie 840

Le serie 740/840 AVENTICS sono caratterizzate da valvole direzionali con tecnologia a membrana morbida e priva di abrasioni. Il design semplice, affidabile e robusto è idoneo a tutte le qualità d'aria e assicura elevata ripetibilità e durata insuperabile. Grazie alla sua elevata resilienza, la custodia in poliammide resistente alla corrosione è idonea anche in ambienti umidi e polverosi.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Tipo di valvola

Valvola a magnete a membrana

Principio di commutazione

4/2, con ritorno a molla pneumatica

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

a ritenzione

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Attacco aria compressa ingresso

Ø 6x1

attacco aria compressa uscita

Ø 6

scarico raccordo aria compressa

Ø 6x1

Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico

Ø 4,5

Portata nominale Qn

200 l/min

Pressione di esercizio min.

1.8 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Nota	La pressione d'esercizio massima dipende dalla temperatura ambiente. Valgono i seguenti parametri: -15 °C ... 50 °C: pressione d'esercizio 1,8 bar... 8 bar possibile. -15 °C ... 40 °C: pressione d'esercizio 1,8 bar... 10 bar possibile.
pressione di pilotaggio min.	1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.	0 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a norma	EN 175301-803, forma C
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Con protezione contro l'inversione di polarità	Protetto contro l'inversione di polarità
Tensione di esercizio	230 V AC
Tensione di esercizio AC a 50 Hz	230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz	-10 % / +15 %
Tensione di esercizio AC a 60 Hz	230 V
Tolleranza tensione AC 60 Hz	-10 % / +15 %
Pilotaggio	interno
Larghezza della bobina	20 mm
Larghezza valvola pilota	22,5 mm
Potenza di ritenuta AC 50 Hz	2.3 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	2 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz	3.2 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz	2.8 VA
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	12 ms
Tempo di disinserzione tipico	12 ms
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-15 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 µm
Montaggio su base di collegamento in batteria	Listello PRS

Peso

0.102 kg

Materiale

Materiale corpo

Poliossimetilene

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5728455480

Informazioni tecniche

Esecuzioni con tensione inferiore a 50 V DC non sono dotate di contatto di protezione.


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

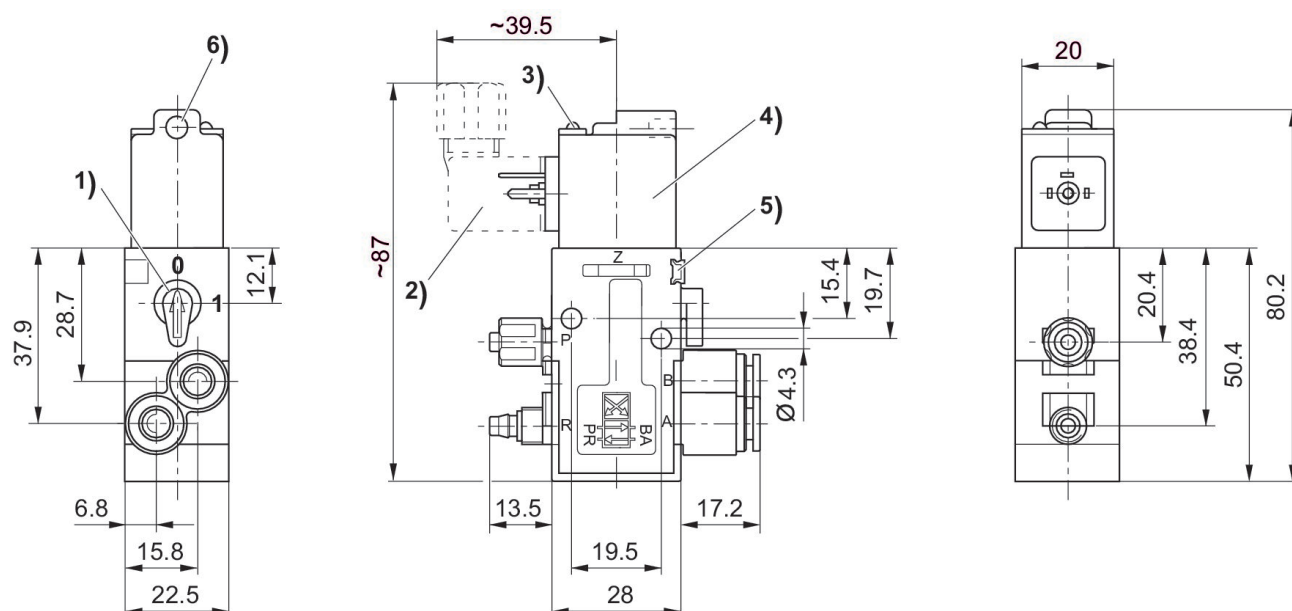

- 1) Azionamento manuale 2) Connettore valvola 3) Indicatore LED 4) Bobina orientabile di 180°
5) Possibilità di fissaggio per targhetta 6) Foro per raccordo M5 o silenziatore Ø 4,5 mm