



Druckregler für Höhenverkettung, Serie 581

5746021012

Serie HF03-LG

■ $Q_n = [[700] \text{ l/min}]$

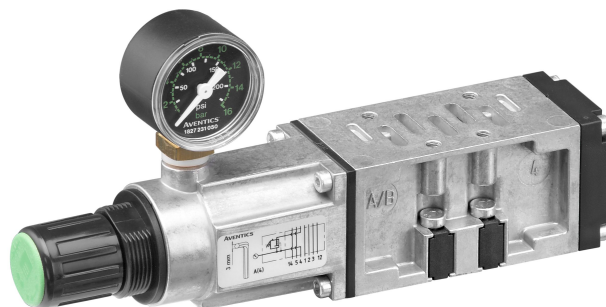

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Baugröße

ISO 1

Betriebsdruck max.

16 bar

Druckregelbereich min.

0.5 bar

Druckregelbereich max.

12 bar

Umgebungstemperatur min.

5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Max. Partikelgröße

5 µm

Ölgehalt der Druckluft min.

0 mg/m³

Ölgehalt der Druckluft max.

5 mg/m³

Nenndurchfluss Q_n

600 l/min

Gewicht

1.1 kg

Werkstoff Gehäuse

Zink

Werkstoff Dichtungen

Butadien-Kautschuk

Materialnummer

5746021012

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

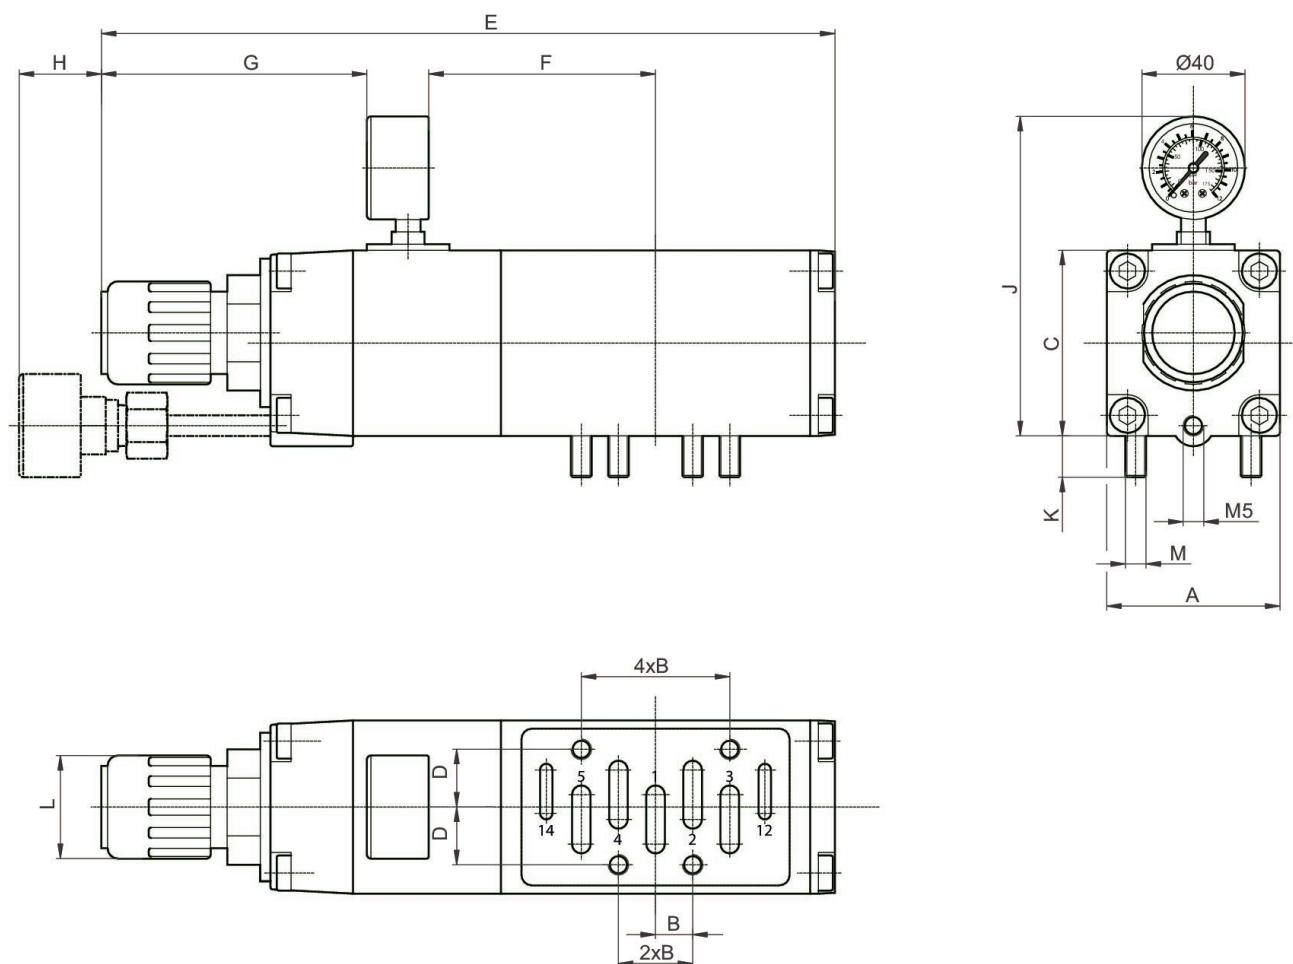

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5746011002	42	9	45	14	198	64,5	50	30	101
5746021012	42	9	45	14	198	64,5	50	30	101

	K	L	M
5746011002	10	Ø28	M5
5746021012	10	Ø28	M5