


5750020500

Série HF03-LG



Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur

5750020500

2024-12-16

Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Qn 1 > 2	750 l/min
Poids	0.21 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide renforcé par fibres de verre Polyoxyméthylène
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5750020500

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur

5750020500

2024-12-16

Fig. 2

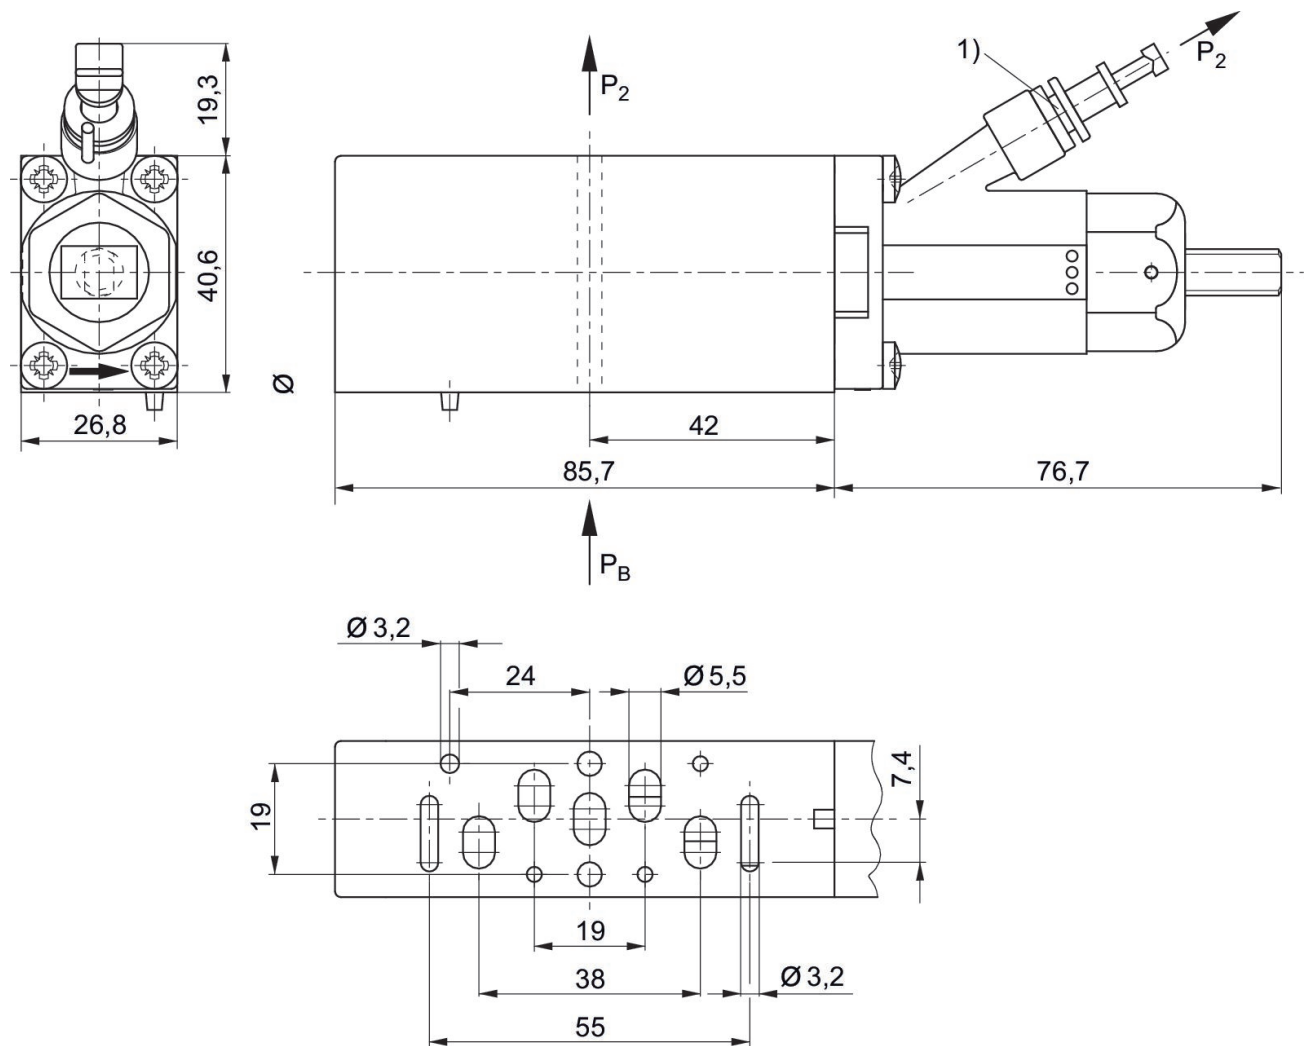

1) Raccord instantané Ø 6 x 1 (pour manomètre)

p2 = Pression secondaire


PB = Pression de service

Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur

5750020500

2024-12-16

Fig. 1

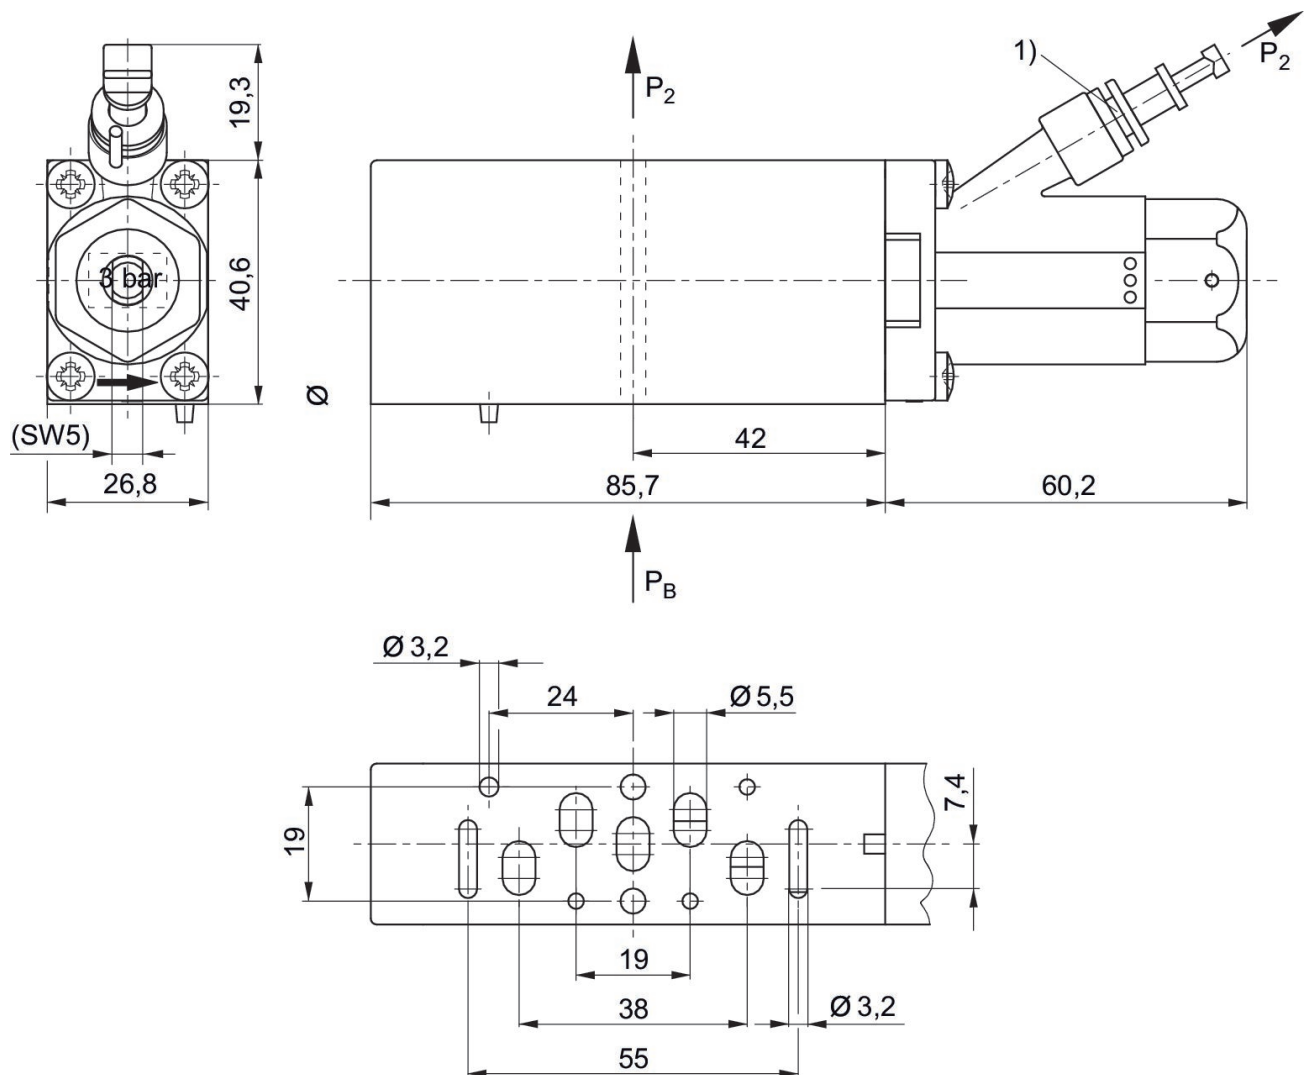

1) Raccord instantané $\varnothing 6 \times 1$ (pour manomètre) 2) pré-configuré pour 3 bar

p_2 = Pression secondaire

P_B = Pression de service