

5763503193

Puentes de contacto AVENTICS serie CON-CB

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto que suman tipos de conexiones eléctricas adicionales para las series CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Con el puente de contacto, se puede cambiar una conexión de forma C por SNAP D8 o M12.



Datos técnicos

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sector | Industria |
| Variante | Ø8 de encaje |
| Número de bobinas magnéticas | 2 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 75 °C |
| Sección de conductor | 0.14 mm ² |
| Tipo de protección | IP65 |
| Conexión eléctrica 1 | Enchufe |
| Número de polos | De 3 polos |
| Salida de cable | recto |
| Salida de cable escuadra | 180° |
| Conexión eléctrica 2 | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 2 | forma C |
| Número de polos | De 2 polos |
| Salida de cable | recto |
| Conexión eléctrica 3 | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 3 | forma C |
| Número de polos | De 2 polos |
| Salida de cable | recto |

Puentes de contacto, serie CON-CB

2023-12-07


5763503193

| | |
|---|-----------------|
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -20% / +20% |
| Indicador de estado LED válvula | Amarillo |
| Tornillo de fijación | M2,5 con ranura |
| Par de apriete para tornillos de fijación [+0,05] | 0.25 Nm |
| Peso | 0.019 kg |
| Carcasa | poliéteramida |
| Juntas | Caucho fluorado |
| N° de material | 5763503193 |

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Dimensiones

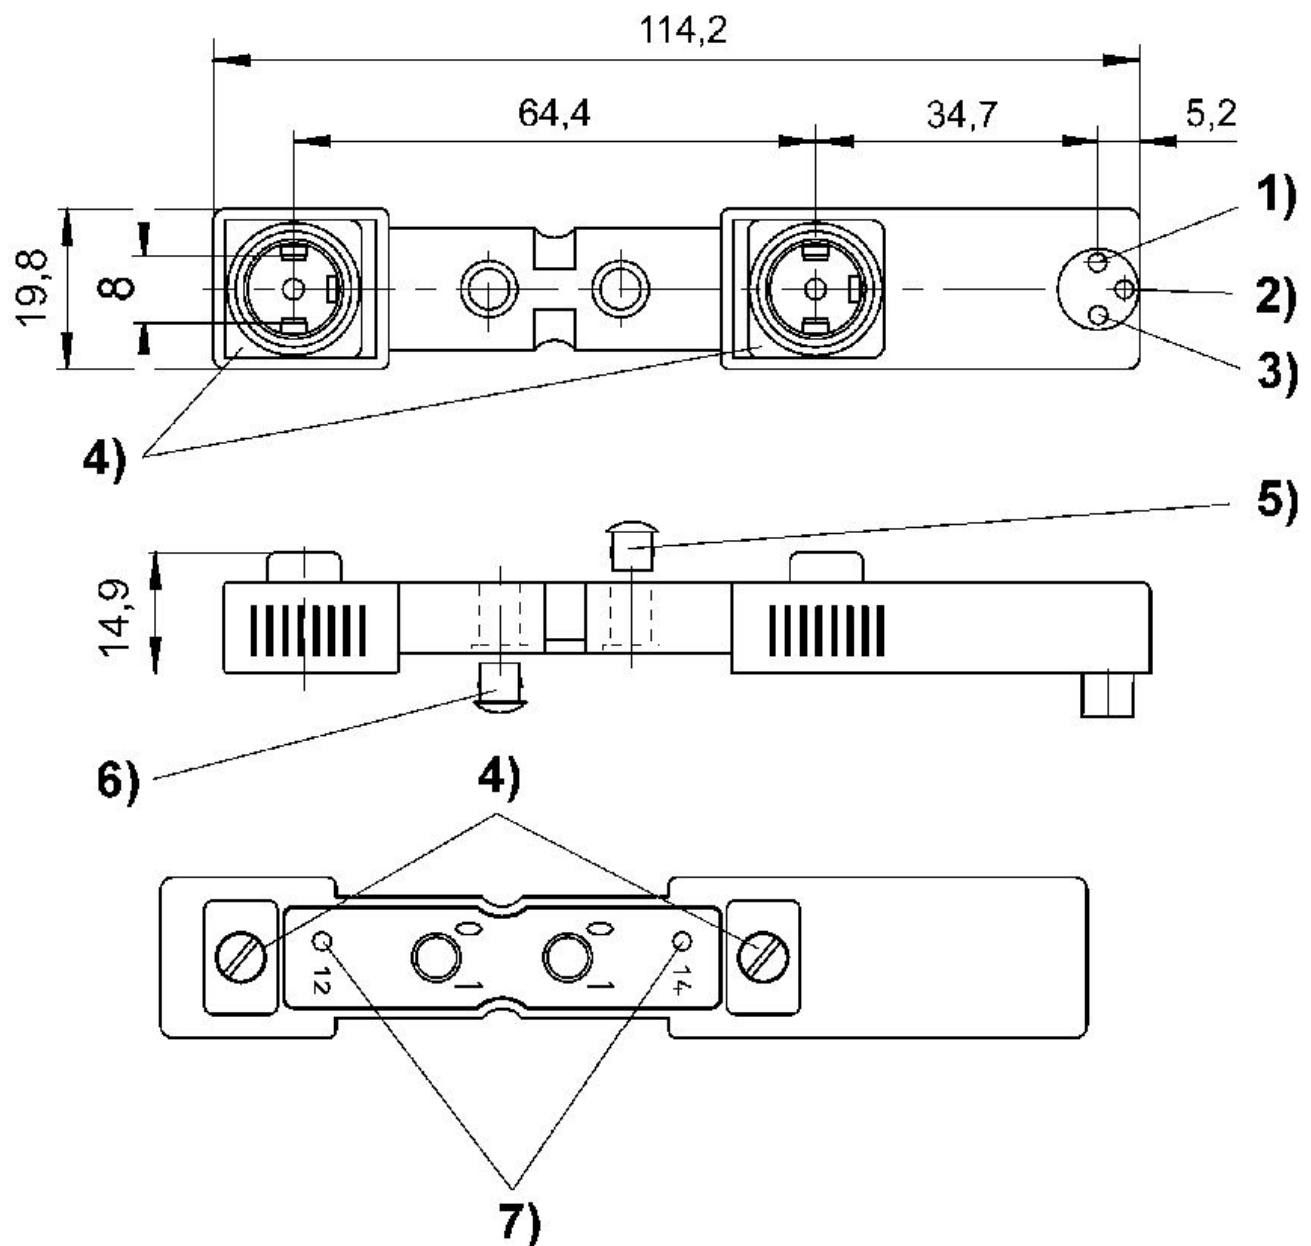

1) imán 14 2) imán 12 3) 0 V 4) junta y tornillo a prueba de pérdida 5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 6) desmontable 7) LED válvula