


5763533113

Puentes de contacto con cable AVENTICS serie CON-CB

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto con cable que suman una conexión de varias patillas variable y flexible para válvulas individuales para las series forma CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Se puede conectar un máximo de 8 bobinas con un solo cable de conexión.

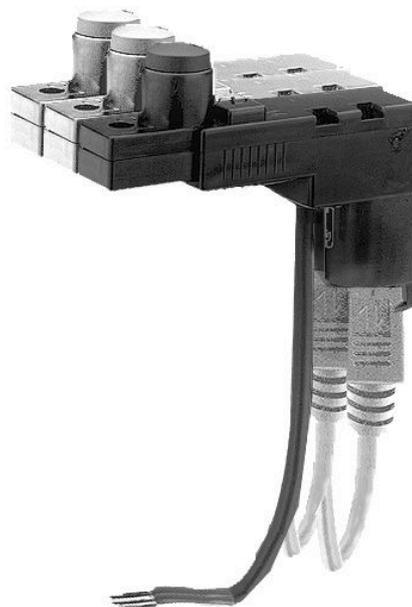

Datos técnicos

Sector	Industria
Número de bobinas magnéticas	1
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Sección de conductor	0.128 mm ²
Cable-Ø	4.8 mm
Longitud del cable	5 m
n Conductores	9
Tipo de protección	IP65
circuito de protección	43 V bidireccional
Conexión eléctrica 1	extremos de cables abiertos
Número de polos	De 9 polos
Conexión eléctrica 2	Hembrilla
Conexión eléctrica 2	forma C
Número de polos	De 2 polos
Conexión eléctrica 2	con cable
Salida de cable	recto
Conexión eléctrica 3	Hembrilla
Conexión eléctrica 3	miniDIN

5763533113

Número de polos	De 8 polos
Salida de cable	recto
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-20% / +20%
Indicador de estado LED válvula	Amarillo
Tornillo de fijación	M2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación [+0,05]	0.25 Nm
Peso	0.2 kg
Carcasa	poliéteramida
Juntas	Caucho fluorado
Cable	Poliuretano
N° de material	5763533113

Información técnica

Con el puente de contacto 5763533113 se pilota un sistema de válvulas (fig. 1). La variante 5763533103 conecta entre sí las 8 bobinas magnéticas con conectores (fig. 2).

5763533113

Fig. 1


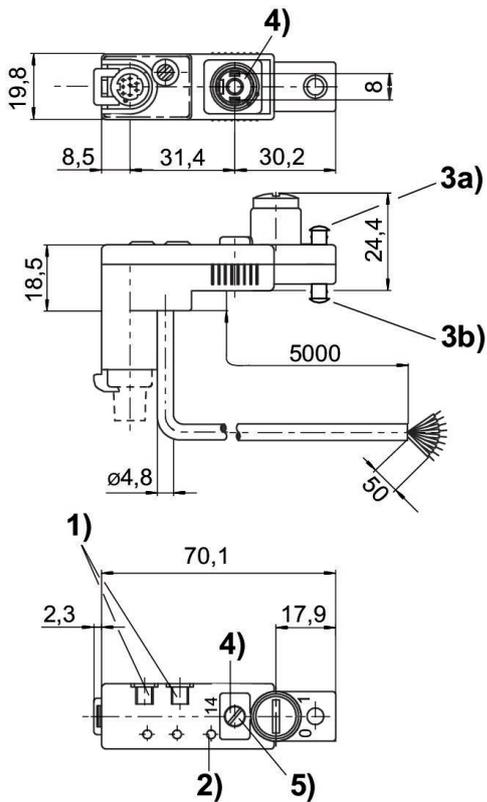


Fig. 2

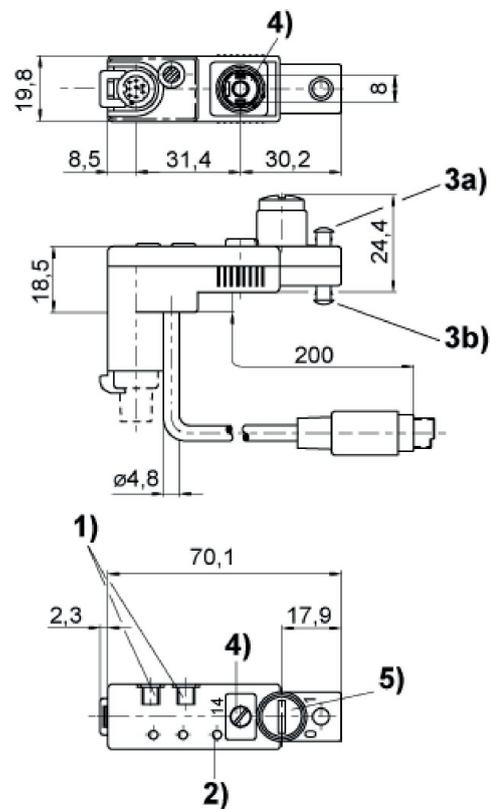

- 1) posibilidad de fijación para rótulo indicador
 - 2) LED válvula 3a) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 3b) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, desmontable
 - 4) junta y tornillo a prueba de pérdida
 - 5) Par de apriete para tornillos de fijación: 0,25 Nm + 0,05
- Ocupación de hilos: Negro = imán 1 Marrón = imán 2 Naranja = imán 3
Amarillo = imán 4 Verde = imán 5 Violeta = imán 6 Blanco = imán 7 Rosa = imán 8 Azul = 0 V

- 1) posibilidad de fijación para rótulo indicador
- 2) LED válvula 3a) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 3b) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, desmontable
- 4) junta y tornillo a prueba de pérdida
- 5) Par de apriete para tornillos de fijación: 0,25 Nm + 0,05
- 6) posibilidad de puesta a tierra adicional

Esquema de ocupación

Color	Ocupación
negro	imán 1
marrón	imán 2
Naranja	imán 3
amarillo	imán 4
verde	imán 5
violeta	imán 6
blanco	imán 7
rosa	imán 8