


5763573103

Puentes de contacto AVENTICS serie CON-CB

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto que suman tipos de conexiones eléctricas adicionales para las series CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Con el puente de contacto, se puede cambiar una conexión de forma C por SNAP D8 o M12.

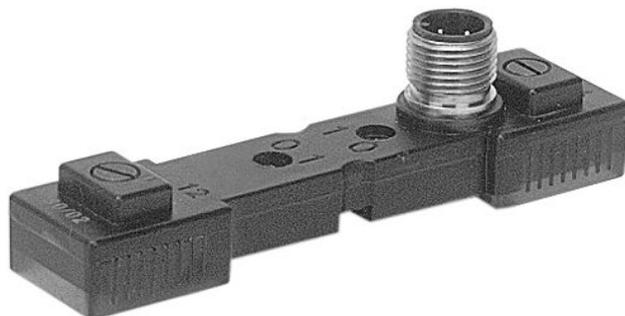

Datos técnicos

Sector	Industria
Número de bobinas magnéticas	2
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tipo de protección	IP65
Conexión eléctrica 1	Enchufe
Número de polos	4 polos
Salida de cable	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2	Hembrilla
Conexión eléctrica 2	forma C
Número de polos	De 2 polos
Salida de cable	recto
Conexión eléctrica 3	Hembrilla
Conexión eléctrica 3	forma C
Número de polos	De 2 polos
Salida de cable	recto
Tensión de servicio DC	24 V
Tensión de servicio AC	24 V


Puentes de contacto, serie CON-CB

2023-12-07

5763573103

Tensión de servicio AC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-20% / +20%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10% / +10%
Indicador de estado LED válvula	Amarillo
Tornillo de fijación	M2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación [+0,05]	0.25 Nm
Peso	0.026 kg
Carcasa	poliéteramida
Juntas	Caucho fluorado
N° de material	5763573103

Dimensiones

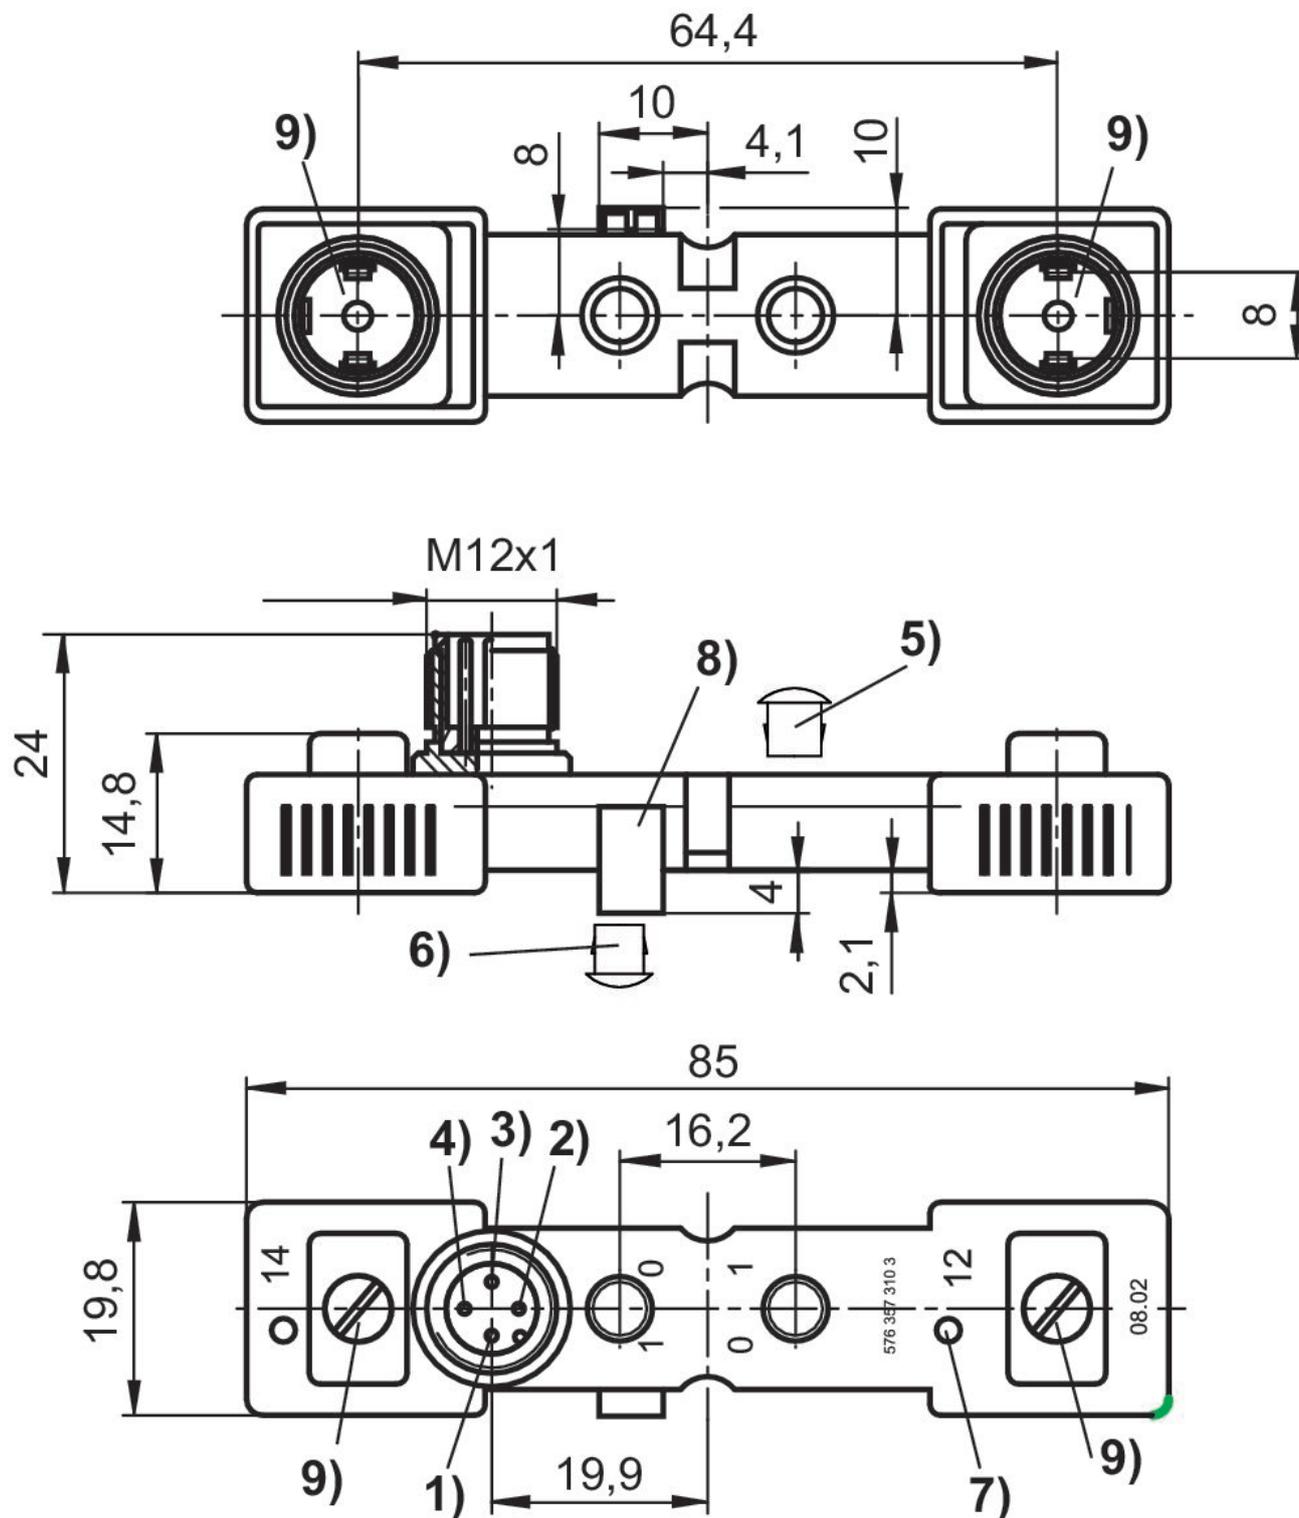

- 1) no ocupado 2) imán 12 3) 0 V 4) imán 14
 5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable
 6) desmontable
 7) LED válvula
 8) clavija de posicionamiento 9) junta y tornillo a prueba de pérdida