


AVENTICS Serie CD01-PA Standardisierte Ventilsysteme (ISO 15407-1)

Die AVENTICS Serie CD01-PA ist das flexible Ventilsystem gemäß ISO 15407-1. Die Serie bietet pneumatische oder elektrische Steuerung, Vakuum oder Druck von bis zu 16 bar, Anwendungen mit Dualdruck, Druckzonen, ATEX-Zulassung und diverses Zubehör für eine große modulare Bandbreite.



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Nenndurchfluss Q _n	1010 l/min
Ausführung	NC/NO
Druckluftanschluss Ausgang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	2.5 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung DC	24 V
Spannungstoleranz DC	-10% / +10%
Handhilfsbetätigung	nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss Größe	M12x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole	4-polig
Dichtprinzip	weich dichtend
Vorsteuerung	intern
Zertifikate	LABS-frei
Normen	ISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite	26 mm

2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA

2023-12-13

5763950720

Bauart Ventil	Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart	Plattenanschluss
Druckluftanschluss Eingang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Entlüftung	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Leistungsaufnahme DC	1.6 W
Baugröße	26 mm
Steuerdruck min.	2.5 bar
Steuerdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	-15 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m³
Norm Druckluftanschluss	nach ISO 15407-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	1010 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3	1010 l/min
Schutzart mit Anschluss	IP65
Schutzbeschaltung	43V Bidirectional
Statusanzeige LED	Gelb
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	27 ms
typ. Ausschaltzeit	46 ms
Befestigungsschrauben	M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	2.5 Nm
Gewicht	0.28 kg
Werkstoff Gehäuse	Polyamid Polyoxymethylen
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	5763950720

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA

2023-12-13

5763950720

Abmessungen

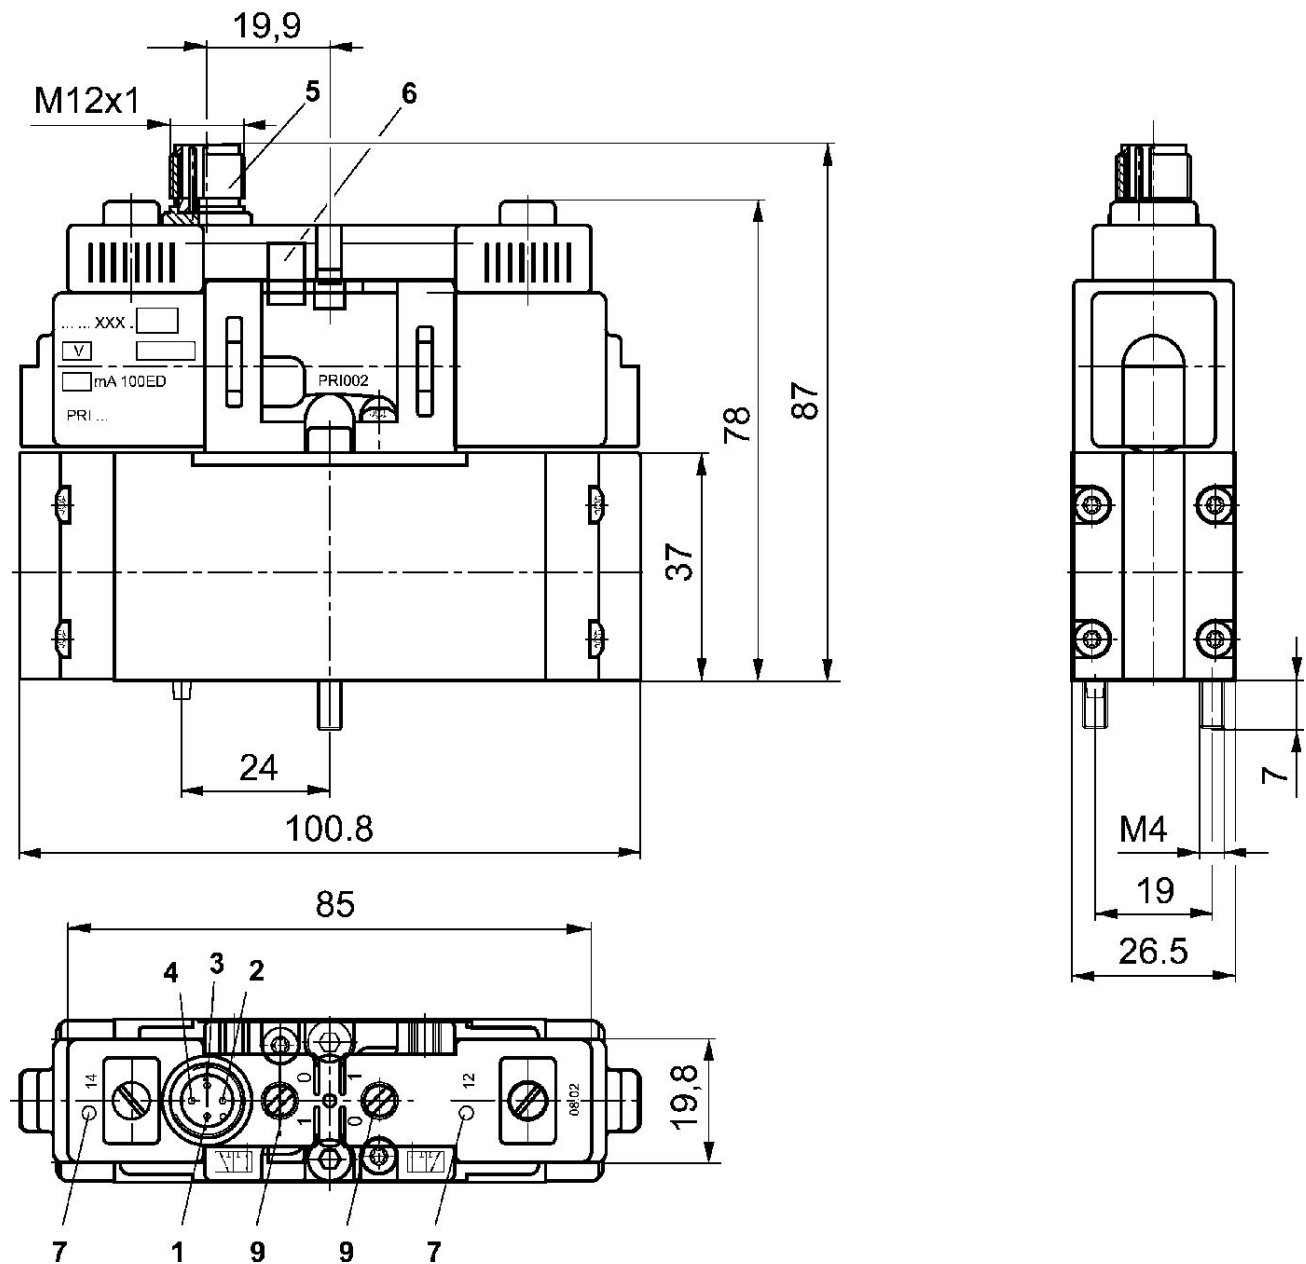

1) nicht belegt 2) Magnet 12 3) 0 V 4) Magnet 14 5) Metallischer Rundstecker M12x1 6) Positionierstift 7) LED gelb Schaltzustand Ventil 9) Handhilfsbetätigung

Minimaler Steuerdruck extern
vorgesteuerter Ventile (in
Abhängigkeit vom Betriebsdruck)



P_B = Betriebsdruck

P_s = Steuerdruck