

Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acionamento unilateral


5772565270

CD04

2025-10-22

Válvulas direcionais AVENTICS série CD04

A AVENTICS série CD é composta por várias válvulas de controle direcional com caixas de zinco fundidas extremamente duráveis. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a série CD é ideal para aplicações em ambientes industriais adversos. para ambientes exigentes



Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

Princípio de comutação

Funcionamento da válvula

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Indústria

elétrico

Válvula corredeira, sobreposição positiva

3/2, com retorno por mola

NC

NA

acionamento monoestável

com vedação mole

conexão de tubo

retentor

Tipo de conexão de ar comprimido

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Ar de comando exaustão de ar

Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar

Rosca interna

conforme ISO 228-1

G 1/8

G 1/8

G 1/8

com escape captado do ar de comando

G 1/8

M5

Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acionamento unilateral

5772565270

CD04

2025-10-22

Fluxo nominal Qn	900 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	900 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	900 l/min
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica número de polos	De 3 pinos
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão	IP65
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-20 % / +10 %
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10 % / +20 %
Comando piloto	externo
Largura da bobina	22 mm
Largura da válvula piloto	26 mm
Índice de compatibilidade	44
Capacidade de retenção CA 50 Hz	8.3 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz	7.2 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	10.8 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz	9.5 VA
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	13 ms
Tempo tip. de desligamento	27 ms
Resistência à temperatura	-15 °C resistente#ao#frio
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	50 µm

Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acionamento unilateral

5772565270

CD04

2025-10-22

Peso 0.3 kg

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	5772565270

Informações técnicas

válvula opcional: as conexões de ar comprimido entrada e saída podem ser trocadas. Desta forma, é possível utilizar a válvula no modo de funcionamento NC ou NO.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acionamento unilateral

5772565270

CD04

2025-10-22

Dimensões

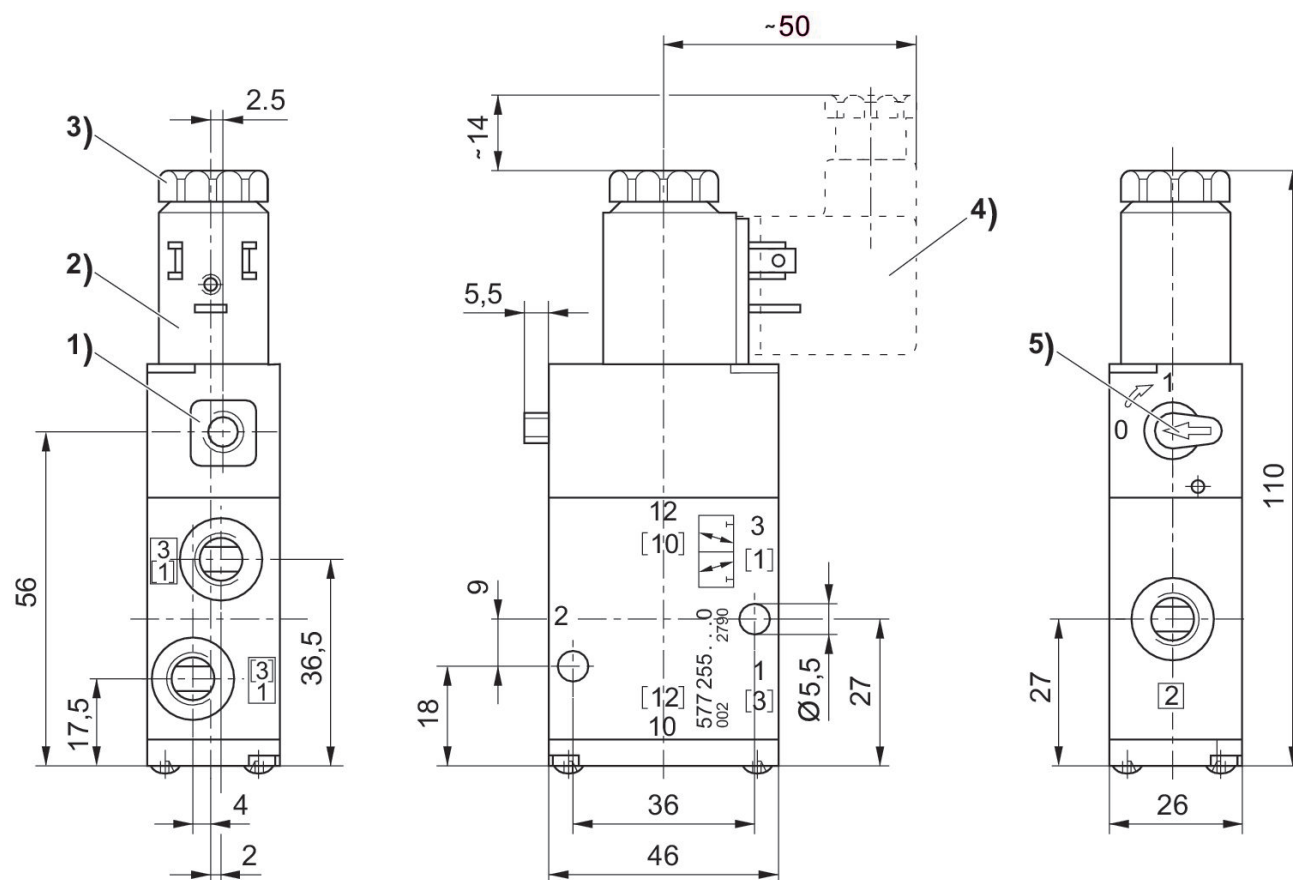

- 1) Apenas com comando piloto separado G 1/8
- 2) Bobina giratória em 90°
- 3) Após retirar a tampa com rosca interna M5
- 4) Conector de encaixe de válvula giratório em 180°
- 5) Acionamento manual auxiliar