

Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, monoestable


5772565280

CD04

2025-10-22

Válvulas direccionales AVENTICS serie CD04

La serie CD de AVENTICS está compuesta por varias válvulas de bobina con una carcasa de fundición de zinc extremadamente duradera. Sus controles de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal o émbolo) hacen que la serie CD sea ideal para entornos adversos. Para entornos complejos



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación	3/2, con reposición por resorte
Función de válvula	NC NA
Elemento de accionamiento	monoestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Norma conexión de aire comprimido	según ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
conexión de aire comprimido salida	G 1/8
conexión de aire comprimido escape	G 1/8
Escape de aire de pilotaje	con escape del aire de pilotaje captado
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada	G 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5

Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, monoestable

5772565280

CD04

2025-10-22

Caudal nominal Qn	900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 2	900 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3	900 l/min
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma B
Conexión eléctrica número de polos	De 3 polos
Norma conexión electr.	EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-20 % / +10 %
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10 % / +20 %
Pilotaje	exterior
Anchura de bobina	22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	26 mm
Índice de compatibilidad	44
Capacidad de retención AC 50 Hz	7.9 VA
Potencia di ritenuta AC 60 Hz	6.4 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	10.6 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	8.9 VA
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	13 ms
Tiempo de desconexión típ.	27 ms
Resistencia a la temperatura	-15 °C resistente al frío
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.	50 µm

Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, monoestable

5772565280

CD04

2025-10-22

Peso 0.3 kg

Material

Material carcasa	Zinc fundido a presión Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material 5772565280

Información técnica

válvula opcional: las conexiones de aire comprimido de entrada y salida pueden cambiarse. Así, la válvula se puede utilizar con el tipo de funcionamiento NC o NA.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, monoestable

5772565280

CD04

2025-10-22

Dimensiones

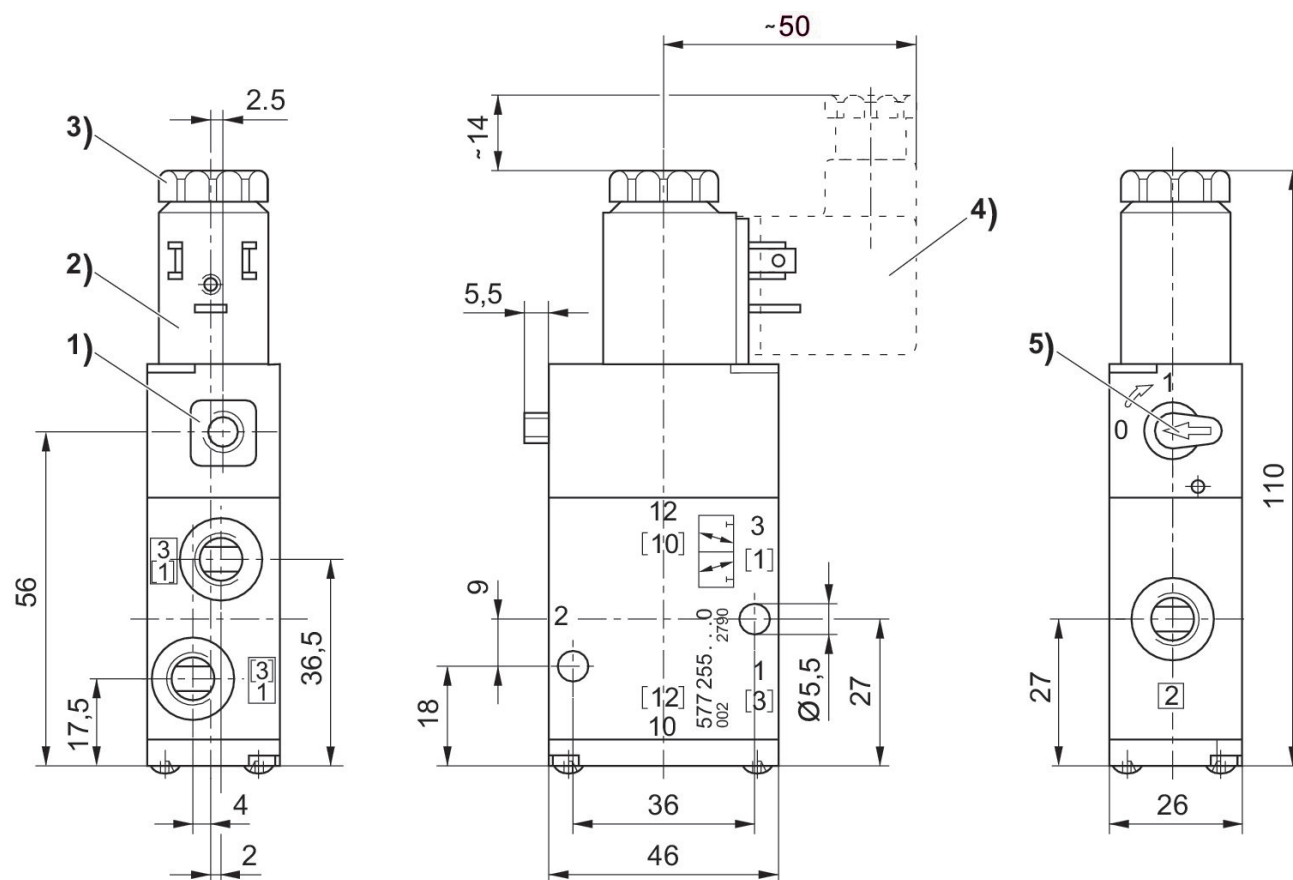

- 1) Solo con pilotaje previo separado G 1/8
- 2) La bobina se puede girar 90°.
- 3) Rosca interior M5
- 4) El conector de válvula se puede enchufar en 180°.
- 5) Accionamiento auxiliar manual