


AVENTICS Wegeventile der Serie CD07

Die AVENTICS Serie CD besteht aus verschiedenen Schieberventilen mit einem extrem robusten Gehäuse aus Zink-Druckguss. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal oder Stößel) ist die Serie CD ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen. für anspruchsvolle Umgebungen



Technische Daten

Branche

Betätigung

Hinweis

Bauart Ventil

Dichtprinzip

Anschlussart

Handhilfsbetätigung

Industrie

elektrisch

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Schieberventil, überschneidungsfrei

weich dichtend

Rohranschluss

rastend

Typ Druckluftanschluss

Norm Druckluftanschluss

Druckluftanschluss Eingang

Druckluftanschluss Ausgang

Druckluftanschluss Entlüftung

Steuerluft Entlüftung

Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang

Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung

Innengewinde

nach ISO 228-1

G 1/4

G 1/4

G 1/4

mit gefasster Entlüftung der Steuerluft

G 1/8

M5

Nenndurchfluss Qn

1200 l/min

Nenndurchfluss Qn 1 zu 2

1200 l/min

Nenndurchfluss Qn 2 zu 3	1200 l/min
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Steuerdruck min.	3 bar
Steuerdruck max.	10 bar
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss Größe	EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss	EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss	IP65
Verpolungsschutz	verpolungssicher
Betriebsspannung AC bei 50 Hz	24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz	-20 % / +10 %
Betriebsspannung AC bei 60 Hz	24 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz	-10 % / +20 %
Vorsteuerung	extern
Spulenbreite	30 mm
Vorsteuerventilbreite	30 mm
Kompatibilitätsindex	14
Halteleistung AC 50 Hz	4.3 VA
Halteleistung AC 60 Hz	3.2 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz	6.9 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz	5.6 VA
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	25 ms
typ. Ausschaltzeit	45 ms
Temperaturbeständigkeit	-25 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 µm

Montage auf Sammelanschlussleiste

P-Leiste
PRS-Leiste

Gewicht

0.57 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polyamid, glasfaserverstärkt
Zink-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

5776085220

Technische Informationen

ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule. ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen in mm

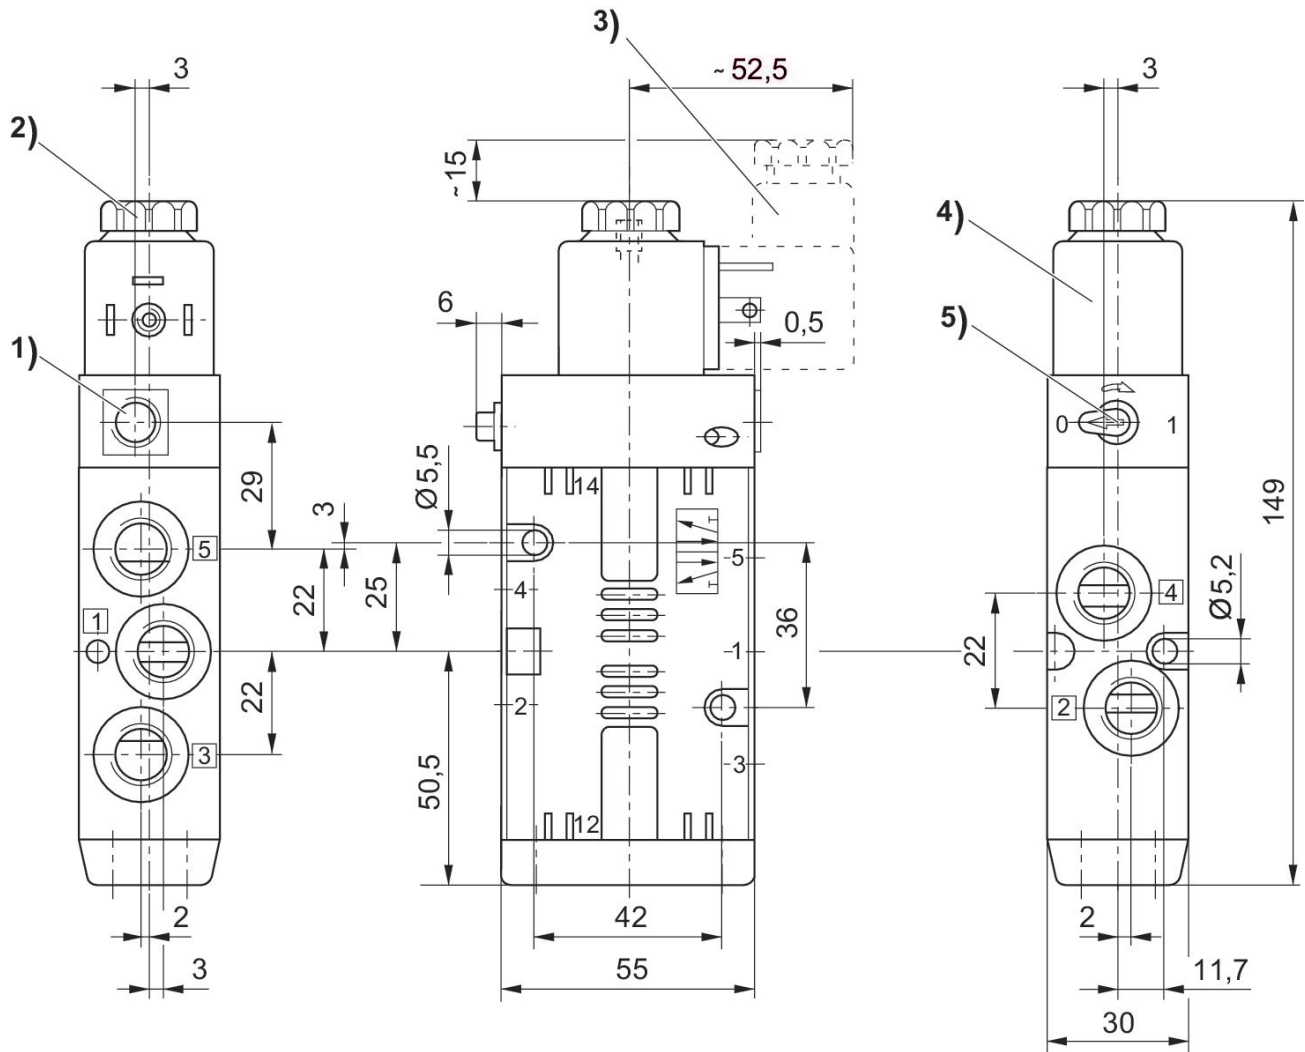

- 1) Nur bei separater Vorsteuerung G 1/8
- 2) Nach Entfernen der Kappe Innengewinde M5
- 3) Ventilsteckverbinder
- 4) Spule jeweils um 45° steckbar
- 5) Handhilfsbetätigung