


# 5/2方向制御弁, シリーズ CD07

## 5776275302

### 製品情報

#### AVENTICS CD07 シリーズ方向制御バルブ

- AVENTICS CD シリーズは、非常に耐久性のあるダイカスト亜鉛ハウジングを備えたさまざまなスプールバルブで構成されています。電氣的、空気圧的、または機械的作動制御（ローラー、レバー、ペダル、またはプランジャー）により、シリーズ CD は過酷な環境でのアプリケーションに最適です。
- 過酷環境向け

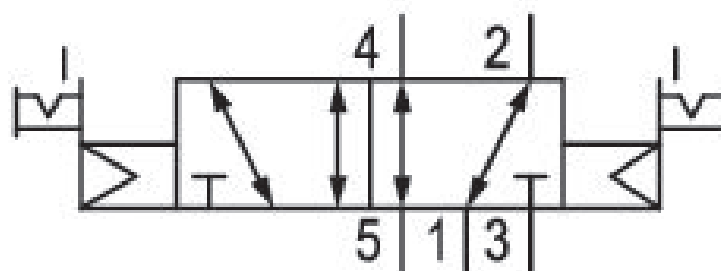

### 技術データ

ブランチ

作動

サイズ

型式 弁

ケーブルソケット付き基本弁

切換原則

作動エレメント

封止原則

接続タイプ

手動操作

圧縮空気ポート

産業

電気

CD07

スプール弁、ポジティブオーバーラップ

コイルなし基本弁

5/2、両側作動

両側作動

軟質封止

チューブ接続

一時停止

G 1/4

規格, 圧縮空気ポート	ISO 228-1 規格
圧縮空気 ポート 入力	G 1/4
圧縮空気ポート 出力	G 1/4
圧縮空気ポート 排気	G 1/4
制御空気排気	制御空気の制限された排気付
定格吐出 Qn	1200 l/min
定格吐出 Qn 1 から 2	1200 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3	1200 l/min
作動圧力 ( 最小 )	2 bar
作動圧力の最大値	10 bar
制御圧力、最小	2 bar
制御圧力、最大	10 bar
電気接続 タイプ	プラグ
電気接続 サイズ	EN 175301-803、型 A
電気接続 極数	3極
規格 電気接続	EN 175301-803:2006
逆極性保護	極性反転防止
パイロット	内部
パイロット弁幅	30 mm
互換性指数	13 14
起動時間	100 %
耐温度性	-25 °C 耐寒性
証明書	ATEX でオプション
ATEX	ATEX でオプション
最少周囲温度	-25 °C
最高周囲温度	50 °C
最小の媒体温度	-25 °C
最大の媒体温度	50 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m <sup>3</sup>
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m <sup>3</sup>
最大粒子サイズ	50 µm

マニホールドストリップ上の取付け

P - ストリップ  
PRS 骨組

## 材質

材質 ハウジング

亜鉛ダイカスト  
ポリアミド グラスファイバー補強

材質 ガスケット

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

マテリアル番号

5776275302

## 技術情報

ATEX オプション: ATEX バリエーションは、コイルが付いていない基本弁と ATEX コイルを組み合わせて製作できます。ATEX 記号: ATEX コイルのカタログを参照してください。


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

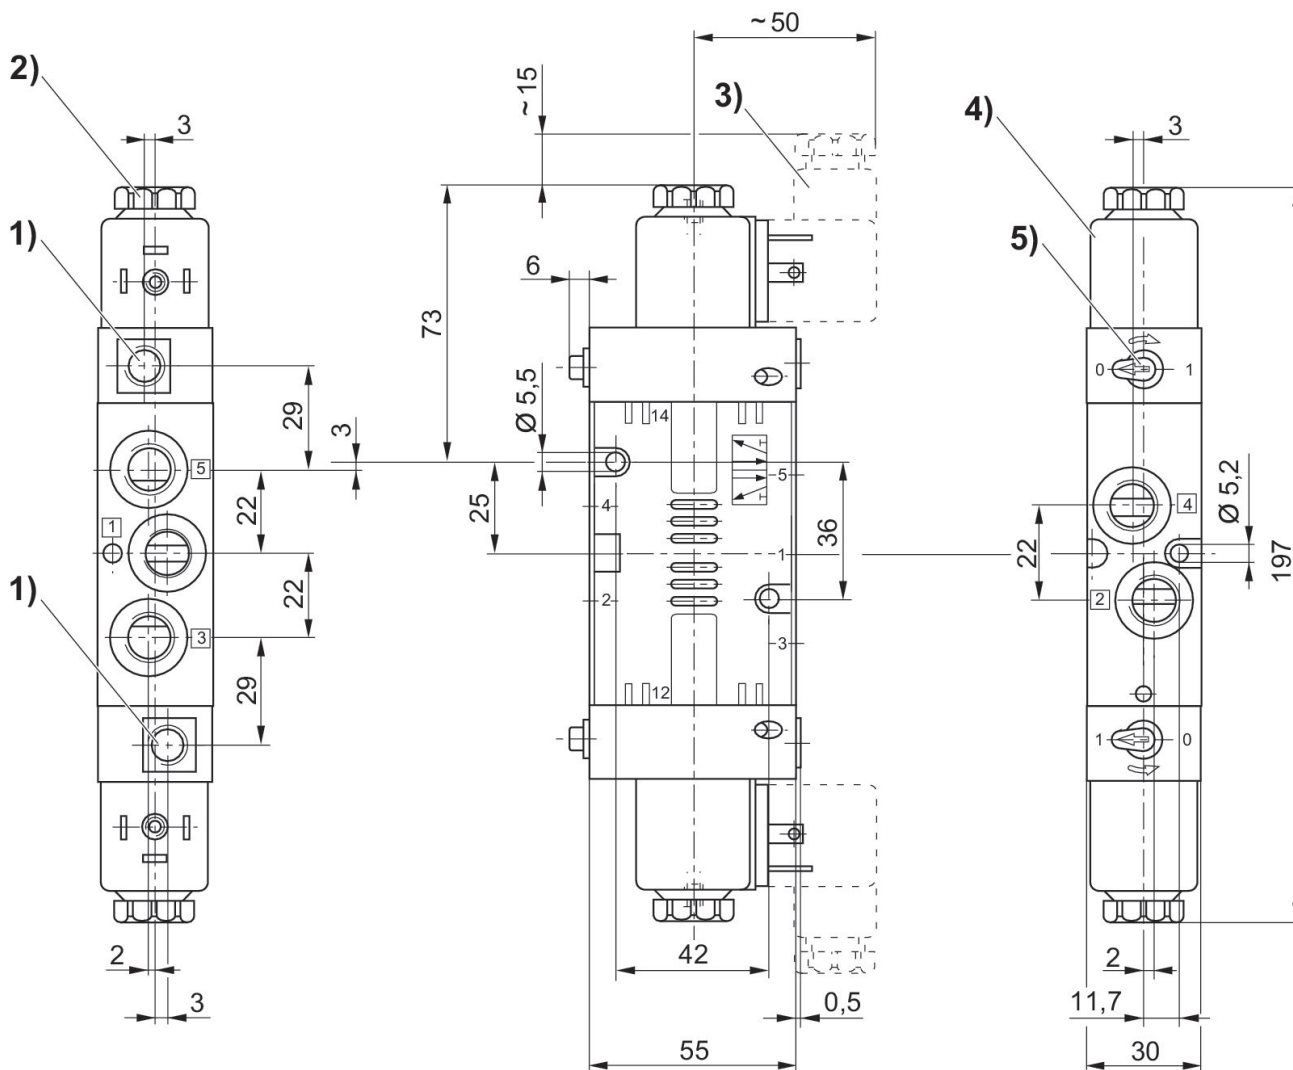

1)分離パイロットG 1/8の場合のみ 2)キャップ取り外し後内径ねじ M5 3)バルブコネクタ  
4)コイルはそれぞれ45°差込み可能 5)手動補助操作