

Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable, G1/4, -25 °C resistente al frío, Namur

5776605302


CD07

2025-10-23

Válvulas direccionales AVENTICS serie CD07

La serie CD de AVENTICS está compuesta por varias válvulas de bobina con una carcasa de fundición de zinc extremadamente duradera. Sus controles de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal o émbolo) hacen que la serie CD sea ideal para entornos adversos. Para entornos complejos

- Diseño duradero
- Montaje en placa base
- Conveniente para temperaturas ambiente extremas
- Versión ATEX disponible



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Advertencia

tamaño de construcción

Tipo de válvula

Válvula de base del equipo

Principio de conmutación

Elemento de accionamiento

Principio de obturación

Tipo de conexión

Accionamiento auxiliar manual

Industria

Accionamiento eléctrico

Válvulas con conexión Namur en conformidad
con VDI/VDE3845

CD07

Válvula de corredera manual, solapamiento
positivo

válvula de base sin bobina

5/2, con reposición por resorte

monoestable

hermetizante suave

Conexión tubo

encajando

Conexión de aire comprimido

Tipo de conexión de aire comprimido

Norma conexión de aire comprimido

Conexión de aire comprimido entrada

conexión de aire comprimido salida

G 1/4

conexión de placa base

Rosca interior

según ISO 228-1

G 1/4

Placa base Namur

Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable, G1/4, -25 °C resistente al frío, Namur

CD07

5776605302

2025-10-23

conexión de aire comprimido escape	G 1/4
Escape de aire de pilotaje	con escape del aire de pilotaje captado
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Caudal nominal Qn	1200 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 2	1200 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3	1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.	3 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica número de polos	De 3 polos
Norma conexión electr.	EN 175301-803:2006
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Pilotaje	interior
Anchura de válvula de pilotaje previo	30 mm
Índice de compatibilidad	13 14
Duración de conexión	100 %
Resistencia a la temperatura	-25 °C resistente al frío
Normas	NAMUR
Certificados	opcional en ATEX
ATEX	opcional en ATEX
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.	50 µm

Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable, G1/4, -25 °C resistente al frío, Namur

5776605302

CD07

2025-10-23

Material

Material carcasa	Poliamida, reforzada con fibras de vidrio Zinc fundido a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5776605302

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

ATEX opcional: la variante ATEX se puede fabricar combinando la válvula de base sin bobina con la bobina ATEX. Identificación ATEX: véase la hoja de catálogo de bobinas ATEX.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable, G1/4, -25 °C resistente al frío, Namur

5776605302

CD07

2025-10-23

Dimensiones en mm

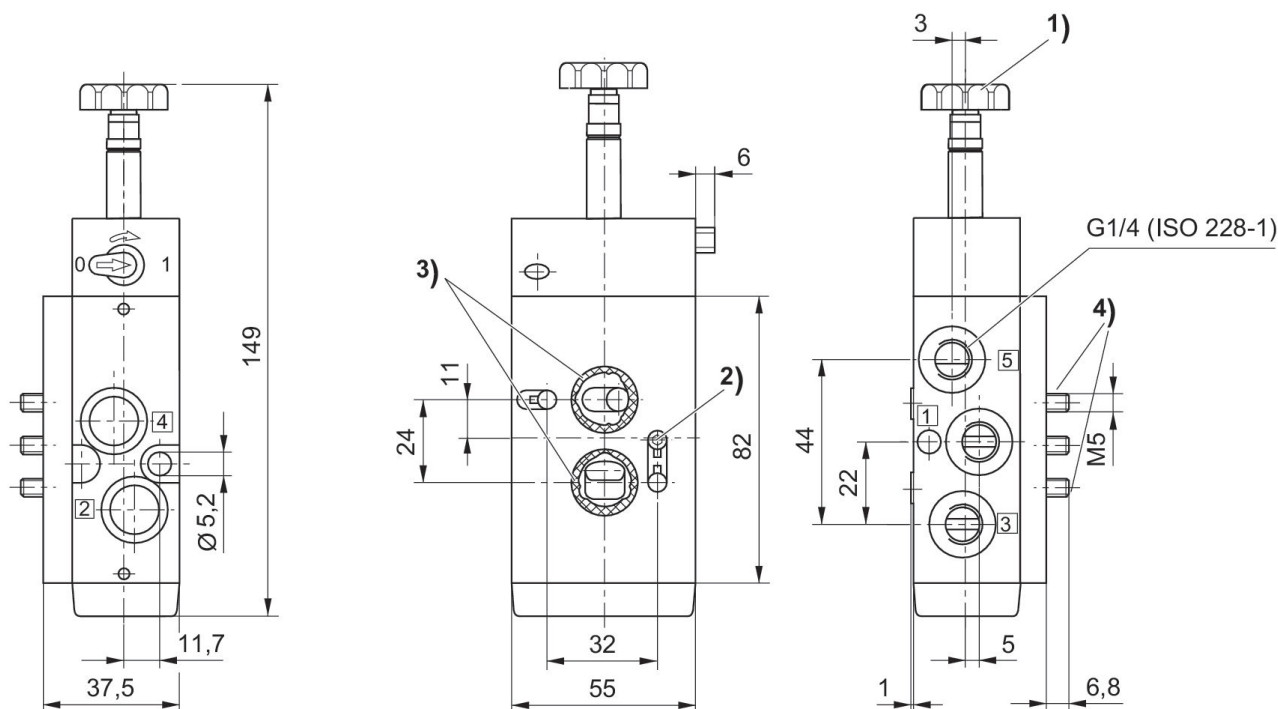

- 1) Rosca interior M5
- 2) Tornillo prisionero DIN 914 M5 x 20
- 3) Junta tórica 16 x 2 (incluidas en el volumen de suministro)
- 4) tornillo cilíndrico M5x40 (incluido en el volumen de suministro)