

Distributeur 5/2, Série CD07, bistable, G1/4, -40 °C Résistant au froid

5776845302


CD07

2025-06-02

- Conception robuste
- Montage sur embase
- Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
- Version ATEX disponible

Distributeurs AVENTICS série CD07

La série CD d'AVENTICS consiste en divers distributeurs à tiroir dotés d'un boîtier en zinc coulé sous pression extrêmement durable. Ses éléments de commande électriques, pneumatiques ou mécaniques (galet, levier, pédale ou ventouse) font de la série CD la solution parfaite pour les applications dans les environnements rudes. Pour environnements exigeants



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	Commande électrique
Taille	CD07
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans bobine
Principe de commutation	5/2, bistable
Élément de commande	Bistable
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Commande manuelle	à crantage
Raccordement de l'air comprimé	G 1/4
Norme raccordement de l'air comprimé	Selon ISO 228-1
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/4
Air pilote échappement	Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Raccord d'air comprimé pilot échappement	M5
Débit nominal Qn	1200 l/min
Débit nominal Qn 1 vers 2	1200 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	1200 l/min

Distributeur 5/2, Série CD07, bistable, G1/4, -40

°C Résistant au froid

CD07

5776845302

2025-06-02

Pression de service min.	3 bar
Pression de service maxi	10 bar
Pression de pilotage mini	3 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	EN 175301-803, forme A
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 3 pôles
Raccord électrique normé	EN 175301-803:2006
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Pilote	Interne
Largeur du distributeur pilote	30 mm
Index de compatibilité	13 14
Durée de mise en circuit	100 %
Résistance à chaud	-40 °C Résistant#au#froid
Certificats	En option en ATEX
ATEX	En option en ATEX
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-40 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Taille de particule max.	50 µm
Montage sur embase multiple	Barre P Barre PRS
Poids	0.75 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression Polyarylamide, renforcé par fibres de verre
Matériau joints	Polyuréthane (PUR)

Distributeur 5/2, Série CD07, bistable, G1/4, -40 °C Résistant au froid

5776845302

CD07

2025-06-02

Référence

5776845302

Informations techniques

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions en mm

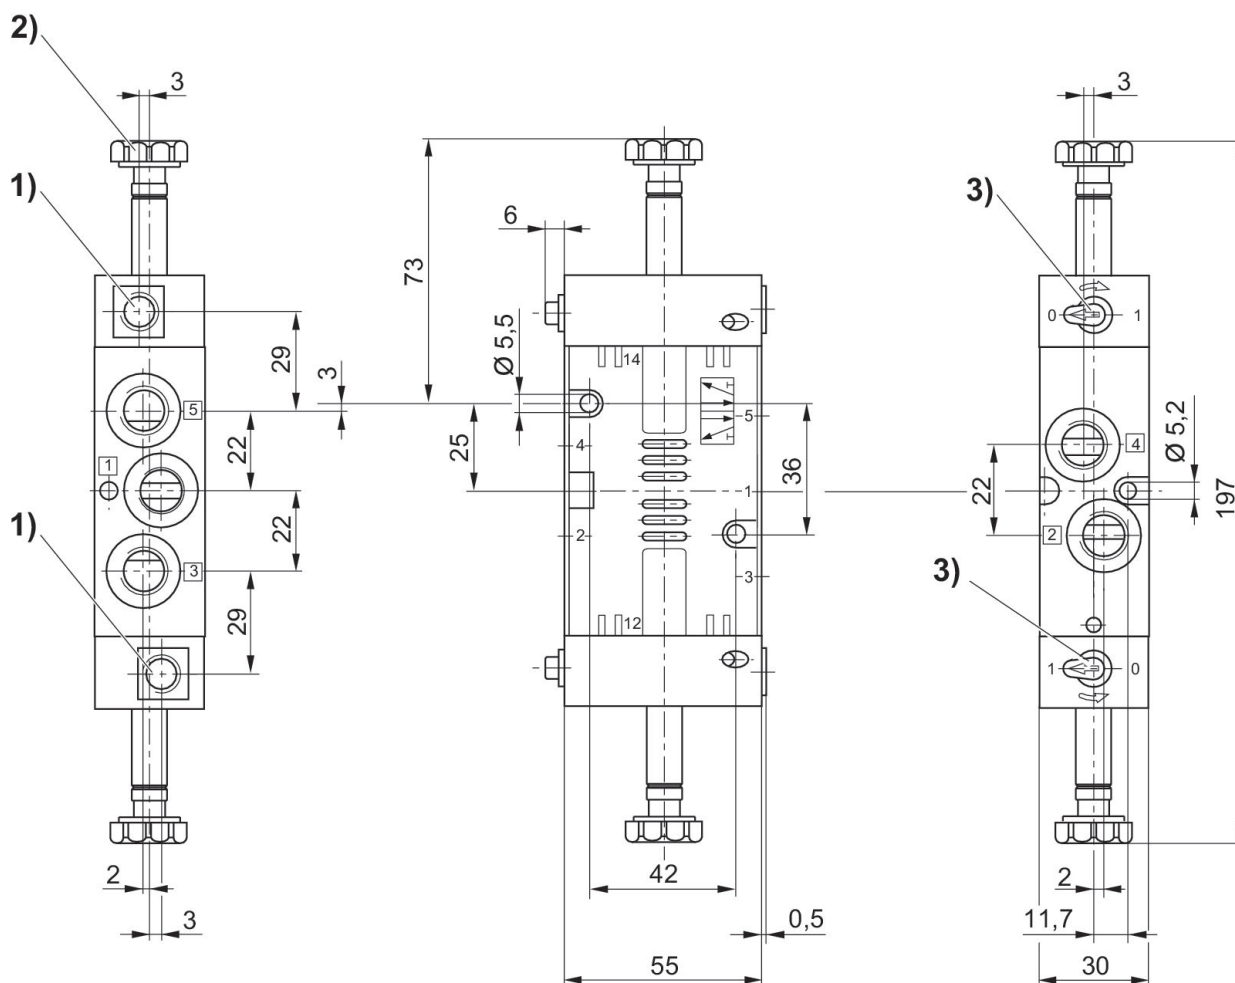

1) Uniquement en cas de pilotage séparé G 1/8

Distributeur 5/2, Série CD07, bistable, G1/4, -40 °C Résistant au froid

CD07

5776845302

2025-06-02

-
- 2) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5
 - 3) Commande manuelle