

Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile, G1/4, -25 °C resistente al freddo

5776845302


CD07

2025-06-02

- Design durevole
- Montaggio su base
- Idonee a temperature ambiente estreme
- Versione ATEX disponibile

Valvole direzionali AVENTICS Serie IS07

La Serie CD AVENTICS è composta da diverse valvole a spola con una custodia pressofusa in zinco estremamente durevole. I comandi elettrici, pneumatici o meccanici (a rullo, a leva, a pedale o a compensatore) rendono la serie CD ideale per applicazioni in ambienti difficili. per condizioni gravose



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

Azionamento elettrico

grandezza

CD07

Tipo di valvola

Valvola a cassetto sovrapposizione positiva

Dotazione valvola base

valvola base senza bobina

Principio di commutazione

5/2, bistabile

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

a ritenzione

Raccordo aria compressa

G 1/4

Norma raccordo aria compressa

secondo ISO 228-1

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

attacco aria compressa uscita

G 1/4

scarico raccordo aria compressa

G 1/4

Scarico dell'aria di pilotaggio

con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio

Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico

M5

Portata nominale Qn

1200 l/min

Portata nominale Qn 1 a 2

1200 l/min

Portata nominale Qn 2 a 3

1200 l/min

Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile, G1/4, -25 °C resistente al freddo

5776845302

CD07

2025-06-02

Pressione di esercizio min.	3 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
pressione di pilotaggio min.	3 bar
Pressione di pilotaggio max.	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica numero poli	A 3 poli
Connessione elettrica a norma	EN 175301-803:2006
Con protezione contro l'inversione di polarità	Protetto contro l'inversione di polarità
Pilotaggio	interno
Larghezza valvola pilota	30 mm
Indice di compatibilità	13 14
Rapporto d'inserzione	100 %
Resistenza alla temperatura	-40 °C resistente al freddo
Certificati	opzionalmente in ATEX
ATEX	opzionalmente in ATEX
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-40 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 µm
Montaggio su base di collegamento in batteria	Listello P Listello PRS
Peso	0.75 kg
Materiale	
Materiale corpo	Pressofuso di zinco Poliarilamide, rinforzato con fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Poliuretano

Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile, G1/4, -25 °C resistente al freddo

5776845302

CD07

2025-06-02

Codice

5776845302

Informazioni tecniche

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni in mm

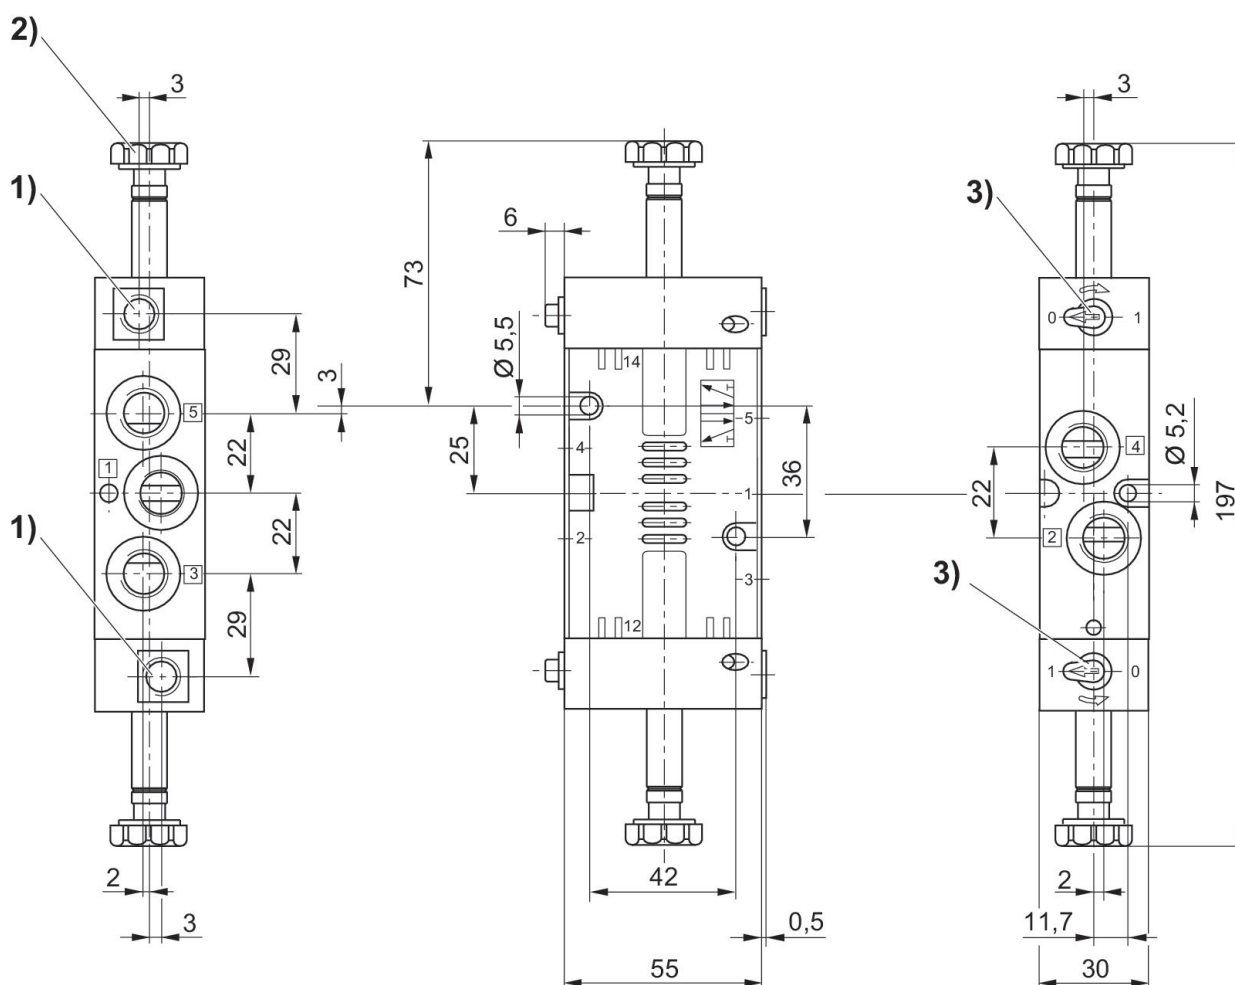

- 1) Solo con pilotaggio separato G 1/8
- 2) Filettatura interna M5
- 3) Azionamento manuale