

Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral, G1/4, -40 °C resistente ao frio

5776965302

CD07


2025-10-23

Válvulas direcionais AVENTICS série CD07

A AVENTICS série CD é composta por várias válvulas de controle direcional com caixas de zinco fundidas extremamente duráveis. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a série CD é ideal para aplicações em ambientes industriais adversos.

para ambientes exigentes

- Design durável
- Montagem em placa básica
- Adequada para temperatura ambiente extrema
- Versão ATEX disponível



Dados técnicos

Setor

acionamento

tamanho

Tipo de construção válvula

Equipamento Válvula de base

Princípio de comutação

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Indústria

Acionamento elétrico

CD07

Válvula corrediça, sobreposição positiva

válvula de base sem bobina

5/2, com retorno por mola

acionamento monoestável

com vedação mole

conexão de tubo

retentor

Conexão de ar comprimido

Tipo de conexão de ar comprimido

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Ar de comando exaustão de ar

G 1/4

Rosca interna

conforme ISO 228-1

G 1/4

G 1/4

G 1/4

com escape captado do ar de comando

Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral, G1/4, -40 °C resistente ao frio

CD07

5776965302

2025-10-23

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar M5

Fluxo nominal Qn	1200 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	1200 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	1200 l/min

Pressão de operação mín.	3.5 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Pressão de comando mín.	3.5 bar
Pressão de comando máx.	10 bar

Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica número de polos	De 3 pinos
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade

Comando piloto	interno
Largura da válvula piloto	30 mm
Índice de compatibilidade	13 14

Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	25 ms
Tempo tip. de desligamento	45 ms

Resistência à temperatura	-40 °C resistente#ao#frio
Certificados	opcional em ATEX
ATEX	opcional em ATEX
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-40 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula	50 µm

Montagem sobre régua de conexão geral	Régua P Régua PRS
---------------------------------------	----------------------

Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral, G1/4, -40 °C resistente ao frio

CD07

5776965302

2025-10-23

Peso	0.57 kg
------	---------

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão
	Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Poliuretano
Nº de material	5776965302

Informações técnicas

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral, G1/4, -40 °C resistente ao frio

5776965302

CD07

2025-10-23

Dimensões em mm

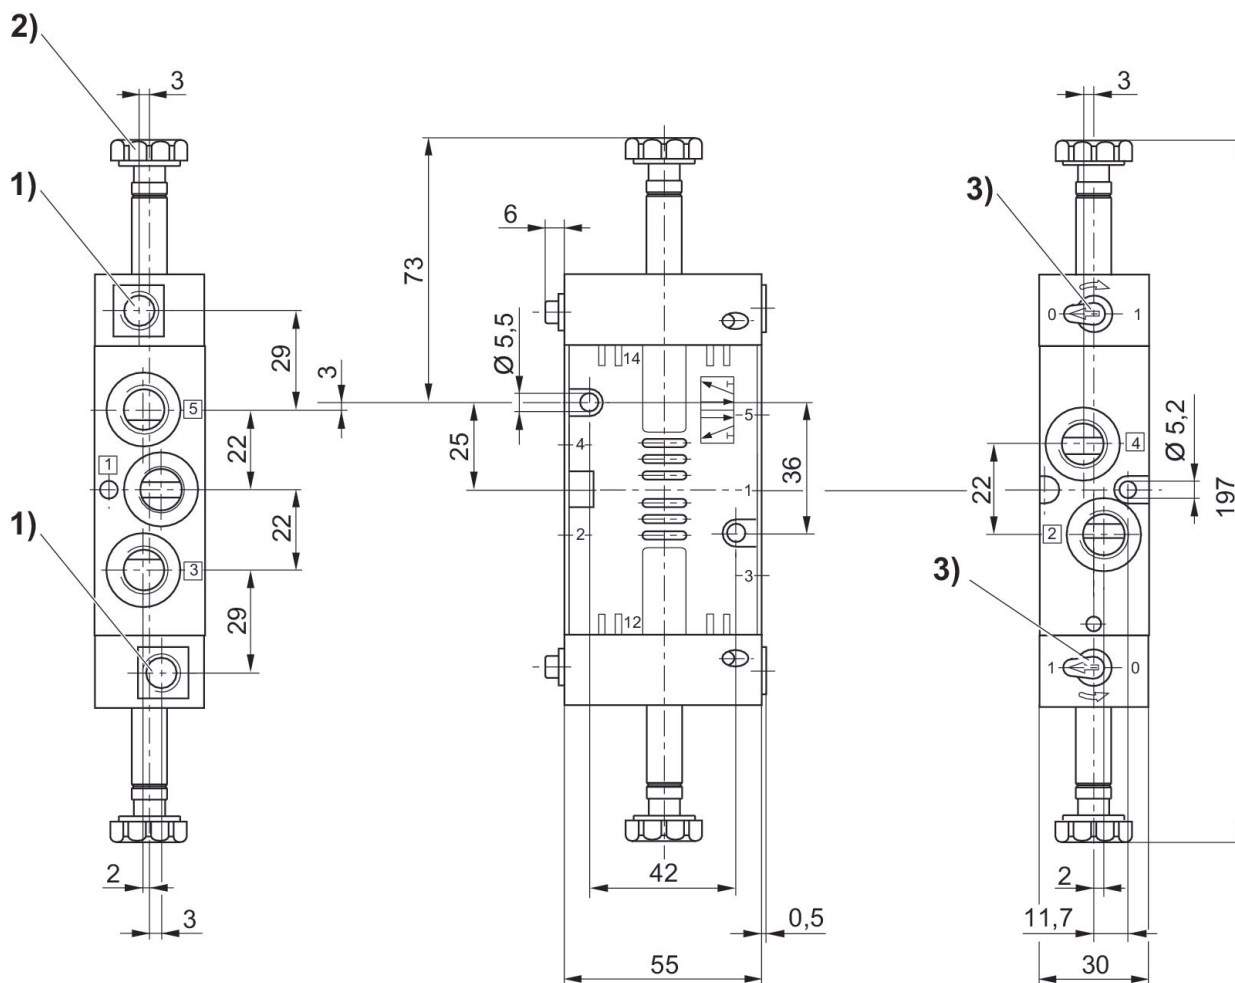

- 1) Apenas com comando piloto separado G 1/8
- 2) Após retirar a tampa com rosca interna M5
- 3) Acionamento manual auxiliar