


5/2-Wegeventil, Serie CD04

5777055302

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Wegeventile der Serie CD04

- Die AVENTICS Serie CD besteht aus verschiedenen Schieberventilen mit einem extrem robusten Gehäuse aus Zink-Druckguss. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal oder Stößel) ist die Serie CD ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen.
- für anspruchsvolle Umgebungen



Technische Daten

Branche

Betätigung

Bauart Ventil

Ausstattung Basisventil

Schaltprinzip

Betätigungsfunktion

Dichtprinzip

Anschlussart

Handhilfsbetätigung

Norm Druckluftanschluss

Druckluftanschluss Eingang

Druckluftanschluss Ausgang

Druckluftanschluss Entlüftung

Steuerluft Entlüftung

Industrie

elektrisch

Schieberventil, überschneidungsfrei

Basisventil ohne Spule

5/2, mit Luftfederrückstellung

einseitig betätigt

weich dichtend

Rohranschluss

rastend

nach ISO 228-1

G 1/8

G 1/8

G 1/8

mit gefasster Entlüftung der Steuerluft

Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung	M5
Nenndurchfluss Qn	900 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	900 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3	900 l/min
Betriebsdruck min.	3 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Steuerdruck min.	3 bar
Steuerdruck max.	10 bar
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss Größe	EN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole	3-polig
Norm elektr. Anschluss	EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss	IP65
Vorsteuerung	intern
Spulenbreite	22 mm
Vorsteuerventilbreite	26 mm
Kompatibilitätsindex	14
Einschaltdauer	100 %
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	-15 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 µm
Montage auf Sammelanschlussleiste	P-Leiste
Gewicht	0.34 kg
Werkstoff	
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen
Materialnummer

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
5777055302

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

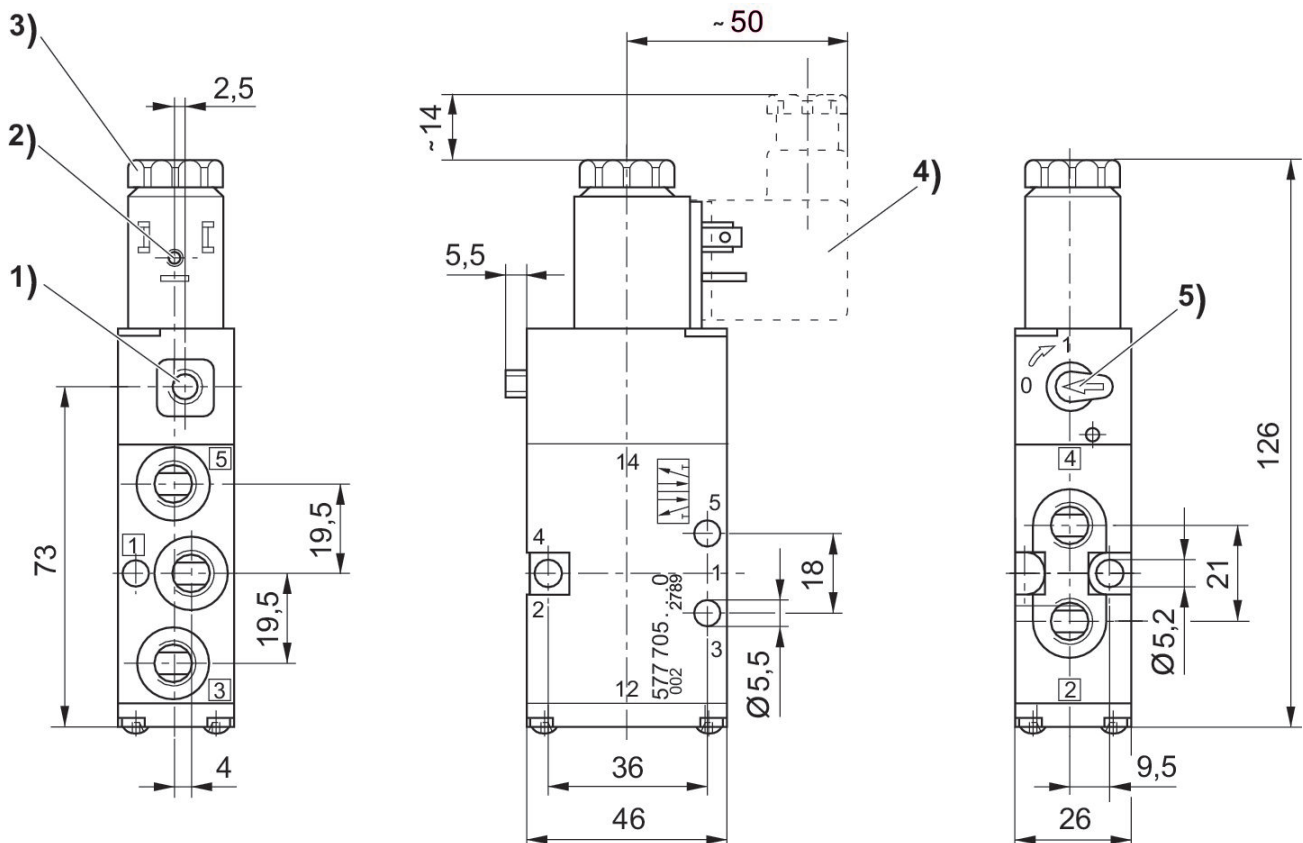

1) nur bei separater Vorsteuerung G 1/8 2) Spule um jeweils 90° drehbar 3) nach Entfernen der Kappe Innengewinde M5 4) Ventilsteckverbinder jeweils um 180° steckbar 5) Handhilfsbetätigung