


Válvula direcional 5/2, Série CD04

5777065302

Informações sobre produtos
Válvulas direcionais AVENTICS série CD04

- A AVENTICS série CD é composta por várias válvulas de controle direcional com caixas de zinco fundidas extremamente duráveis. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a série CD é ideal para aplicações em ambientes industriais adversos.
- para ambientes exigentes



Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

válvula de base com caixa de linha

Princípio de comutação

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Ar de comando exaustão de ar

Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada

Indústria

elétrico

Válvula corredeia, sobreposição positiva

válvula de base sem bobina

5/2, com retorno por mola

de acionamento unilateral

com vedação mole

conexão de tubo

retentor

conforme ISO 228-1

G 1/8

G 1/8

G 1/8

com escape captado do ar de comando

G 1/8

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de M5
ar

Fluxo nominal Qn	900 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	900 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	900 l/min

Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar

Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica número de polos	De 3 pinos
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão	IP65

Comando piloto	externo
Largura da bobina	22 mm
Largura da válvula piloto	26 mm
Índice de compatibilidade	14

Duração de ligação	100 %
--------------------	-------

Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	50 µm

Montagem sobre régua de conexão geral	Régua P
Peso	0.34 kg

Material

Material de caixa	Zinco moldado a pressão
-------------------	-------------------------

Material de vedações
Nº de material

Poliamida com reforço de fibra de vidro
Borracha de acrilonitrila butadieno
5777065302

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

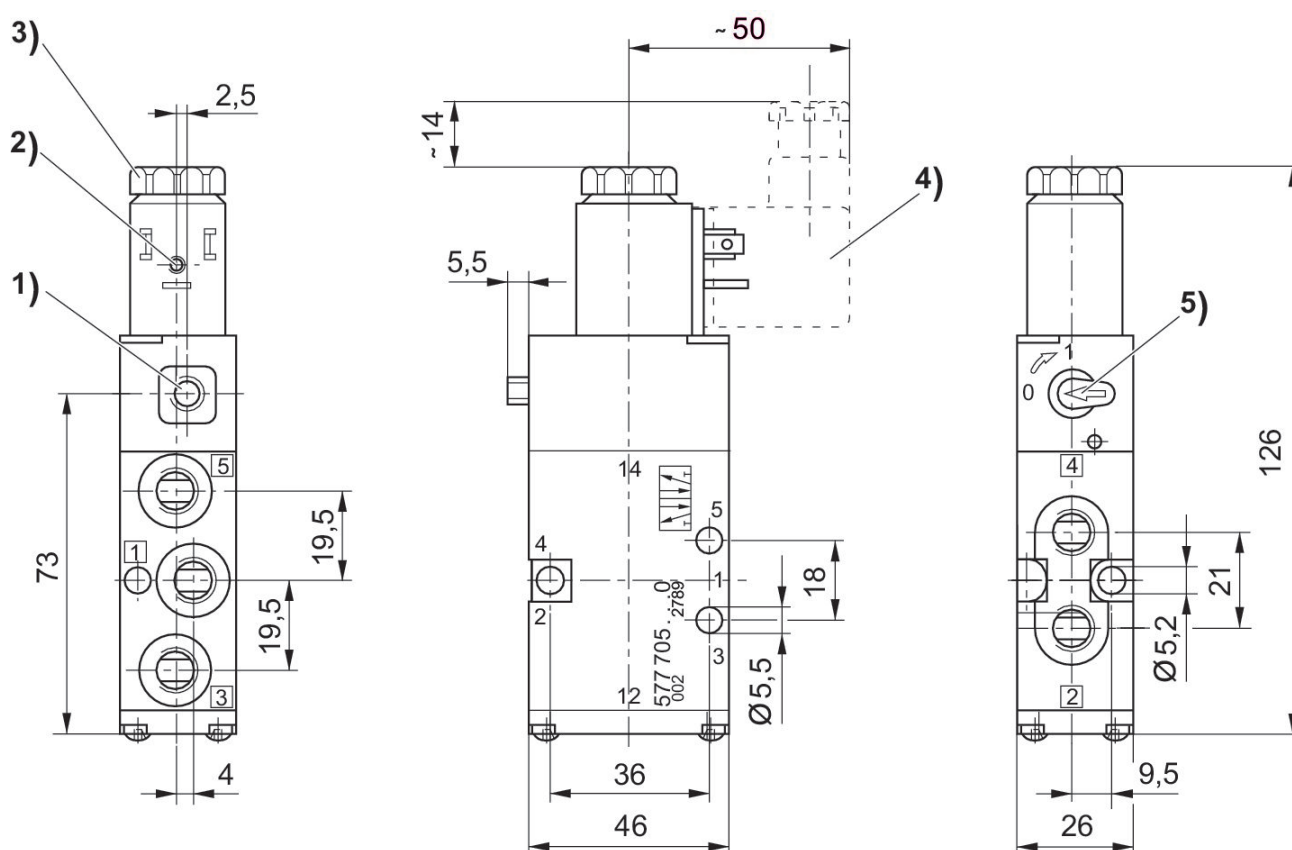

- 1) Apenas com comando piloto separado G 1/8
- 2) Bobina giratória em 90°
- 3) Após retirar a tampa com rosca interna M5
- 4) Conector de encaixe de válvula giratório em 180°
- 5) Acionamento manual auxiliar