


シリーズ 579、589

Qn = [[520 ... 850] l/min]



技術データ

ブランチ

作動

型式 弁

弁機能

封止原則

接続タイプ

産業

空気圧

シート弁

NC

軟質封止

チューブ接続

圧縮空気ポート 出力

制御接口 輸入 パイロット 入力

Ø 8x1

Ø 4

定格吐出 Qn

850 l/min

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

制御圧力、最小

インターロック原則

インターロック原則

ブロック化可能

最少周囲温度

0.5 bar

8 bar

2 bar

入力弁

プレート原則

ブロック化可能

-15 °C

最高周囲温度	60 °C
最小の媒体温度	-15 °C
最大の媒体温度	60 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m ³
最大粒子サイズ	5 µm
重量	0.06 kg

材質

材質 ハウジング	ポリアミド
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
マテリアル番号	5790600000

技術情報

環境温度が [[40] °C] 以下での最高作動圧力は [[10] bar] です。


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

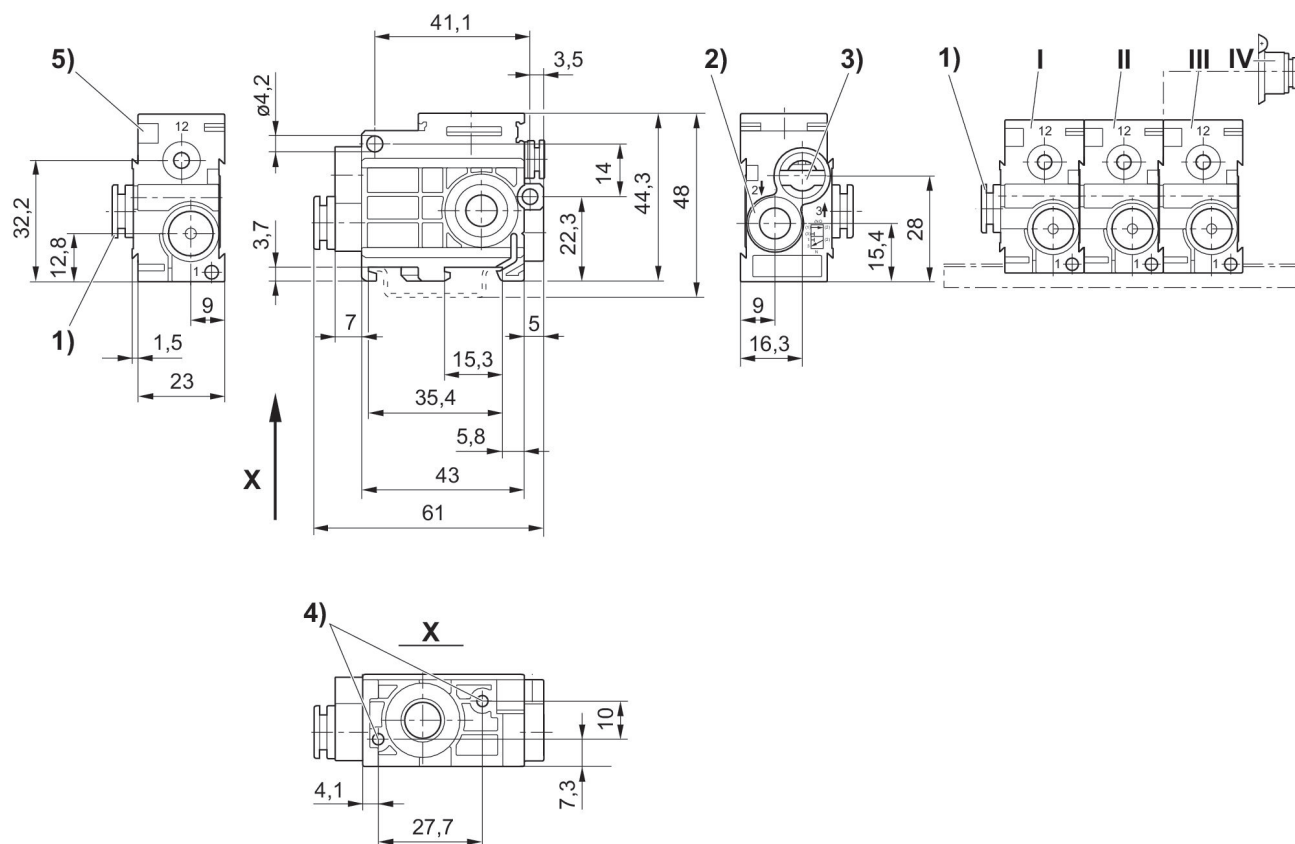

1) ポート1 2) ポート2 3) 排気ポート3は絞らないでください 4) 板金ねじ3.5用深さ6の止り穴 5) ラベルの取付け方法 * 連鎖弁(位置II)に取り付けた空気ポートモジュール(位置IV)で右側面から追加空気供給ができます。末端弁(位置III)はなくなります。
入力弁 (位置 I)