

## AVENTICS Serie 490/579/589 Wegeventile

Die AVENTICS Serien 490/579/589 haben ein robustes Polymergehäuse, das einzeln oder als Block montiert werden kann. Sie decken einen großen Spannungsbereich ab und verfügen über Schnellanschlüsse für Pneumatikschläuche.

- Integrierte Anschlüsse
- Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
- Großer Spannungsbereich
- Serie für staubige Umgebung geeignet



## Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Branche                                 | Industrie                  |
| Betätigung                              | elektrisch                 |
| Baugröße                                | 579                        |
| Bauart Ventil                           | Sitzventil                 |
| Schaltprinzip                           | 3/2, mit Federrückstellung |
| Ventilfunktion                          | NC                         |
| Dichtprinzip                            | weich dichtend             |
| Anschlussart                            | Rohranschluss              |
| Typ Druckluftanschluss                  | Steckanschluss             |
| Druckluftanschluss Ausgang              | Ø 1/4"                     |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang | 5/32"                      |
| Betriebsdruck min.                      | 0.5 bar                    |
| Betriebsdruck max.                      | 8 bar                      |
| Steuerdruck min.                        | 2 bar                      |
| Steuerdruck max.                        | 8 bar                      |

# 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit

5791575370

Serie  
490/579/589

2026-02-03

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Verpolungsschutz              | verpolungssicher                              |
| Betriebsspannung              | 110 V AC                                      |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 110 V                                         |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz    | -10 % / +15 %                                 |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 110 V                                         |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz    | -10 % / +15 %                                 |
|                               |                                               |
| Vorsteuerung                  | extern                                        |
| Spulenbreite                  | 20 mm                                         |
| Halteleistung AC 50 Hz        | 3 VA                                          |
| Halteleistung AC 60 Hz        | 2.4 VA                                        |
| Einschaltleistung AC 50 Hz    | 4.2 VA                                        |
| Einschaltleistung AC 60 Hz    | 3.4 VA                                        |
|                               |                                               |
| Einschaltdauer                | 100 %                                         |
| typ. Einschaltzeit            | 18 ms                                         |
| typ. Ausschaltzeit            | 16 ms                                         |
|                               |                                               |
| Verblockungsprinzip           | Verkettungsventil                             |
| verblockbar                   | verblockbar                                   |
| Ventilsteckverbinder          | ohne Ventilsteckverbinder                     |
| Umgebungstemperatur min.      | -15 °C                                        |
| Umgebungstemperatur max.      | 50 °C                                         |
| Mediumtemperatur min.         | -15 °C                                        |
| Mediumtemperatur max.         | 50 °C                                         |
| Medium                        | Druckluft                                     |
| Ölgehalt der Druckluft min.   | 0 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Ölgehalt der Druckluft max.   | 1 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Max. Partikelgröße            | 5 µm                                          |
|                               |                                               |
| <b>Werkstoff</b>              |                                               |
| Werkstoff Gehäuse             | Polyamid                                      |
| Werkstoff Dichtungen          | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk<br>Polyurethan |
|                               |                                               |
| Materialnummer                | 5791575370                                    |

## Technische Informationen

Bei einer Umgebungstemperatur bis  $[[40]]^{\circ}\text{C}$  beträgt der max. Betriebsdruck  $[[10]]$  bar].

Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC besitzen keinen Schutzkontakt.

Der Steuerdruck muss mindestens so hoch sein, wie der Betriebsdruck.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens  $15^{\circ}\text{C}$  unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max.  $3^{\circ}\text{C}$  betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


# 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit

5791575370

Serie  
490/579/589

2026-02-03

## Abmessungen in inch

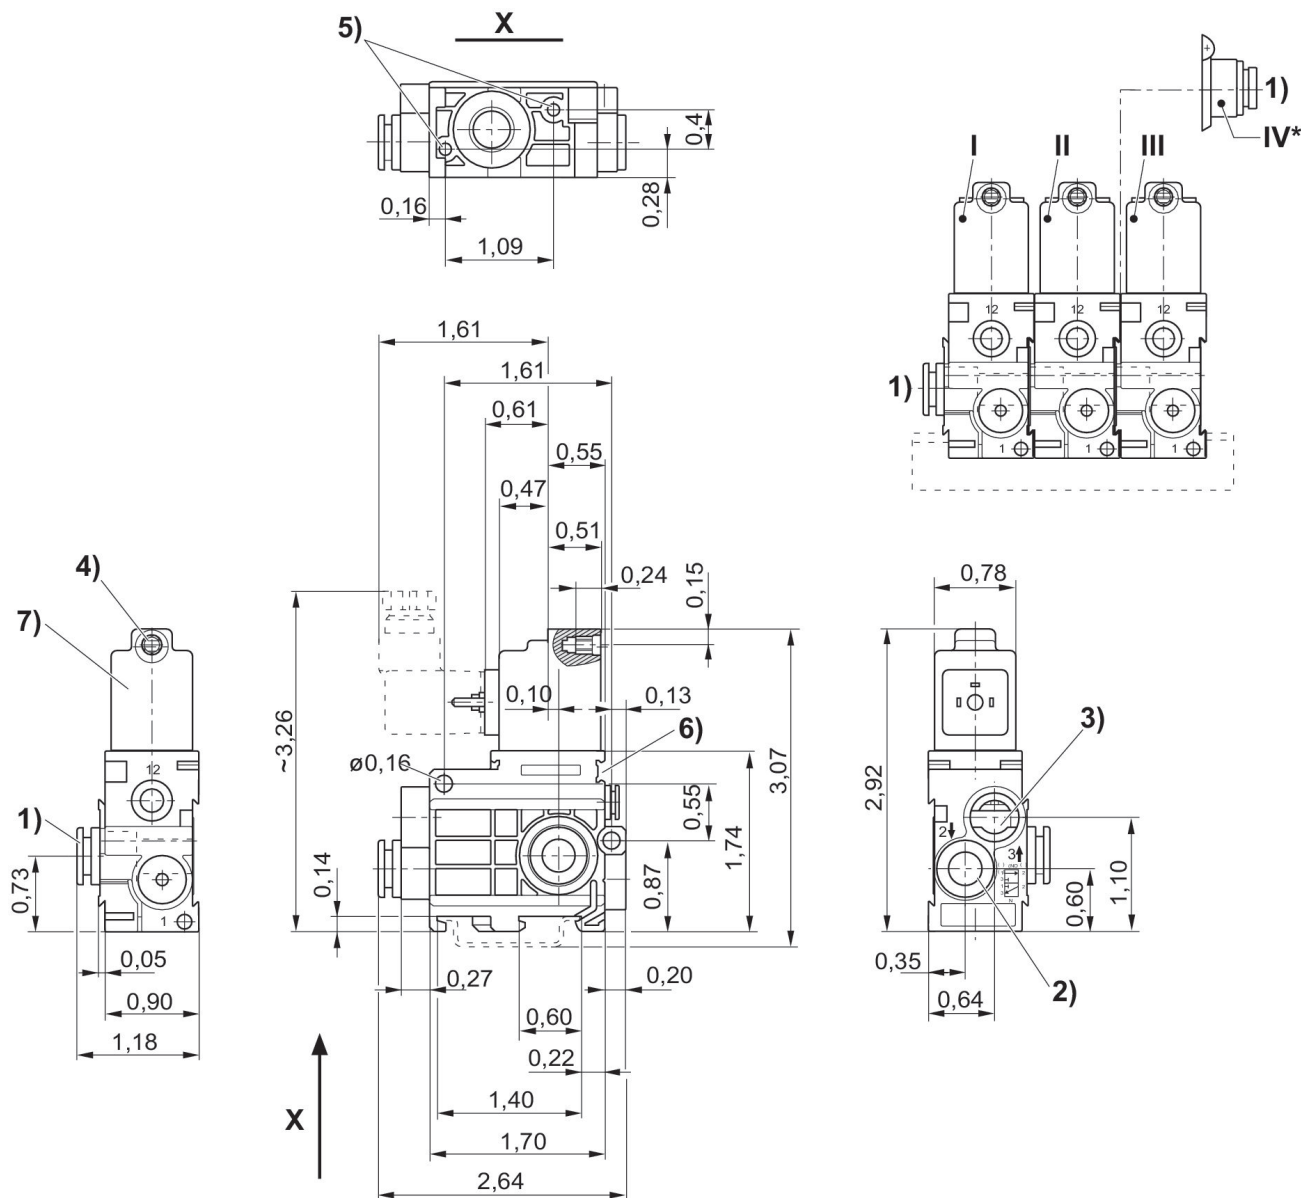

1) Anschluss 1 2) Anschluss 2 3) Anschluss 3, Abluft darf nicht gedrosselt werden 4) Kern-Ø für M5 5) Sackloch 6 tief für Blechschraube 3,5 6) Befestigungsmöglichkeit für Bezeichnungsschild 7) Spule um 180° drehbar 8) Anschluss 12 \* Luft-Anschlussmodul (Pos. IV) montiert an Verkettungsventil (Pos. II) erlaubt zusätzliche Lufteinspeisung von der rechten Seite. Endventil (Pos. III) entfällt. I = Eingangsventil, II = Verkettungsventil, III = Endventil