

## Valvole di controllo direzionale AVENTICS serie 490/579/589

Le serie 490/579/589 AVENTICS presentano una robusta custodia in polimero che può essere montata singolarmente o in batteria. Coprono un'ampia gamma di tensioni e sono dotate di attacchi rapidi per tubi pneumatici.

- Attacchi integrati
- Disponibile montaggio singolo o in batteria
- Ampio range di tensione
- Serie idonea ad ambienti polverosi



## Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

579

Tipo di valvola

valvola a magnete

Principio di commutazione

3/2, con ritorno a molla

Funzione valvola

NO

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

a ritenzione

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Attacco aria compressa ingresso

Ø 6x1

attacco aria compressa uscita

Ø 6x1

Portata nominale Qn

520 l/min

Portata nominale Qn 1 a 2

520 l/min

Pressione di esercizio min.

2 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

# Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole

5796415680

Serie  
490/579/589

2025-12-11

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Attacco elettrico tipo                         | Connettore                               |
| Attacco elettrico taglia                       | ISO 15217, forma C                       |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP65                                     |
| Con protezione contro l'inversione di polarità | Protetto contro l'inversione di polarità |
| Tensione di esercizio                          | 230 V AC                                 |
| Tensione di esercizio AC a 50 Hz               | 230 V                                    |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz                   | -10 % / +15 %                            |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz               | 230 V                                    |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz                   | -10 % / +15 %                            |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Pilotaggio                    | interno |
| Larghezza della bobina        | 20 mm   |
| Indicatore di stato LED       | Rosso   |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz  | 2.5 VA  |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz  | 2.2 VA  |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz | 3.4 VA  |
| Potenza d'inserzione AC 60 Hz | 3 VA    |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Rapporto d'inserzione         | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico     | 18 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 16 ms |

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Principio di montaggio in batteria         | Valvola per collegamento in batteria, attacco di mandata supplementare |
| montabile in batteria                      | montabile in batteria                                                  |
| Temperatura ambiente min.                  | -15 °C                                                                 |
| Temperatura ambiente max.                  | 50 °C                                                                  |
| Temperatura del fluido min.                | -15 °C                                                                 |
| Temperatura del fluido max.                | 50 °C                                                                  |
| Fluido                                     | Aria compressa                                                         |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Dimensione max. particella                 | 5 µm                                                                   |

|      |          |
|------|----------|
| Peso | 0.093 kg |
|------|----------|

## Materiale

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Materiale corpo | Poliammide |
|-----------------|------------|

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene  
Poliuretano

Codice

5796415680

## Informazioni tecniche

"In caso di temperatura ambiente fino a  $[[40]]^{\circ}\text{C}$ , la pressione di esercizio max. è di  $[[10]]\text{ bar}$ . "

Esecuzioni con tensione inferiore a 50 V DC non sono dotate di contatto di protezione.


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno  $15^{\circ}\text{C}$  e non superare il valore di  $3^{\circ}\text{C}$ .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

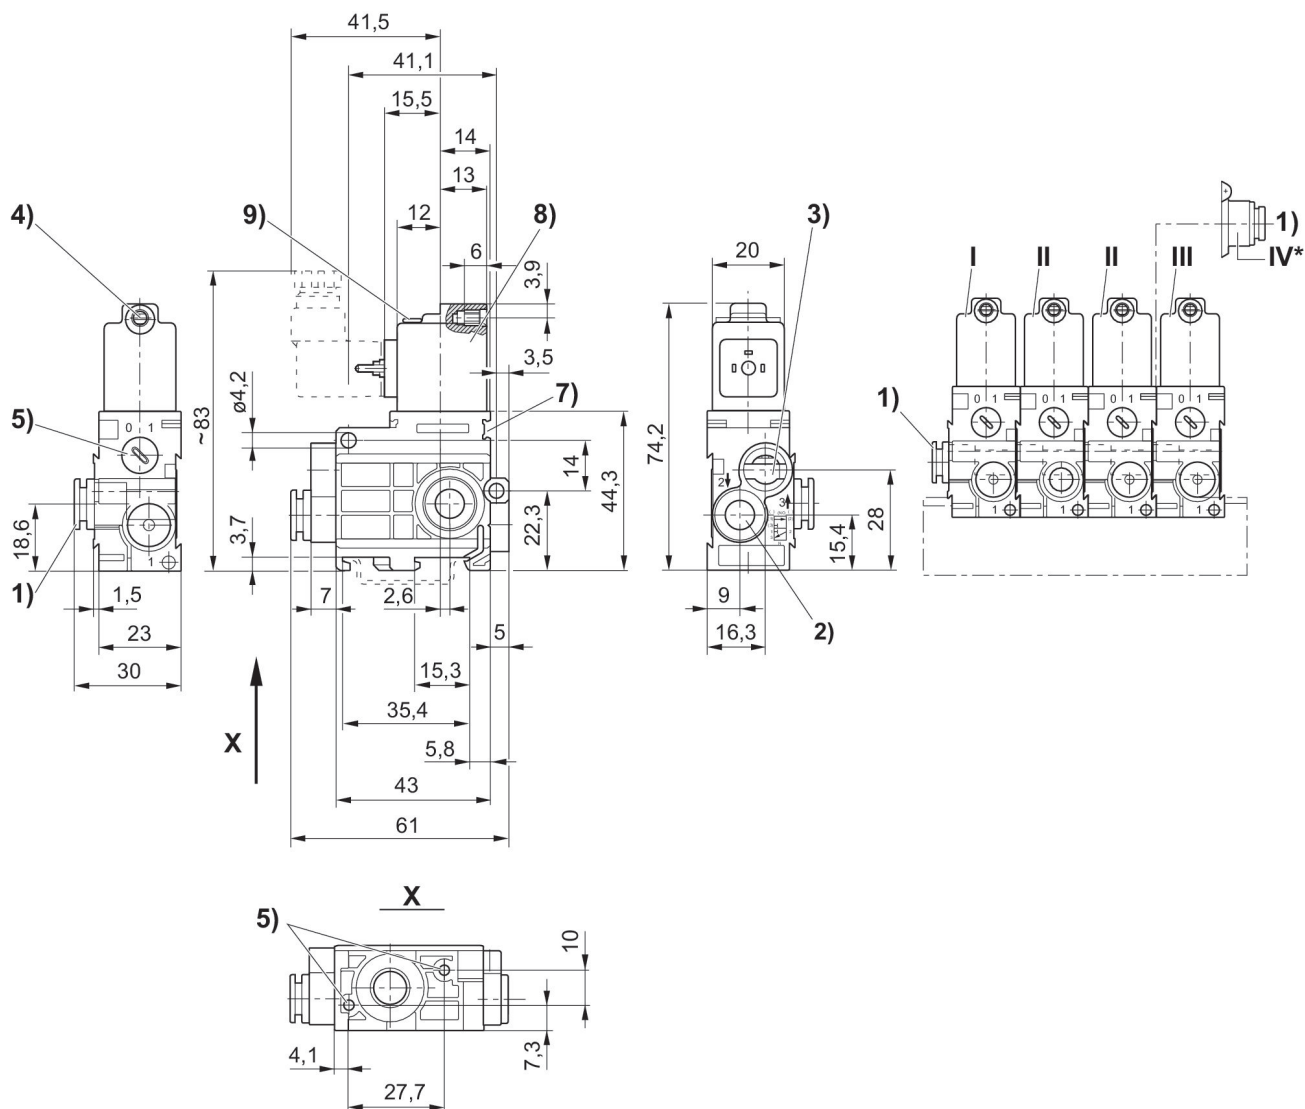

1) Attacco 1 2) Attacco 2 3) Attacco 3 lo scarico non deve essere strozzato 4) Ø centrale per M5 5) Azionamento manuale 6) Foro cieco profondità 6 per vite autofilettante 3,5 7) Possibilità di fissaggio per targhetta 8) Bobina orientabile di 180° 9) LED \* Il modulo di collegamento pneumatico (pos. IV) montato sulla valvola per collegamento in batteria (pos. II) consente un'ulteriore alimentazione dell'aria dal lato destro. La valvola terminale non è più necessaria (pos. III). I = valvola di alimentazione, II = valvola per collegamento in batteria, III = valvola terminale