

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5796525220



Serie  
490/579/589

2025-12-11

## Válvulas de control direccional AVENTICS serie 490/579/589

Las AVENTICS serie 490/579/589 tienen una robusta carcasa de polímero que puede montarse de forma individual o en bloque. Abarcan un amplio rango de tensiones y cuentan con conexiones rápidas para tuberías neumáticas.

- Conexiones integradas
- Montaje individual o en bloque disponible
- Amplio rango de tensión
- Serie adecuada para ambientes con polvo

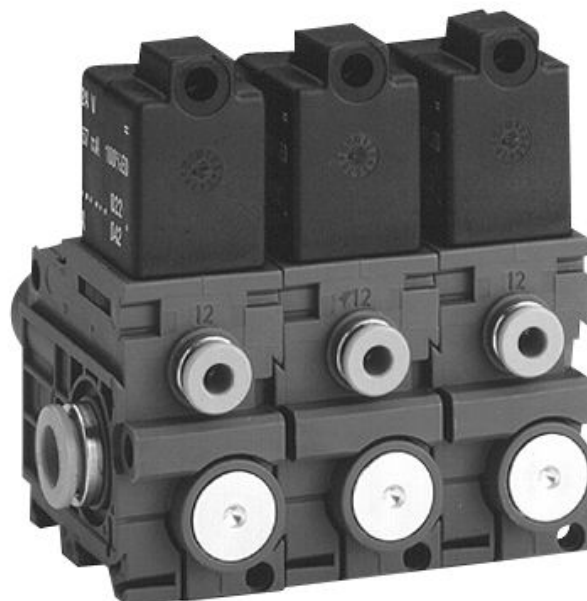

## Datos técnicos

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Sector                                       | Industria                       |
| Accionamiento                                | eléctrico                       |
| tamaño de construcción                       | 579                             |
| Tipo de válvula                              | válvula de asiento              |
| Principio de conmutación                     | 3/2, con reposición por resorte |
| Función de válvula                           | NA                              |
| Principio de obturación                      | hermetizante suave              |
| Tipo de conexión                             | Conexión tubo                   |
| Tipo de conexión de aire comprimido          | Racor instantáneo               |
| Conexión de aire comprimido entrada          | Ø 8x1                           |
| conexión de aire comprimido salida           | Ø 6x1                           |
| Conexión de aire comprimido pilotaje entrada | Ø 4                             |
| Caudal nominal Qn                            | 520 l/min                       |
| Presión de funcionamiento mín.               | 0.5 bar                         |
| Presión de funcionamiento máx.               | 8 bar                           |
| Presión de pilotaje mín.                     | 2 bar                           |

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5796525220

Serie  
490/579/589

2025-12-11

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Presión de pilotaje máx.                     | 8 bar                                                   |
| Conexión eléctrica tipo                      | Enchufe                                                 |
| Attacco elettrico tamaño                     | ISO 15217, forma C                                      |
| Tipo de protección con conexión              | IP65                                                    |
| Protección contra inversión de polaridad     | Protegido contra inversión de polaridad                 |
| Tensión de servicio                          | 24 V AC                                                 |
| Tensión de servicio AC                       | 24 V                                                    |
| Tolerancia de tensión AC 50 Hz               | -10 % / +15 %                                           |
| Tensión de servicio AC                       | 24 V                                                    |
| Tolerancia de tensión AC 60 Hz               | -10 % / +15 %                                           |
| Pilotaje                                     | exterior                                                |
| Anchura de bobina                            | 20 mm                                                   |
| Capacidad de retención AC 50 Hz              | 2.2 VA                                                  |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz                 | 1.8 VA                                                  |
| Potencia de conexión AC 50 Hz                | 3 VA                                                    |
| Potencia de conexión AC 60 Hz                | 2.6 VA                                                  |
| Duración de conexión                         | 100 %                                                   |
| Tiempo de conexión típ.                      | 18 ms                                                   |
| Tiempo de desconexión típ.                   | 16 ms                                                   |
| Principio de unión                           | Válvula de concatenación, conexión de presión adicional |
| bloqueable                                   | bloqueable                                              |
| Temperatura ambiente mín.                    | -15 °C                                                  |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                                                   |
| Temperatura del medio mín.                   | -15 °C                                                  |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                                                   |
| Fluido                                       | Aire comprimido                                         |
| Contenido de aceite del aire comprimido mín. | 0 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Tamaño de partículas máx.                    | 5 µm                                                    |
| Peso                                         | 0.093 kg                                                |
| <b>Material</b>                              |                                                         |
| Material carcasa                             | Poliamida                                               |

# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5796525220

Serie  
490/579/589

2025-12-11

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno  
Poliuretano

N° de material

5796525220

## Información técnica

Con una temperatura ambiental hasta  $[[40] \text{ }^{\circ}\text{C}]$  la presión de funcionamiento máx. asciende a  $[[10] \text{ bar}]$ .

Las versiones con una tensión inferior a 50 V DC no disponen de contacto de puesta a tierra.

La presión de pilotaje debe ser como mínimo tan elevada como la presión de servicio.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo  $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$  por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de  $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula

5796525220

Serie  
490/579/589

2025-12-11

## Dimensiones

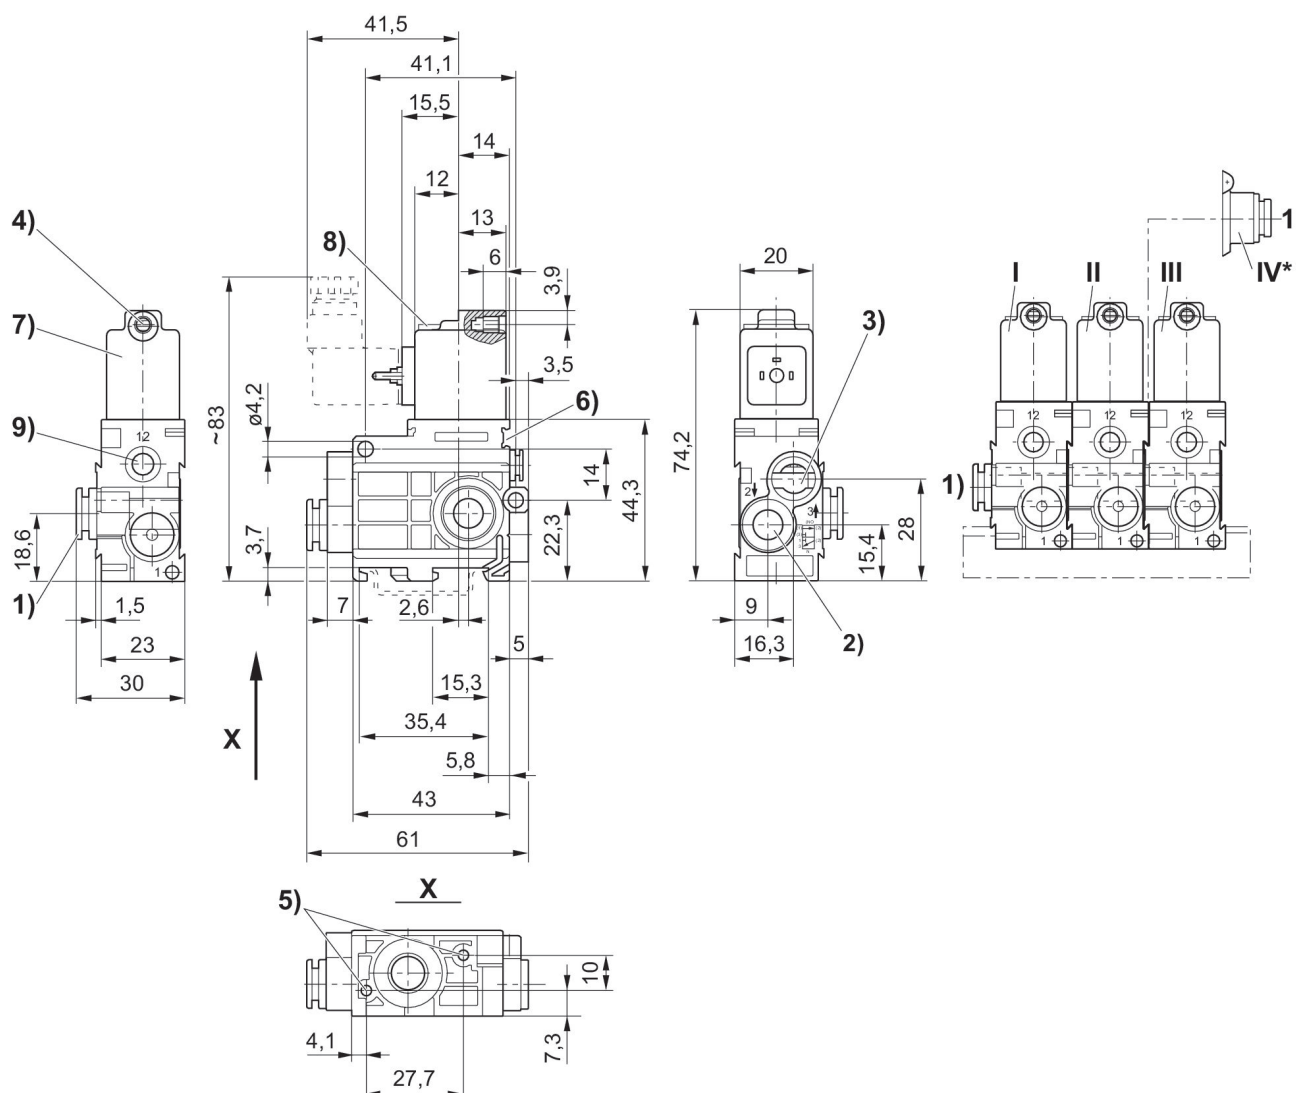

1) Conexión 1 2) Conexión 2 3) Conexión 3, no debe estrangularse el aire de escape 4) Ø del núcleo para M5 5) Agujero ciego de 6 mm de profundidad para tornillo para chapa con Ø 3,5 mm 6) Posibilidad de fijación para rótulo indicador 7) Bobina giratoria 180° 8) LED 9) Conexión 12 \* El módulo de conexión de aire (pos. IV) montado en la válvula de concatenación (pos. II) permite una alimentación adicional de aire del lado derecho. La válvula final (pos. III) desaparece.  
I = válvula de entrada, II = válvula de concatenación, III = válvula final