


Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801670000

2024-12-20

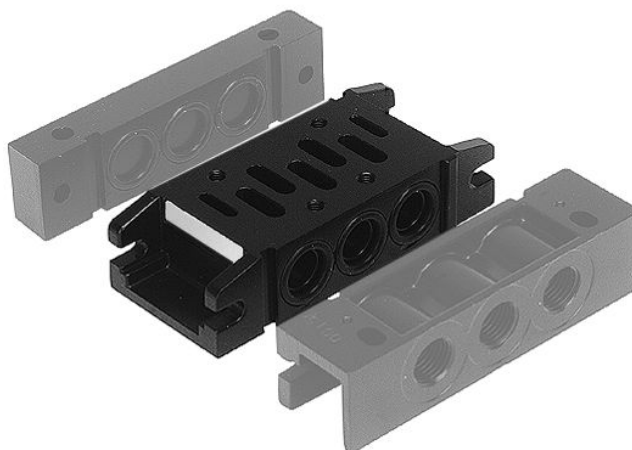

Dados técnicos

Setor

Modelo

Tipo

Direção conexão pneum. (1)

Conexão de ar comprimido entrada

Direção conexão pneum. (2,4)

conexão de ar comprimido saída

Direção conexão pneum. (3,5)

Tipo de saída de ar

exaustão de ar (3,5)

Direção conexão pneum. (14)

Conexão de ar comprimido 14

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Indústria

Placa básica

Placa intermediária para alimentação de ar aparte

Para baixo

G 1/8

Para baixo

G 1/8

Para baixo

Conexões separadas

exaustão de ar não captada

Para baixo

G 1/8

ISO 1

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801670000

2024-12-20

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.14 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	5801670000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5801670000

Dimensões



N° de material	AA
5801670000	8
5801680000	10

Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801670000

2024-12-20

N° de material	AA
5802670000	18
5802680000	33